

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D450-16I	7326.19.00	Pacote de lâminas metálicas, não cortante, fabricado em aço com baixo teor de carbono (DIN 10330), do conjunto induzido de motores elétricos de corrente contínua com potência variando entre 80 W a 450 W, com diâmetro externo de 79,9 mm (+/-0,05 mm), diâmetro do furo central de 8,11 mm e espessura de 23 mm a 35 mm, peso de aproximadamente 45 g, com a função de suportar o enrolamento de fio de cobre para geração de fluxo magnético, aplicado em sistema de arrefecimento (radiadores) de veículos automotores leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Lâminas empacotadas fabricadas em aço com baixo teor de carbono (DIN 10330);

Não cortante;

Peso de aproximadamente 45 g;

Diâmetro externo de 79,9 mm (+/-0,05 mm);



Furo central com diâmetro de 8,11 mm;

Espessura pode variar de 23 mm a 35 mm;

Possui rasgos que comportam papéis isolantes e enrolamento de fio de cobre;

Compõe o conjunto induzido dos motores de arrefecimento (radiadores) de veículos automotores leves.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

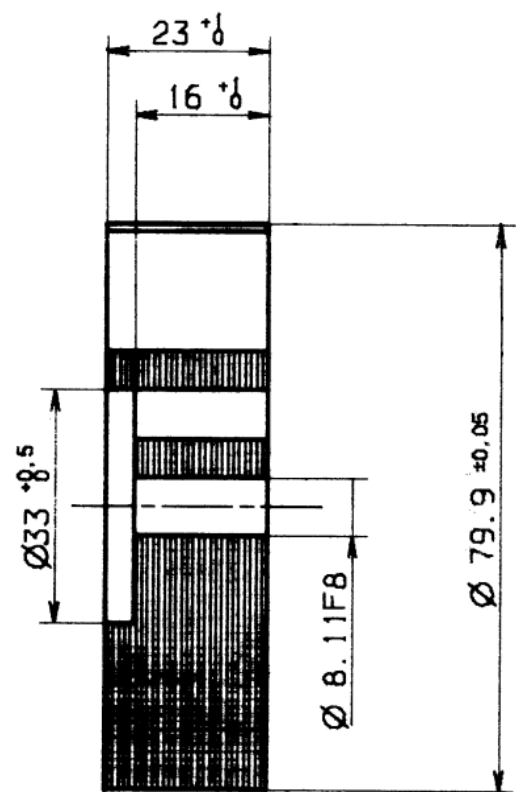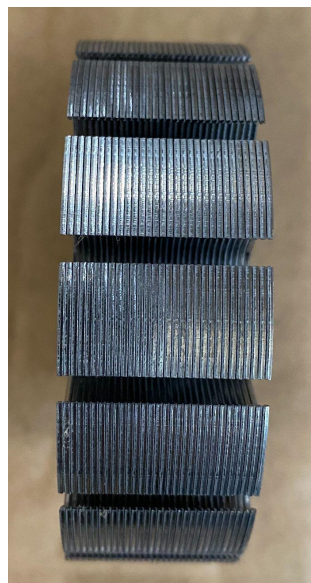

(Dimensões em mm)

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado ao conjunto induzido de motores elétricos de corrente contínua utilizados no sistema de arrefecimento (radiadores) de veículos automotores leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem a função de alojar o enrolamento de fio de cobre compondo o conjunto induzido para geração de fluxo magnético.