

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D503-16I	4016.93.00	Anel de borracha, fabricado em EPDM, diâmetro interno de 7,5 mm (+/- 0,16 mm), diâmetro da secção de 2,5 mm (+/- 0,1 mm), dureza de 80 IRHD (+/- 5 IRHD), isento de rebarbas, partículas soltas, marcas de manufatura e trincas, peso de 0,20 g (+/- 10%), aplicado no conjunto servo freio de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Anel de borracha, fabricado em EPDM, diâmetro interno de 7,5 mm (+/- 0,16 mm), diâmetro da secção de 2,5 mm (+/- 0,1 mm), dureza de 80 IRHD (+/- 5 IRHD), isento de rebarbas, partículas soltas, marcas de manufatura e trincas, peso de 0,20 g (+/- 10%), temperatura de trabalho de -40°C a +120°C, com a função de evitar vazamento de vácuo, aplicado ao conjunto servo freio de veículos automotivos.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

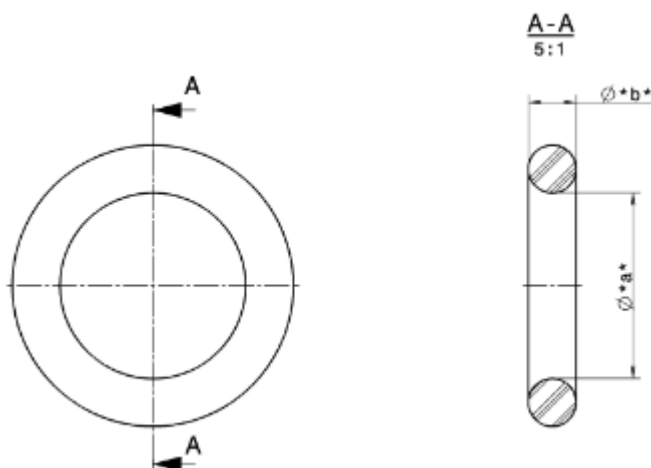

Observação: Unidade de medidas em mm

TS2-18-037 (EPDM 80±5)	0.2	Ø7.5±0.16	Ø2.5±0.1
MATERIAL	WEIGHT [g]	Ø*a*	Ø*b*

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Será incorporado ao conjunto do servo freio do sistema de freio para veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Manter vedação sob vácuo no interior do servo e assim auxiliar na frenagem do veículo com menor força no pedal de freio.