

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D522-16I	8708.30.90	Soquete, função de regulação da altura de instalação entre servo freio e cilindro mestre e transmitir força multiplicada ao cilindro mestre, feito de aço conforme norma (EN10277-3-11SMnPb30+C), diâmetro 6,2 mm (+0 -0,9 mm), comprimento 23,7 mm (+- 0,2 mm), raio 3,38 (+- 0,07 mm), livre de corrosão e de óleo mineral e de partículas soltas, peso 3,40 g (+- 10%), aplicado no conjunto servo freio de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Soquete, função de regulação da altura de instalação entre servo freio e cilindro mestre e transmitir força multiplicada ao cilindro mestre, feito de aço conforme norma (EN10277-3-11SMnPb30+C), diâmetro 6,2 mm (+0 -0,9 mm), comprimento 23,7 mm (+- 0,2 mm), raio 3,38 (+- 0,07 mm), livre de corrosão e de óleo mineral e de partículas soltas, concentricidade 0,1 mm máximo, rugosidade máxima 6,3 Ra.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões)*:

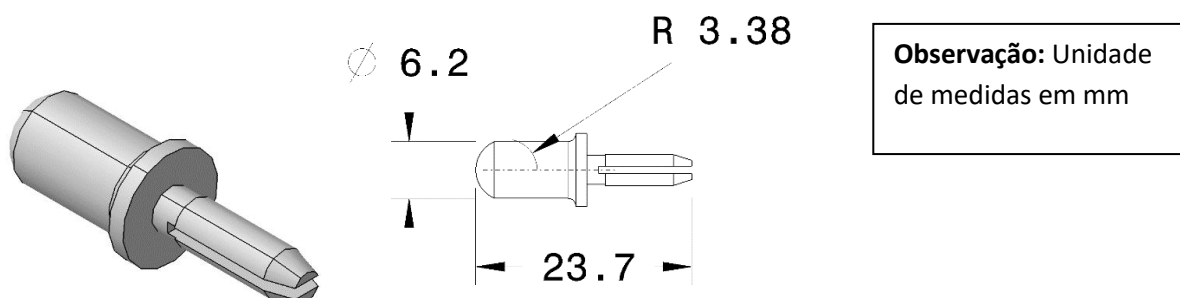

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*:

Incorporado ao conjunto da válvula do servo freio.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Regular a altura de instalação entre servo freio e cilindro mestre e transmitir força multiplicada ao cilindro mestre auxiliando na frenagem do veículo automotivo.