
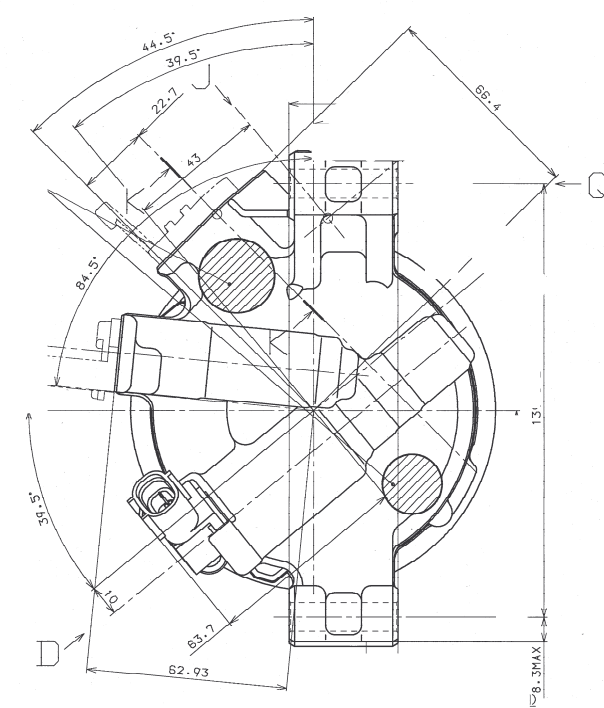


sistema variável, com polia de embreagem magnética, com funcionamento contínuo conforme necessidade do sistema, com volume de compressão gerenciado por válvula de controle, com máximo 6000 rpm, pressão de estanqueidade máxima 5.3 MPa, 5 cilindros e volume 99.9 cm3.

NCM 8414.30.91
SDIC F213-16I

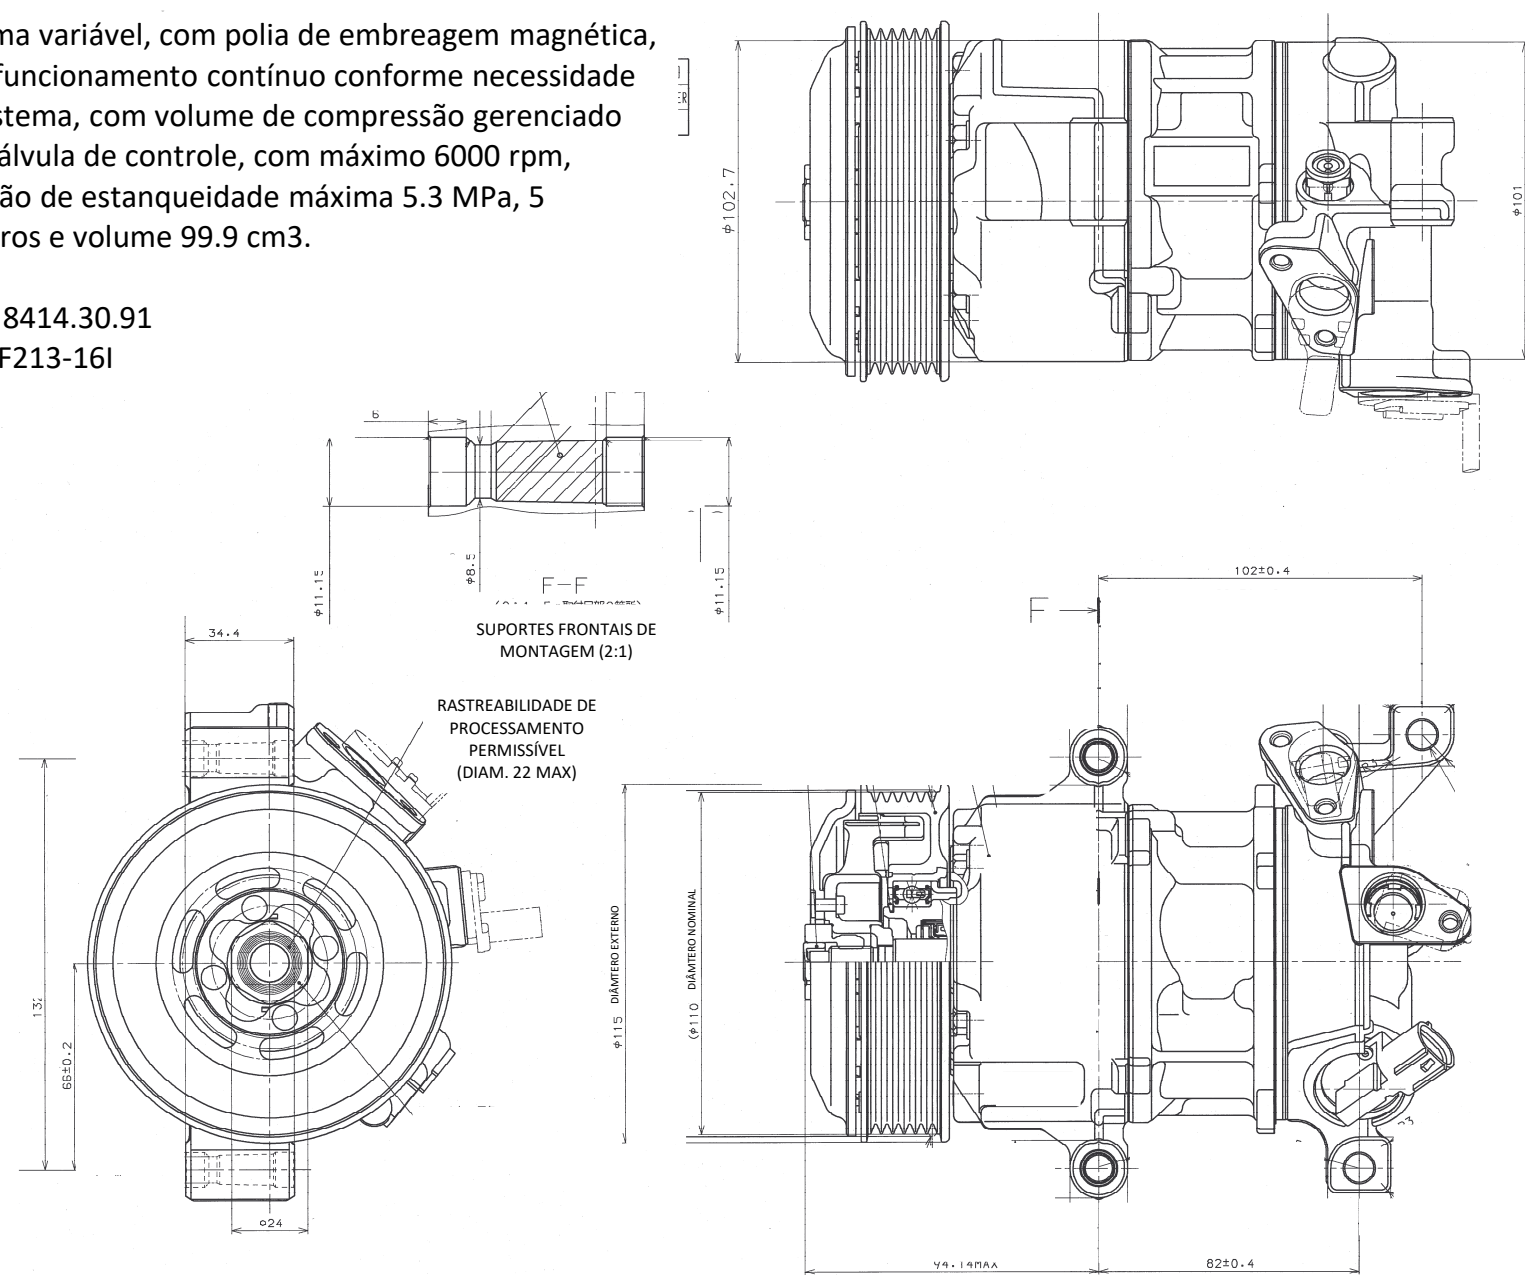

CONJUNTO COMPRESSOR
VARIÁVEL, COM POLIA DE
EMBREAGEM MAGNÉTICA