


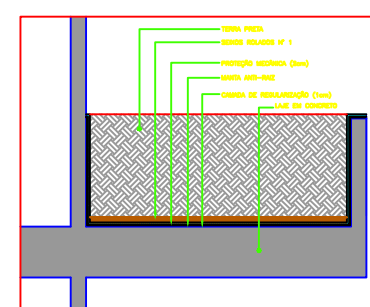

- Verificar se a superfície está limpa, seca e bem regularizada, com caimento para os ralos e meia-cana nas quinas, que eliminam os cantos vivos.
- Aplicar um primer, que é uma tinta de ligação, entre a manta e o local onde ela será aplicada. Aguardar o tempo indicado pelo fabricante.
- Quando o primer estiver seco, desenrolar a manta, que tem 1 m x 10 m, do ponto mais baixo para o mais alto.
- Com o maçarico, colar a manta na base. A chama do maçarico derrete a manta e a fixa à superfície
- Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e soldá-la sobre a outra. Nas emendas, é preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.
- Fazer o teste da lâmina d'água durante 72 horas para verificação da estanqueidade.

Obs: Nos locais onde houverem furos na laje deverá ser impermeabilizado os mesmos;

- OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM O JÁ EXISTENTE
- TODOS OS VÃOS JÁ EXISTENTE NOS WC'S DEVERÃO RESPEITAR O PROJETO ATUAL, ALTERANDO SUA MEDIDA, POR QUESTÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO

PASQUALOTTO ENGENHARIA Fone: (51) 3614-1122 E-mail: pasqualottoengenharia@gmail.com		BN PASQUALOTTO ENGENHARIA ASSINATURAS CONTRATANTE	
RESPONSÁVEL PROJETO EMILY CAMARGO CREAMT 51121		RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBCONTRATADO	
NATUREZA DO EMPREENDIMENTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO SEDE DO GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE/MT LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT			
2022 CONTEÚDO DA FOLHA ARQUITETÔNICO		PROJETO PROJETO EXECUTIVO ESPECIFICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO ARGUMENTOS IMP-02	
DATA AGOSTO-2022	ESCALA INDICADA	DESENHO EMILLY	FOLHAGEM FOLHAS 02/02
ARGUMENTO 2022-POU (CIA FEDERAL) MT-IMP-02			