

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel) |
|-------------------------|----------|--|
| M28-20I | 40169990 | Conjunto de proteção da bota da alavanca de marcha, constituído de material de borracha Neoprene (SAE-J19), dotado de proteção térmica, elétrica e impermeabilidade, com capacidade de atender testes de resistência a ozônio de 50 PPHM a 38 graus Celsius, resistência a tração a 150 PLI, resistência para não rachar quando dobrado após 5 horas a -32 graus Celsius, com dimensões aproximadas de 135 mm x 144 mm x 145 mm, próprio para proteção e conforto no manuseio da troca de marcha em colheitadeiras de cereais autopropelidas |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- O item está localizado dentro da cabine, na lateral direita, e é conectada ao mecanismo da alavanca de marcha de máquinas agrícolas
- Com seu design complexo, é feito com o material de borracha Neoprene, sendo utilizado devido a sua alta taxa de isolamento e resistência, ele possui boa proteção térmica, tanto para calor como para frio, proteção elétrica e impermeabilidade
- fornecerá a melhoria entre o operador do veículo e a alavanca para troca de marcha, bem como fornecer um melhor acabamento para o design da máquina, faz-se possível também o isolamento da parte mecânica da cabine e aprimora o conforto do operador, evitando resquícios de poeira e sujeira entrar dentro da cabine da máquina
- Dimensões: 135 mm x 144 mm x 145 mm
- Peso: 0.124 kg
- Material Construtivo: DIPPED NEOPRENE (SAE-J19)
- O item deve ser submetido a testes, São eles: testes de resistência a ozônio 50 PPHM a 38 graus Celsius, resistência a tração a 150 PLI, teste de resistência para não rachar quando dobrado após 5 horas a -32 graus Celsius
- Conjunto de proteção da bota da alavanca de marcha

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

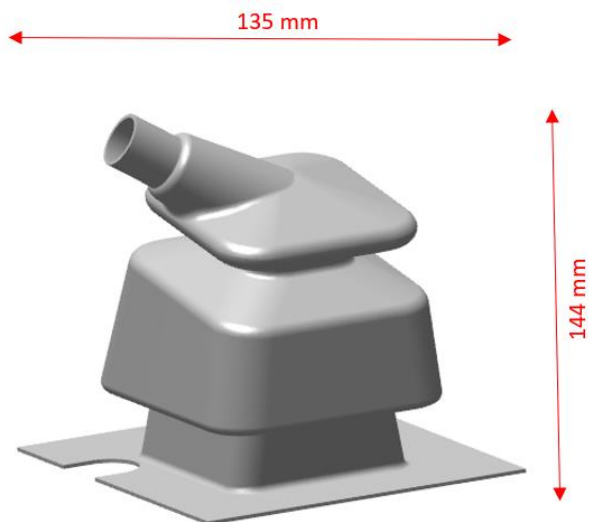

3. Aplicação do item importado:

colheitadeiras de cereais autopropelidas

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

próprio para proteção e conforto no manuseio da troca de marcha