

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário |
|-------------------------|------------|---|
| D35-22I | 8501.31.10 | Motor elétrico de corrente contínua; contendo predominantemente aço, cobre, latão, poliéster (PBT) reforçado com fibra de vidro e imã ferrítico; com tensão de alimentação de 13,5 V, potência 216 W, consumo de corrente entre 2 A e 16 A, rotação entre 500 rpm e 3500 rpm, com proteção térmica, com ou sem função de memória, com funcionamento no intervalo de temperatura entre -40 graus Celsius a +90 graus Celsius, nível de ruído entre 10 dB(A) e 40 dB(A), nível de vibração entre 0,5 e 2,2 m/s ² , peso entre 0,300 e 0,400 kg, com comprimento 110 mm largura de 38 mm e altura de 38 mm, com saída dupla de rotação para conexão com eixos flexíveis; para fabricação de bancos; com função de movimentação dos trilhos ; com aplicação em automóveis. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Tensão de alimentação de 13,5 V, potência 216 W, consumo de corrente entre 2 A e 16 A, rotação entre 500 rpm e 3500 rpm, com proteção térmica, com ou sem função de memória, com funcionamento no intervalo de temperatura entre -40 graus Celsius a +90 graus Celsius, nível de ruído entre 10 dB(A) e 40 dB(A), nível de vibração entre 0,5 e 2,2 m/s², peso entre 0,300 e 0,400 kg, com comprimento 110 mm largura de 38 mm e altura de 38 mm, com saída dupla de rotação para conexão com eixos flexíveis

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

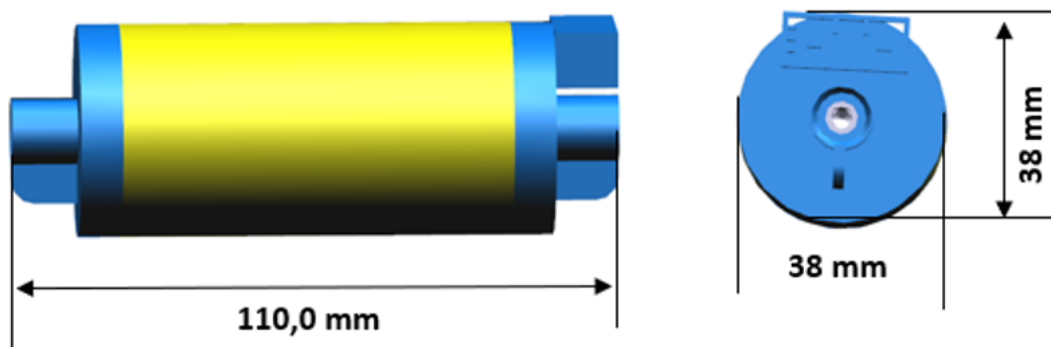

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: bancos

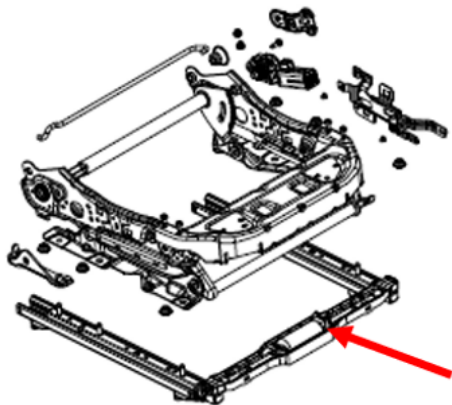

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Movimentação dos trilhos

Veículos(s): automóveis