

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D9-22I	8481.80.92	Válvula solenoide; contendo aço inoxidável (UNS S43932), plástico (PS-B-0384), bobina com enrolamento em fio de cobre, conector com terminais elétricos; com diâmetro nominal central de 22,7 mm, diâmetro inferior de 14,16 mm; diâmetro superior nominal externo de 19,81 mm, altura nominal de 35,58 mm, com pressão de operação de 350 bar, vazão de 21,49 g/s, vazamento máximo menor 1,5 micro L/min a 5MPa, resistência de 1,38 OHMS a 20 graus Celsius, temperatura de trabalho de -40 a +130 graus Celsius; para fabricação de injetor de combustível de injeção direta; com função de controlar a injeção de combustível; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Diâmetro nominal central de 22,7 mm, diâmetro inferior de 14,16 mm; diâmetro superior nominal externo de 19,81 mm, altura nominal de 35,58 mm, com pressão de operação de 350 bar, vazão de 21,49 g/s, vazamento máximo menor 1,5 micro L/min a 5MPa, resistência de 1,38 OHMS a 20 graus Celsius, temperatura de trabalho de -40 a +130 graus Celsius

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

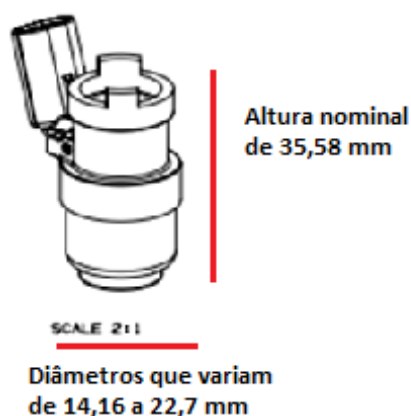

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: injetor de combustível de injeção direta

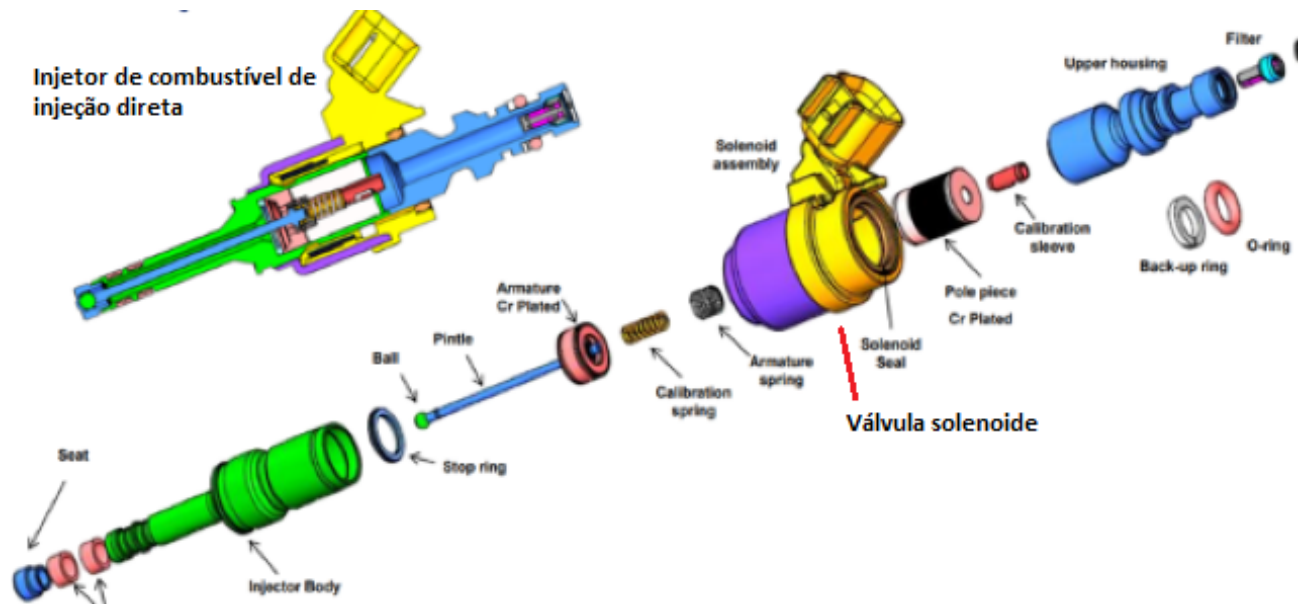

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Controlar a injeção de combustível

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves