

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel) |
|-------------------------|------------|--|
| M38-22I | 9026.20.90 | Sensor de pressão, composto de corpo em plástico, anel de vedação em borracha e conector integrado de 3 pinos banhados a ouro, faixa de temperatura de operação de -40 a 125 graus celsius, tensão de operação de 5 VDC (+/- 0,25 VDC), corrente de alimentação máxima de 10 Ma, pressão de trabalho de 90 bar, própria, aplicado em máquinas agrícolas de pulverização. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Sensor de pressão, dotado de corpo de plástico de alta resistência, conexão rosca M14x1,5 em aço inoxidável, anel de vedação em borracha, com temperatura de operação entre -40 e 125°C, tensão de operação de $5 \pm 0,25$ VDC, corrente de alimentação máxima de 10 mA, tempo de resposta de 10 ms, com escala de pressão de 90 bar, com conector integrado Tyco AMPSEAL de 3 pinos banhados a ouro, própria para pulverizadores auto-propelidos para bombeamento de soluções químicas para os tratos culturais da lavoura

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

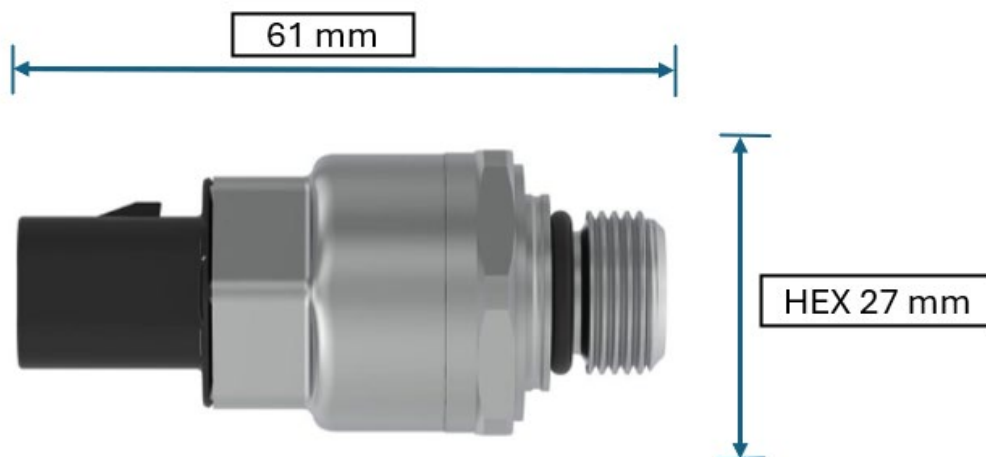

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas de pulverização

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Monitorar e controlar a pressão em sistemas que utilizam líquidos sob pressão