

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M21-22I	8483.50.90	Amortecedor torcional de vibrações, composto de aro exterior em chapa de aço, flange interna em ferro fundido nodular, camada intermediária de ligação em borracha sobre injetada conforme ASTM D2000, camada intermediária com resistência mínima à tração de 17 MPa, razão torcional de 5650 Nm/rad, torque de deslizamento 4520 Nm, torque nominal de operação 1130 Nm, própria para acoplamento do volante de inércia de motores diesel à eixos cardans, aplicado em máquinas agrícolas autopropulsados.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Amortecedor torcional de vibrações

Aro exterior com espessura de 5,28 mm (+/- 0,51 mm) e diâmetro externo máximo de 352,40mm


Flange interna de diâmetro mínimo de 115,09 mm

Dimensões aproximadas de 352,3 x 77,7 x 352,3 mm

Aplicada: Máquinas agrícolas autopropulsados

Função: Bombeamento de soluções químicas para os tratos culturais da lavoura.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

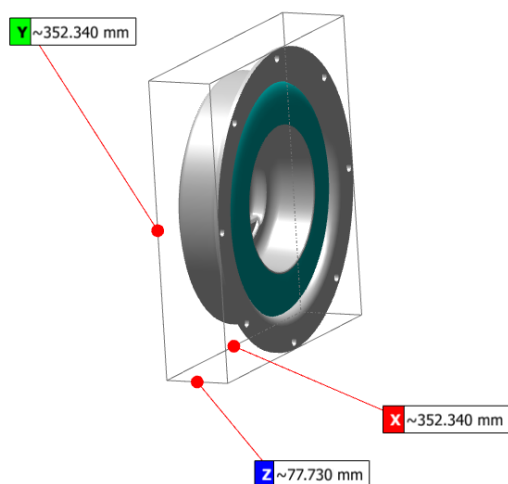

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas autopropulsados

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Acoplamento do volante de inércia de motores diesel à eixos cardans