

Certidão de Acervo Técnico**No. 819/2013**

Nome: LUCIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
No. CREA: 14608-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA LIVIO ABRAMA N.12 QD 14 CONJUNTO VISTA BELA
PLANALTO - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO ARTIGO 25 E PAR. ÚNICO. COM
RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 21676/2011 de 13/09/2011


Contratante: IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: RUA TRES S/N COL. ANTONIO ALEIXO, ,
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
AUTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DE
IGREJA COM AREA TOTAL DE 600M² E AREA CONSTRUIDA DE 432,32M²

2. Referente a ART No. 22391/2011 de 21/09/2011

Contratante: IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: RUA 03, S/N, SANTO ANTÔNIO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 21676/2011 de 13/09/2011
AUTORIA DO PROJETO ELETRICO, HIDRAULICO/SANITARIO, E COMBATE
A INCENDIO DA OBRA COMERCIAL TENDO AREA TOTAL CONSTRUIDA DE
432,32M². OBS: AUTORIA DO MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO
E INST. HIDROSANITARIO.

Histórico: Conforme Atestado Técnico anexo (16 páginas, emitido em 22/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Esta 2ª via substitui a CAT anteriormente emitida, por apresentação da Planilha Discriminativa dos Serviços que compõem a obra, objeto da ART Nº 21676/211 em referência.

Manaus, 27 de novembro de 2013


ENGENHEIRO CIVIL FELAMOM BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE



**IGREJA EVANGÉLICA
MISSIONÁRIA**


RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5911
CEP : 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação que a Engenheira Lúcia Maria Lima de Oliveira – CREA-AM 14608-D na qualidade de Responsável Técnico, prestou para IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA os serviços abaixo relacionados conforme planilha orçamentária em anexo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Objeto do contrato: Elaboração de Projeto Arquitetônico completo de um Imóvel de Serviços de área total: 600,00m².
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Três, S/N – Colônia Antônio Aleixo/AM.
3. Contratante dos serviços: IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA – CNPJ: 03.276.188/0001-93
4. ART nº: 21676/2011 e 22391/2011
5. Profissional: Eng.Civil, Lúcia Maria Lima de Oliveira, CREA-AM: 14608-D
6. Atividades desenvolvidas: Elaboração de Projeto Arquitetônico, Projeto Hidrossanitário, Projeto Elétrico e Projeto de Incêndio; Acompanhamento da Obra.
7. Período de participação nos serviços: 13/09/2011 a 13/10/2012

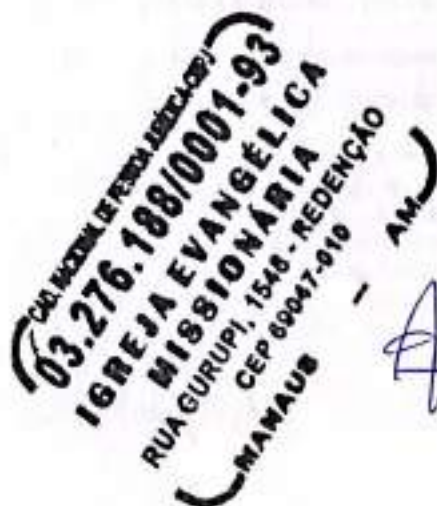

Helena Almeida de Oliveira
Lúcia Helena Almeida de Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 13530-D/AM

Manaus, 22 de Novembro de 2013

Antônio Jorge C. da Silva
CONTRATANTE



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 - C.B.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEIXO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.000	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES DO CANTEIRO				7.136,44
1.001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	600,00	1,87	1.122,00
1.002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	206,00	6,22	1.281,32
1.003	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	150,00	2,30	345,00
1.004	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	M2	80,00	33,34	2.667,20
1.005	ANOTAÇÃO ART CREA ÁREA CONSTRUÍDA 330,00 M2	UN	1,00	150,00	150,00
1.006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE COM TELA NYLON DE PROTEÇÃO - INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	155,23	10,12	1.570,92
2.000	ESTRUTURA				55.041,35
2.001	INFRAESTRUTURA (SAPATAS, BALDRAMES E PILARES)				21.408,72
2.001.001	FORMA/DESFORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	160,00	34,19	5.470,40
2.001.002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	15,00	26,22	393,30
2.001.003	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	150,00	5,84	876,00
2.001.004	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE 20CM	M3	25,00	22,47	561,75
2.001.005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	25,00	448,76	11.219,00
2.001.006	CONCRETO PARA LASTRO	M3	4,54	385,00	1.747,90
2.001.007	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	16,00	57,79	924,64
2.002	SUPERESTRUTURA				33.632,63
2.002.001	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES (LAJES / RESERVATÓRIOS)	M2	150,00	21,17	3.175,50
2.002.002	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	210,00	5,84	1.226,40
2.002.003	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	10,00	448,76	4.487,60
2.002.004	FORMA/DESFORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 5X	M2	220,00	25,94	5.706,80
2.002.005	LAJE PRÉ-MOLD (TRELIÇADA) BETA 12 SOBRECARGA E VÃO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MÍNIMA 11KG/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO SCM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	150,00	116,23	17.434,50
2.002.006	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	7,00	111,19	778,33
2.002.007	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	150,00	5,49	823,50
3.000	PAREDES E PAINÉIS				51.181,36



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03776188/0001-93 - MANAUS/AM



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.001	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS	M2	0,20	350,64	70,12
3.002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM - ASSENTADO (DIVISÓRIAS V1 E V2 APRESENTADAS NO PROJETO)	M2	62,25	176,55	10.990,23
3.003	FERRAGEM CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 1 FOLHAS DE ABRIR, COM A MOLHA HIDRÁULICA DORMA BTS 75V, OU SIMILAR	UN	2,00	951,77	1.903,54
3.004	ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	89,31	22,63	2.021,08
3.005	FERRAGENS - FECHADURA E TRÊS DOBRADIÇAS PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS DM	UN	8,00	87,17	697,36
3.006	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	455,12	31,02	14.117,82
3.007	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	34,39	63,05	2.168,28
3.008	MURO DE FECHAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, H=2,20M ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO PILARETES (10X15)CM A CADA 2,50M SOBRE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 10X20 CM (POR METRO LINEAR DE MURO PRONTO E REVESTIDO) E SOB CINTAMENTO NAS DIMENSÕES 10X12 CM	M	100,45	181,06	18.187,47
3.009	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 3CM (M)	M	112,15	3,58	401,49
3.010	VERGA/CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	50,28	12,41	623,97
4.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				7.621,21
4.001	ESQUADRIAS				7.115,23
4.001.001	PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM)	UN	1,00	117,31	117,31
4.001.002	P3 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 60 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSO DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UN	2,00	417,76	835,52
4.001.003	P2 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 90 X 210CM, ABRIR (CONFORME PROJETO EXECUTIVO), INCLUSO DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	M2	9,00	554,30	4.988,70
4.001.004	FECHADURAS PARA PORTAS P2 E P3 - FECHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO, PADO, PAPAIZ, FAME OU SIMILAR	UN	11,00	106,70	1.173,70



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - AM FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C. 03976188/0001-93 - MANAUS/AM



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, 5/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.001	FERRAGENS				505,98
4.002.001	BARRA DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA (0,90X0,40M)	UN	6,00	84,33	505,98
5.000	ESQUADRIAS METÁLICAS				25.614,00
5.001	PP - PORTÃO PARA PEDESTRES EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG MONTADA EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO DE ABAS IGUAIS - CHAPA 3/16" (REQUADRO EXTERNO COM REFORÇO DUPLIO CENTRAL), TIPO "L", COM MONTANTES EM AÇO GALV. DIAM 4", TRAVESSAS EM AÇO GALV. DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO E FECHO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO PRÉVIA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO. (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	3,74	285,36	1.067,24
5.002	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", CONFORME PROJETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	62,58	211,60	13.241,92
5.003	J1 - JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL MAX-AR 415X60CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	2,49	303,52	755,76
5.004	J2 - JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL MAX-AR 100X140CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	4,20	303,52	1.274,78
5.005	J3 - JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL MAX-AR 320X60CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	1,92	303,52	582,75
5.006	J4 - JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL CORRER/MAX-AR 290X140CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	8,12	357,90	2.906,14
5.007	J6 - JANELA DE ALUMÍNIO NATURAL MAX-AR 530X60CM, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	3,17	303,52	962,15
5.008	JP1 - PORTA JANELA (80X250CM ; 306X141CM) - ALUMÍNIO NATURAL CORRER/MAX-AR, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	6,75	349,25	2.357,43
5.009	JP2 - PORTA JANELA (80X250CM ; 306X141CM) - ALUMÍNIO NATURAL CORRER/MAX-AR, INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	6,75	349,25	2.357,43
5.010	ALÇAPÃO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	54,20	108,40
6.000	VIDROS				11.450,88
6.001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	25,00	161,45	4.036,25
6.002	P1 - FACHADA FRONTAL E PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (DIMENSÕES CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO), COM PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS - INCLUSIVE FERRAGENS (CONFORME PROJETO EXECUTIVO)	M2	26,31	176,55	4.645,03
6.003	PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3" X 1 1/2" (75X38MM) - PAREDE DE 2MM - PARA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA FACHADA PRINCIPAL EM VIDRO TEMPERADO - PESO ESPECÍFICO DO PERFIL= 1,191 KG/M	KG	29,60	22,63	669,84



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.004	FERRAGEM CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 1 FOLHAS DE ABRIR, COM A MOLA HIDRÁULICA DORMA BTS 75V, OU SIMILAR	UN	2,00	1.049,88	2.099,76
7.000	COBERTURA				23.644,89
7.001	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO 12M, PARA TELHAS ONDULADAS	M2	110,00	59,91	6.590,10
7.002	RUFO EM CONCRETO, DESENVOLVIMENTO 40CM	M	23,16	21,79	504,65
7.003	CALHA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO. LARGURA 40CM E ALTURA 25 CM	M	19,21	49,55	951,85
7.004	CALHA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO. LARGURA 60CM E ALTURA 25 CM	M	30,61	71,84	2.199,02
7.005	COBERTURA COM TELHA TERMO ACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM	M2	120,00	104,95	12.594,00
7.006	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	25,54	31,53	805,27
8.000	IMPERMEABILIZAÇÃO				8.634,36
8.001	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	200,06	12,58	2.516,75
8.002	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	200,06	12,36	2.472,74
8.003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PÓ CRISTALIZANTE COM ADITIVO PEGA RÁPIDA E SELADOR PARA ÁREAS SUJEITAS A PRESSÃO DE LENÇOL FREÁTICO - RESERVATÓRIO ENTERRADO (CISTERNA)	M2	15,91	36,45	579,91
8.004	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	55,20	35,09	1.936,96
8.005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	150,00	5,52	828,00
8.006	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI ALCATRÃO, DUAS DEMÃOS	M2	9,08	33,04	300,00
9.000	FORRO				16.185,54
9.001	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO NR. 18 PAINEL E=12,5MM	M2	52,71	43,64	2.300,26
9.002	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	4,30	3,97	17,07
9.003	EMBOCO EM TETOS TRAÇO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4,30	16,42	70,60
9.004	FORRO EM PVC, EM PLACAS QUADRADAS DE 625X625 MM ESP.15MM, COR BRANCA - FIXADOS EM PERFIS AUTO-SUPORTADOS, PERFIS DE ALUMÍNIO TIPO "T", COR BRANCA	M2	155,00	57,90	8.974,50
9.005	RODATETO/TABICA EM CHAPA AÇO INOXIDÁVEL 304 ESCOVADO NO. 16, PARA GESSO ACARTONADO EM FORROS	ML	89,35	53,98	4.823,11

Handwritten signature



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXIO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.000	REVESTIMENTO DE PAREDES				29.503,35
10.001	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM NA COR BRANCA - ESPESSURA 6,5MM - LINHA BASIC - REF. WHITE BASIC MATTE - CECRISA OU EQUIVALENTE, ASSENTADAS SOBRE EMBOCO, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PROJETO DETALHAMENTO	M2	185,76	26,05	4.839,04
10.002	EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO CERÂMICO (FACHADAS E ÁREAS MOLHADAS)	M2	278,31	17,98	5.004,01
10.003	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL - ACABAMENTO PARA PINTURA DE ÁREAS INTERNAS - OBS.: PODE SER 73927/009 PARA CIMENTO/CAL/AREIA	M2	586,92	19,43	11.403,85
10.004	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, LARGURA=25CM (LARGURA ÚTIL=20CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	39,87	131,13	5.228,15
10.005	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	865,23	3,50	3.028,30
11.000	REVESTIMENTO DE PISOS				42.567,95
11.001	PISO ELEVADO (50X50CM), COLOCADO, COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE ELEVÇÃO H=30CM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA A SOBRECARGA DE 400KG/M2 COM REVESTIMENTO ANTIESTÁTICO (PISO VINILICO OU FÓRMICA) COR CINZA POLAR	M2	4,85	384,96	1.867,05
11.002	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO(40x40)CM, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	25,80	172,56	4.452,04
11.003	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL ALERTA - DIMENSÕES 25X25 CM, ASSENTADO EM COLA	M2	8,19	121,75	997,13
11.004	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL DIRECIONAL - DIMENSÕES 25X25 CM, ASSENTADO EM COLA	M2	8,19	122,18	1.000,65
11.005	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	449,06	12,36	5.550,38
11.006	PISO CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM, PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE, CONFORME PROJETO.	M2	289,18	36,29	10.494,34
11.007	RODAPÉ CERÂMICO H=8CM PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE, CONFORME PROJETO	M	103,93	8,76	910,42



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXIO
LOCAL: MANAUS/AM

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aterro Técnico
expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.008	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO PARA CONTRAPISO	M2	523,51	24,80	12.983,04
11.009	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	15,74	51,18	805,57
11.010	CONCRETO SIMPLES, FCK=20 MPA, e=8cm, COM ACABAMENTO DESEMPOLADO PARA CALÇADA EXTERNA E RAMPA DE ACESSO, E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA REQUADROS - VIDE MEMORIAL DESCRITIVO	M2	74,45	47,11	3.507,33
12.000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				35.143,33
12.001	AGUA FRIA				6.341,31
12.001.001	TE DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,99	4,99
12.001.002	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	4,07	28,49
12.001.003	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	4,43	26,58
12.001.004	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,45	19,35
12.001.005	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	11,46	57,30
12.001.006	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	33,78	101,34
12.001.007	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	53,48	267,40
12.001.008	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM, E COM BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	10,90	43,60
12.001.009	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	3,47	38,17
12.001.010	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3,76	26,32
12.001.011	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	4,00	4,98	19,92
12.001.012	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4,13	20,65
12.001.013	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,37	17,48
12.001.014	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	6,69	93,66
12.001.015	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	44,25	221,25
12.001.016	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,93	35,58
12.001.017	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,70	4,70
12.001.018	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 45º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5,28	5,28
12.001.019	UNIÃO DE PVC RÍGIDO AGUA FRIA 3/4"	UN	2,00	6,70	13,40
12.001.020	UNIÃO DE PVC RÍGIDO AGUA FRIA 1"	UN	2,00	9,62	19,24



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.001.021	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3,93	7,86
12.001.022	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3,14	18,84
12.001.023	NIPLE DUPLO DE PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	5,05	50,50
12.001.024	REDUÇÃO DE PVC ROSQUEÁVEL AGUA FRIA 2XL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,92	10,92
12.001.025	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 MM X 20 MM	UN	8,00	2,32	18,56
12.001.026	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 X 20 mm	UN	2,00	4,25	8,50
12.001.027	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 X 25 MM	UN	3,00	4,74	14,22
12.001.028	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	2,00	5,41	10,82
12.001.029	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 X 40 mm	UN	3,00	12,62	37,86
12.001.030	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	18,15	36,30
12.001.031	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17,06	51,18
12.001.032	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ ANEL, PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4"	UN	1,00	13,93	13,93
12.001.033	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1"	UN	2,00	16,55	33,10
12.001.034	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2 1/2"	UN	2,00	152,80	305,60
12.001.035	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,78	27,56
12.001.036	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BR P/REG. 75X2 1/2"	UN	2,00	22,78	45,56
12.001.037	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4,24	8,48
12.001.038	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11,28	22,56
12.001.039	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,85	20,55
12.001.040	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	6,06	127,26
12.001.041	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5,04	15,12
12.001.042	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	11,22	112,20
12.001.043	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	3,60	18,00
12.001.044	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	52,31	52,31



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLÔNIA ANTONIO ALEXIO
LOCAL: MANAUS/AM

CREA AM
81972013
27 NOV 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aço Técnico
expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.001.045	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1.500L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	376,56	753,12
12.001.046	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4", 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,10	5,64	124,64
12.001.047	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1", 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	10,30	72,10
12.001.048	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	37,13	37,13
12.001.049	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	32,27	64,54
12.001.051	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	91,75	458,75
12.001.052	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR OU INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	53,41	106,82
12.001.053	CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	96,79	96,79
12.001.054	CAIXA PARA HIDRÔMETRO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	74,29	74,29
12.001.055	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	55,03	275,15
12.001.056	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	195,83	391,66
12.001.057	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	37,10	74,20
12.001.058	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	29,19	116,76
12.001.060	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,50	3,09	174,58
12.001.061	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	3,92	94,08
12.001.062	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	6,40	32,00
12.001.063	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,60	9,14	224,84
12.001.064	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,50	17,52	359,16
12.001.065	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 75MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,60	25,81	118,72
12.001.066	UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 75 mm	UN	2,00	111,80	223,60
12.001.067	ADAPTADOR PVC P/ SIFÃO 40MM X 1 1/4"	UN	2,00	16,90	33,80
12.001.068	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20MM X 1/2"	UN	12,00	12,95	155,40
12.001.069	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MM X 1 1/4"	UN	8,00	17,49	139,92
12.001.070	JUNÇÃO 45G PVC C/ ROSCA 3/4"	UN	1,00	6,77	6,77

MDP



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

GREM-AM
Certidão de Assentamento 819/2013
27 NOV 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Assentamento
Expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.002	AGUA FRIA - CASA DE BOMBAS				4.512,59
12.002.001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS	M2	48,76	12,24	596,82
12.002.002	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	0,79	1.348,75	1.065,51
12.002.003	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARN COES	M2	2,16	470,83	1.016,99
12.002.004	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	48,76	19,43	947,40
12.002.005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M2	0,74	481,99	356,67
12.002.006	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	17,06	31,02	529,20
12.003	ESGOTO - GERAL				17.404,17
12.003.001	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	25,45	203,60
12.003.002	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4,65	9,30
12.003.003	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,37	7,37
12.003.004	TE SANITÁRIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	23,18	69,54
12.003.005	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	24,51	98,04
12.003.006	TE SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	11,34	113,40
12.003.007	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	25,44	25,44
12.003.008	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	13,17	171,21
12.003.009	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	12,87	90,09
12.003.010	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	5,62	129,26
12.003.011	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,76	34,56
12.003.012	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	6,58	144,76
12.003.013	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	6,92	83,04
12.003.014	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,19	20,38
12.003.015	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	18,92	132,44
12.003.016	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	8,50	34,00
12.003.017	JUNÇÃO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	UN	1,00	7,41	7,41
12.003.018	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	UN	1,00	14,96	14,96
12.003.019	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	18,68	186,80
12.003.020	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,70	6,18	103,20
12.003.021	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,10	9,33	523,41



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLÔNIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.003.022	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,70	12,25	131,07
12.003.023	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	14,23	1.067,25
12.003.024	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,40	19,71	717,44
12.003.025	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	8,00	177,48	1.419,84
12.003.026	ADAPTADOR PVC ESGOTO PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	33,77	236,39
12.003.027	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM SIMPLES, COM PORTA GRELHA QUADRADO E GRELHA REDONDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	54,09	54,09
12.003.028	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	UN	1,00	13,08	13,08
12.003.029	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 100 MM	UN	2,00	22,15	44,30
12.003.030	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO 50X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	34,17	68,34
12.003.031	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM	UN	1,00	26,81	26,81
12.003.032	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM	UN	6,00	25,91	155,46
12.003.033	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PERFURADO DIAM. 100CM INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TUBOS, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	1.895,25	5.685,75
12.003.034	TANQUE SÉPTICO INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TUBOS E TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	5.299,68	5.299,68
12.003.035	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA. TIGRE OU SIMILAR	UN	1,00	57,45	57,45
12.003.036	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEL DE CONCRETO DIAM. 60CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, TAMPA E FUNDO EM CONCRETO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	1,00	225,01	225,01
12.004	AGUAS PLUVIAIS E DRENO AR CONDICIONADO				6.885,26
12.004.001	LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORÇADA 100mm	UN	2,00	23,38	46,76
12.004.002	LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORÇADA 150mm	UN	5,00	52,19	260,95
12.004.003	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM COM GRELHA	UN	8,00	134,14	1.073,12
12.004.004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,00	43,50	1.783,50
12.004.005	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	4,43	35,44
12.004.006	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	10,19	173,23
12.004.007	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,64	10,64
12.004.008	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	3,76	127,84



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEIXO
LOCAL: MANAUS/AM

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
29 NOV. 2013
Este documento é parte integrante
da Licitação de Acervo Técnico
expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.004.009	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,13	4,13
12.004.010	JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,81	14,81
12.004.011	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,25	3,25
12.004.012	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,60	6,18	28,42
12.004.013	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,10	12,25	282,97
12.004.014	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,50	14,23	305,94
12.004.015	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	9,00	14,49	130,41
12.004.016	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,91	3,92	375,96
12.004.017	CORPO RALO SECO CILÍNDRICO 100 X 40 COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	4,00	23,38	93,52
12.004.018	GRELHA HEMISFÉRICA 100MM EM FERRO FUNDIDO - RALO ABACAXI	UN	8,00	19,02	152,16
12.004.019	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM	UN	8,00	26,81	214,48
12.004.020	REVESTIMENTO DO TUBO DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA REVESTIDA POR FITA PLÁSTICA ALUMINIZADA	M	104,91	16,85	1.767,73
13.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				1.491,32
13.001	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GÁS CARBÔNICO CO2 6KG	UN	1,00	365,57	365,57
13.002	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG	UN	3,00	118,83	356,49
13.003	PIC 48 - PICTOGRAMA (PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA) LARGURA 0,40M E ALTURA 0,10M	UN	2,00	34,80	69,60
13.004	PIC 37 - PICTOGRAMA PROIBIDO UTILIZAR AGUA P/ APAGAR FOGO	UN	1,00	53,82	53,82
13.005	PIC 45 - PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ DIREITA) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	6,00	53,82	322,92
13.006	PIC 45 - PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	1,00	53,82	53,82
13.007	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	3,00	53,82	161,46
13.008	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2)) LARGURA 0,15M E ALTURA 0,30M	UN	1,00	53,82	53,82
13.009	PIC 83 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PLACA SUSPensa - PSS) LARGURA 0,40M E ALTURA 2,40M DO PISO	UN	1,00	53,82	53,82
14.000	LOUÇAS E METAIS				12.520,24
14.001	TORNEIRA CROMADA COM REGULADOR DE VAZÃO PARA LAVATÓRIO, REF. DECAMATIC DA DECA, PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	6,00	124,62	747,72
14.002	BARRA DE APOIO EM INOX DIAM. 40MM - 90 CM	UN	6,00	84,33	505,98
14.003	ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX P/ LAVATÓRIO	UN	3,00	96,31	288,93

Handwritten signature



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA GREA-AM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.004	VÁLVULA DE DESCARGA, Ø1.1/4" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	186,57	373,14
14.005	VÁLVULA DE DESCARGA (PNE), Ø1.1/2" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA DE UTILIZAÇÃO DE PNE, E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	656,57	1.969,71
14.006	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	36,46	255,22
14.007	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUCA BRANCA LINHA TARGA - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	132,41	264,82
14.008	VASO SANITÁRIO SIFONADO (PARA PNE) LOUCA BRANCA LINHA CONFORTO - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL. ASSENTO PLÁSTICO	UN	3,00	465,51	1.396,53
14.009	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM LINHA TARGA - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	266,94	533,88
14.010	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO 1,50X1,80M	UN	1,00	474,96	474,96
14.011	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"x1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	291,27	291,27
14.012	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LAVATÓRIO NA COR BRANCA, REF. L37 DA DECA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UN	1,00	192,27	192,27
14.013	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,49	20,49
14.014	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	UN	9,00	23,06	207,54
14.015	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,89	243,54
14.016	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ DEFICIENTES FÍSICOS, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	402,71	1.208,13
14.017	TORNEIRA DE MESA CROMADA, BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167 LINHA TARGA, C-40/ DECA, COM AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE, OU EQUIVALENTE	UN	1,00	192,68	192,68
14.018	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa, LINHA VOGUE PLUS, COD. LS10C - DECA OU EQUIVALENTE, SIFÃO E VÁLVULA CROMADOS	UN	8,00	197,27	1.578,16



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CREA-AM
CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO
819/2013
27 NOV 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXIO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.019	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,56	314,74	1.435,21
14.020	CUBA DE AÇO INOX, 34X40X15CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UN	1,00	66,55	66,55
14.021	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES M715 DECA OU EQUIVALENTE, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	214,63	214,63
14.022	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,00	31,00
14.023	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	27,88	27,88
15.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				18.479,23
15.001	LUMINÁRIAS				11.932,94
15.001.001	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 8 a 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU EQUIVALENTE	UN	8,00	82,52	660,16
15.001.002	ARANDELA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25W, COM LÂMPADA E SOQUETE, MODELO A ESCOLHER	UN	11,00	124,87	1.373,57
15.001.003	POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM COM 1 M, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 28 W ELÉTRICA	UN	3,00	174,81	524,43
15.001.004	POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 2 PÉTALAS COM 3,00 M EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 150 W VAPOR METÁLICO	UN	4,00	792,27	3.169,08
15.001.005	LUMINARIA QUADRADA SOBREPOR, P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL.(LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, ACABAMENTO PINT. EPÓXI-PÓ COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMP. JATEADO. C/ REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. PLATINA 2XTC-D 26W. DIM. 90X260X260MM. LAMP. FLUORESC. COMPACTA DUPLA 2 PINOS. PHILIPS PLC 26W 840-2P.	UN	2,00	156,30	312,60
15.001.006	LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR, P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES COMPACTAS NÃO-INTEGRADAS TIPO PL DE 14W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL.(LUM., LAMP., REATORES E ACCESS.). CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA C/ ACAB. EM PINT. ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, REATOR ELÉTRONICO. SERIE CIANITA 2XTC-D 14W. DIM. 110X254X254 MM.	UN	21,00	95,54	2.006,34



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXO
LOCAL: MANAUS/AM

REGISTRO EM SEU TERCEIRO 819/2013
7 - NOV 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
da obra registrada em data 11/11/13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.001.007	LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR, P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES COMPACTAS NÃO-INTEGRADAS TIPO PL DE 26W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL.(LUM., LAMP., REATORES E ACESS.). CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA C/ ACAB. EM PINT. ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, REATOR ELETRÔNICO. SERIE CIANITA ZKTC-D 26W. DIM. 110X254X254 MM.	UN	22,00	101,29	2.228,38
15.001.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	1,00	163,08	163,08
15.001.009	FOTOCÉLULA DE 1000W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01 TOTEM, 01 FACHADA E 02 PLACA DE FACHADA)	UN	7,00	66,76	467,32
15.001.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR PARA FACHADA E TOTEM, COM LÂMPADA 150W.	UN	6,00	171,33	1.027,98
15.002	INTERRUPTORES E TOMADAS				5.898,22
15.002.001	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 1100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00	8,08	80,80
15.002.002	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 2100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00	11,71	117,10
15.002.003	CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1,00	14,14	14,14
15.002.004	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM, REF. PIAL LEGRAND LINHA PRATIS CÓD. 6803 130 16	UN	79,00	17,04	1.346,16
15.002.005	CONJUNTO PLUG MACHO/FEMEA	UN	100,00	32,06	3.206,00
15.002.006	SENSOR PRESENÇA BAIXO RUÍDO-ALTA RESPOSTA (BANHEIROS)	UN	7,00	86,44	605,08
15.002.007	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COMUTADORA PARA DOIS MOTORES 1,5 CV - SISTEMA DE BOMBAS D'ÁGUA - REF. WEG PDWCA OU SIEMENS 3RE18 OU EQUIVALENTE.	UN	1,00	528,94	528,94
15.003	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO				648,07
15.003.001	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	5,00	7,63	38,15
15.003.002	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, 200X200X120MM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA, DE EMBUTIR EM PAREDE, REF. CEMAR OU EQUIVALENTE RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE.	UN	2,00	79,66	159,32
	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO C/ TAMPA 30X30X30	UN	4,00	112,65	450,60
16.000	PINTURA				21.466,08
16.001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS	M2	413,57	12,24	5.062,09
16.002	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA DE VAGAS	M	43,63	5,04	219,89
16.003	PINTURA SÍMBOLO PNE / NUMERAÇÃO VAGAS	M2	2,27	6,59	14,95
16.004	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (MÉDIA) COR BRANCO GELO PARA AMBIENTES EXTERNOS (MURO)	M2	501,96	10,23	5.135,05



IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO - FONE: (092) 654-5918
CEP: 69047-010 C.G.C.: 03276188/0001-93 - MANAUS/AM

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CREA-AM

27 NOV. 2013

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Atribuição Técnica
expedida nesta data.

OBRA: CONSTRUÇÃO TEMPLO IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA
ENDEREÇO: RUA TRES, S/N, COLONIA ANTONIO ALEXIO
LOCAL: MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.005	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	M2	52,71	6,32	333,12
16.006	PINTURA EM PRIMER EPÓXI EM APLICADO A REVOLVER, DUAS DEMÃOS, ESPESSURA SOMICRA (GUARDA-CORPO E RUFO)	M2	62,58	13,08	818,54
16.007	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS (FORRO GESSO), DUAS DEMÃOS	M2	52,71	6,95	366,33
16.008	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	305,44	8,86	2.706,19
16.009	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCÃO P/ESQUADRIA FERRO	M2	244,33	18,26	4.461,46
16.010	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - PORTAIS DE MADEIRA	M2	13,88	12,28	170,44
16.011	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO - PARA ESTRUTURA DA COBERTURA	M2	240,40	9,06	2.178,02
17.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.012,81
17.001	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	11,36	38,43	436,56
17.002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	52,70	29,91	1.576,25
18.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA				2.355,00
18.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	300,00	7,85	2.355,00
TOTAL GERAL					372.049,34

Antonio Jorge e. da Silva
CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ

03.276.188/0001-93

IGREJA EVANGÉLICA
MISSIONÁRIA

RUA GURUPI, 1548 - REDENÇÃO

CEP 69047-010

MANAUS

AM

Maria Helena Almeida de Olive.
Engenheira Civil
CREA: 13530-D/AM

Lucia M. L. de Oliveira
Eng. Civil
CREA/AM 14608-D