

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D128-22I	4016.93.00	Anel de vedação; contendo borracha (NBR); com geometria em formato cilíndrico, diâmetro interno de 8 mm (+- 0,16 mm), secção de 1,6 mm (+- 0,075 mm), dureza superficial 65 a 75 IRHD, resistência a rasgo 16 N/mm ² , compressão 35 por cento a 24 h/100 graus Celsius, resistência ao calor de 120 graus Celsius/ 100 h, resistência a frio de -35 graus Celsius/2 hrs, comportamento de inchaço a Renolit SF 7-039 48h /70 graus Celsius com alteração máxima de 10 por cento do dimensional, agente deslizante de 1,5 wt por cento, compatível c/ etilenoglicol; para fabricação de motores de vidros elétricos, auxiliares, de corrente contínua; com função de vedação das interfaces de fixação plásticas e isolamento de sujidades; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Geometria em formato cilíndrico, diâmetro interno de 8 mm (+- 0,16 mm), secção de 1,6 mm (+- 0,075 mm), dureza superficial 65 a 75 IRHD, resistência a rasgo 16 N/mm², compressão 35 por cento a 24 h/100 graus Celsius, resistência ao calor de 120 graus Celsius/ 100 h, resistência a frio de -35 graus Celsius/2 hrs, comportamento de inchaço a Renolit SF 7-039 48h /70 graus Celsius com alteração máxima de 10 por cento do dimensional, agente deslizante de 1,5 wt por cento, compatível c/ etilenoglicol

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

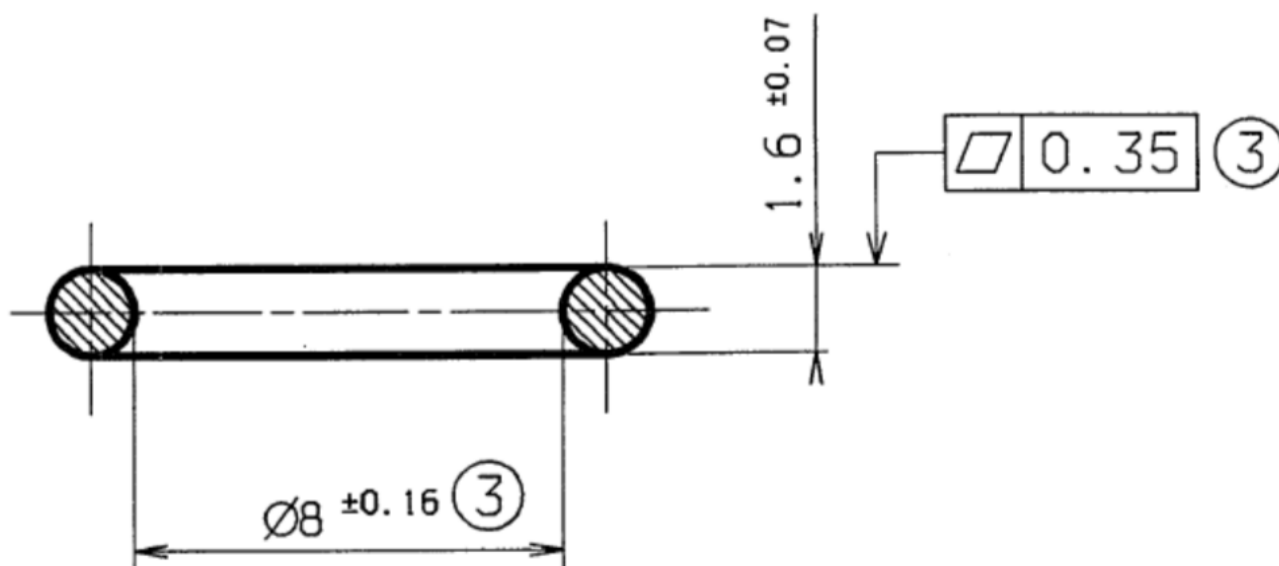

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motores de vidros elétricos, auxiliares, de corrente contínua

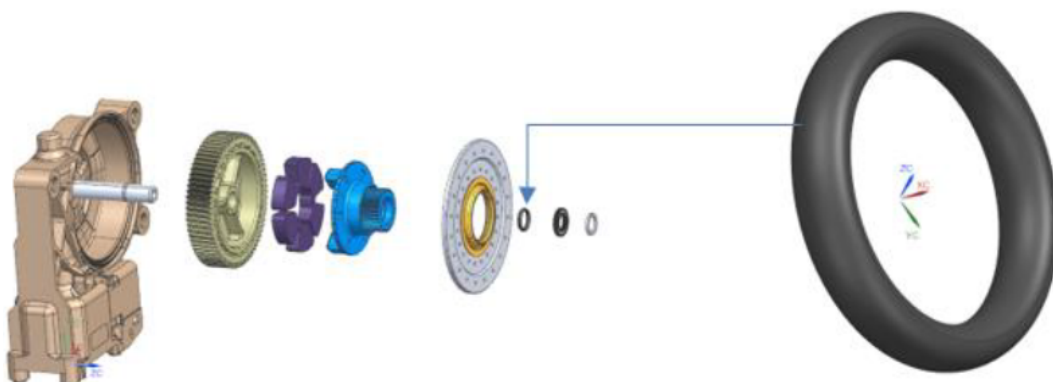

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Vedação das interfaces de fixação plásticas e isolamento de sujidades

Veículos(s): automóveis