

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F187-22I	84831019	Virabrequim, fabricado em ferro fundido com grafite esferoidal, contendo máximo de até 3,90 por cento de carbono, máximo de até 2,70 por cento de silício, máximo de até 1,00 por cento de manganês, máximo de até 0,05 por cento de fósforo, máximo de até 0,02 por cento de enxofre, máximo de até 0,10 por cento de cromo, máximo de até 0,70 por cento de cobre e máximo de até 0,05 por cento de magnésio, para motores à combustão interna por centelha ou compressão de 3 ou 4 cilindros, aplicado em veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Material:** Ferro fundido com grafite esferoidal composto por:
 - Carbono: 3,30 a 3,90;
 - Silício: 1,80 a 2,70;
 - Manganês: 0,20 a 1,00;
 - Cobre: Máximo de 0,70;
 - Enxofre: Máximo de 0,02;
 - Fósforo: Máximo de 0,05;
 - Cromo: Máximo de 0,10;
 - Magnésio: 0,03 a 0,05;
- Massa Total:** 23,22 kg;
- Temperatura máxima permitida nos dentes da engrenagem durante o aquecimento:** 180 graus Celsius.
- Aplicação:** Motor de combustão interna por centelha de 4 cilindros.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

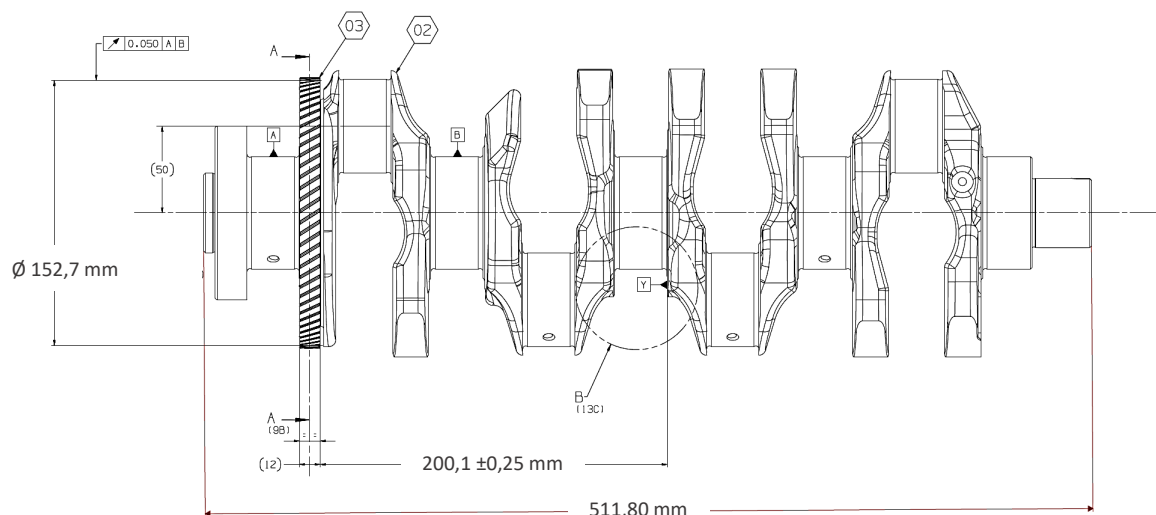

3. Aplicação do item importado:

Motor de combustão interna do veículo automóvel.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Converter o movimento linear dos pistões em movimento rotativo.

¹ Ver artigo 6º, 38º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica - ACE-14 e Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008.