

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F188-22I	87082999	Moldura da janela lateral, dianteira ou traseira, contendo aço inoxidável (UNS S43000 ou UNS S43600) de até 0,7 mm, suporte em termoplástico vulcanizado (EPDM+PP) tipo 6E, lábios de vedação em termoplástico vulcanizado (EPDM+PP) tipo 5E; faixa de trabalho de vedação de até 5 mm, deflexão de carga de compressão máxima igual ou inferior a 7 N/100 mm, própria para veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Suporte:** Elastômero termoplástico vulcanizado - TPV (EPDM+PP) tipo 6E;
- **Lábios de Vedação:** TPV (EPDM+PP) tipo 5E;
- **Núcleo Metálico:** Aço Inoxidável, liga UNS S43000, conforme ASTM A240, espessura de 0,5 mm (+/- 0,06 mm);
- **Componente Rígido:** TPV (EPDM+PP) tipo 4E;
- **Componente Macio:** TPV (EPDM+PP) tipo 5E;
- **Deflexão de Carga de Compressão (CLD):**
 - **Compressão Mínima:** 11.2 mm com força de 1.0 N/100 mm;
 - **Compressão Nominal:** 9.2 mm com força de 4.0 N/100 mm;
 - **Compressão Máxima:** 8.2 mm com força de 6.2 N/100 mm;
- **Faixa de trabalho de vedação total:** 3,0 mm;
- **Comprimento Total:** 950,3 mm (+/- 3 mm);
- **Massa:** 284 gramas aproximado.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

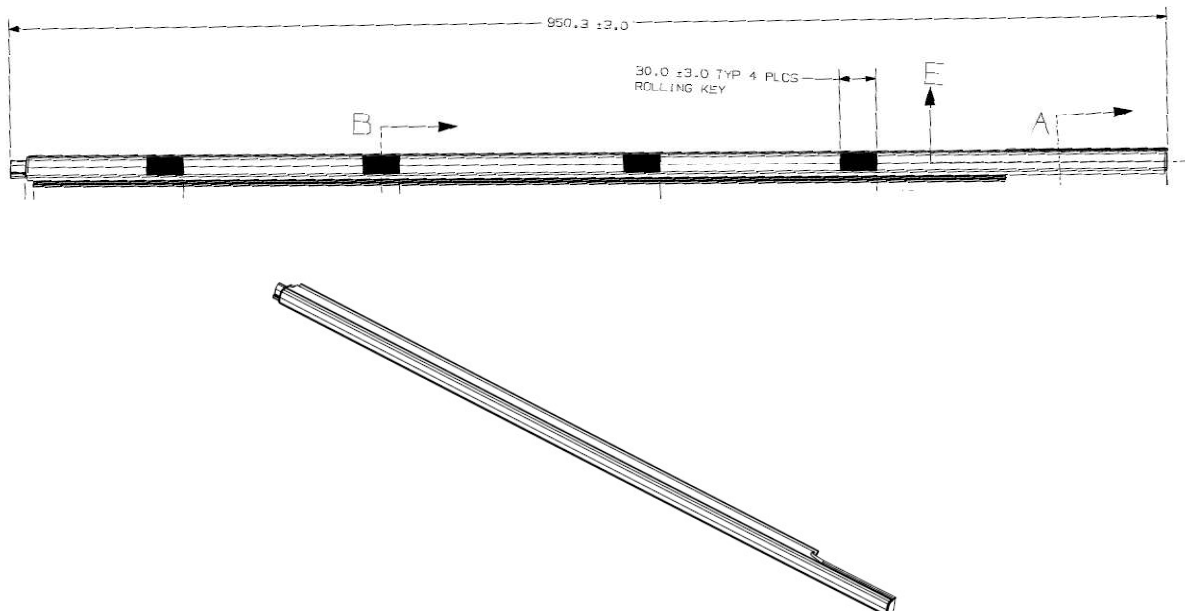

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Proporcionar estabilidade, vedação, estética e segurança, mantendo o vidro no lugar e bloqueando elementos externos.