

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO



Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F1-22II	8481.80.99	Válvula de acoplamento, tipo fêmea, carcaça fundida, dotada de conexões tipo engate rápido (push-pull), com pressão máxima de trabalho de 25 Mpa, pressão de ruptura conectada e desconectada de 100 Mpa, capacidade de trabalho em temperaturas de - 25 graus Celsius a +125 graus Celsius, dimensões máximas de 240 mm x 90 mm x 145 mm, peso estimado em 4 kg, própria para acoplar mangueiras de implementos ao bloco de válvulas hidráulico, utilizado em tratores agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula de acoplamento, tipo fêmea, carcaça fundida, dotada de conexões tipo engate rápido (push-pull), com pressão máxima de trabalho de 25 Mpa, pressão de ruptura conectada e desconectada de 100 Mpa, capacidade de trabalho em temperaturas de -25 graus Celsius a +125 graus Celsius, dimensões máximas de 240 mm x 90 mm x 145 mm, peso estimado em 4 kg, própria para acoplar mangueiras de implementos ao bloco de válvulas hidráulico, utilizado em tratores agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

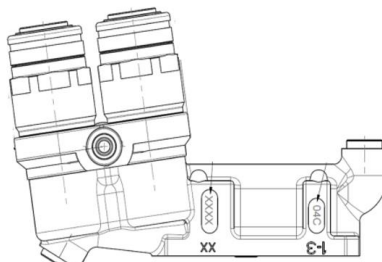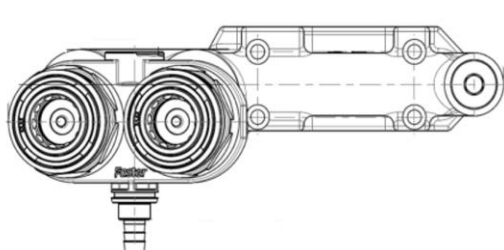

3. Aplicação do item importado:

Tratores.

4. Composição do item importado:

Ferro fundido.