

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M70-18I	8421.29.90	Aparelho filtrante de óleo do sistema hidráulico, suporta temperatura de trabalho do óleo entre -25 graus Celsius e 100 graus Celsius, pressão de 3,9 Mpa a 40 l/min, área filtrante de 1940 cm ² , utilizado na máquina escavadeira.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Aparelho filtrante de óleo do sistema hidráulico, suporta temperatura de trabalho do óleo entre -25 graus Celsius e 100 graus Celsius, pressão de 3,9 Mpa a 40 litros/minuto, área filtrante de 1940 centímetro quadrado, utilizado na máquina escavadeira.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:




- (2) 作動油温 -25℃～100℃
OIL TEMPERATURE
- (3) 定格圧力 3.9 MPa at 40 l/min
RATED PRESSURE
- (4) 使用期間 納入後最高1年間屋内に保管する。また、製品に搭載後約10年使用する。
LIFE EXPECTANCY TO BE STORED INDOORS FOR A MAXIMUM OF 1 YEAR AFTER BEING DELIVERED. TO BE USED FOR ABOUT 10 YEARS AFTER BEING INSTALLED ON MACHINE.

5. フィルタエレメント仕様 SPECIFICATIONS OF FILTER ELEMENT

- (1) 濾過面積 FILTRATION AREA 1940 cm²
- (2) 濾過粒度 FILTRATION PARTICLE SIZE $\phi 10 \geq 1.4$

3. Aplicação do item importado:

Utilizada no chassi superior da máquina escavadeira para filtragem do óleo do sistema hidráulico.

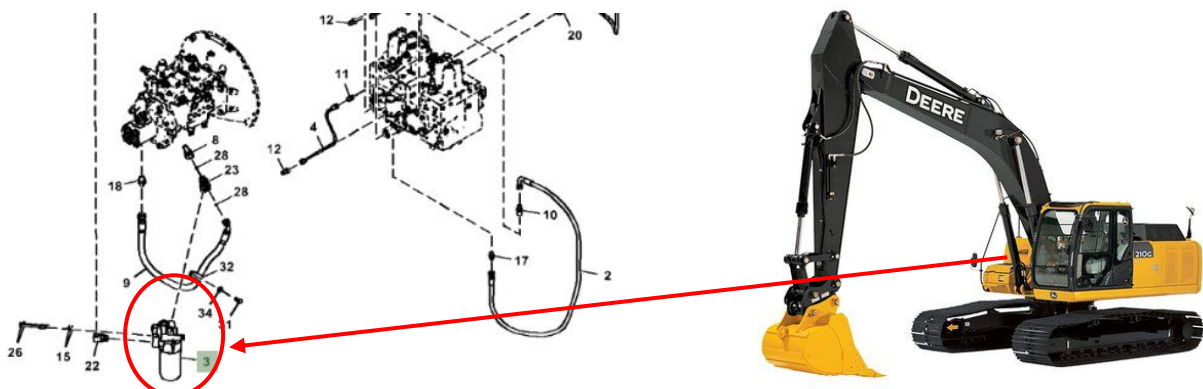

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem a função de filtrar o óleo para impedir/bloquear a circulação de impurezas do sistema hidráulico da máquina escavadeira.