

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
M9-18I	4016.93.00	Junta de vedação de borracha vulcanizada não endurecida, com diâmetro externo de 175 mm, diâmetro interno de 125 mm, espessura de 3,30 mm e tolerância de +/- 1 mm, com 6 furos, própria vedação da conexão principal do tanque hidráulico das máquinas retroescavadeiras.


### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

**Nome técnico ou científico:** Junta de vedação

**Dimensões:** diâmetro externo de 175 mm, diâmetro interno de 125 mm, espessura de 3,30 mm e tolerância de +/- 1 mm

**Materiais constitutivos:** borracha vulcanizada não endurecida


### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

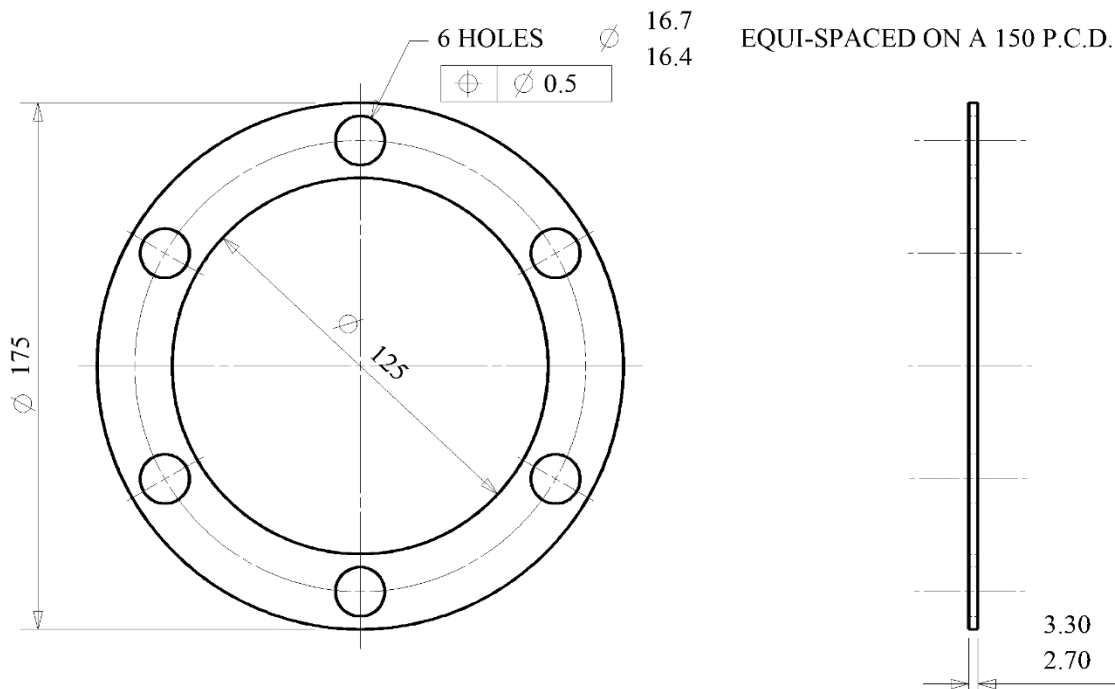

MAT'L. NITRILE TO BS.2751.BA70 SHORE HARDNESS 70+/-5,  
CLOTH MARKED FINISH BOTH SIDES.

### 3. Aplicação do item importado

A “junta de vedação de borracha vulcanizada” é utilizada como componente do tanque hidráulico das máquinas retroescavadeiras.

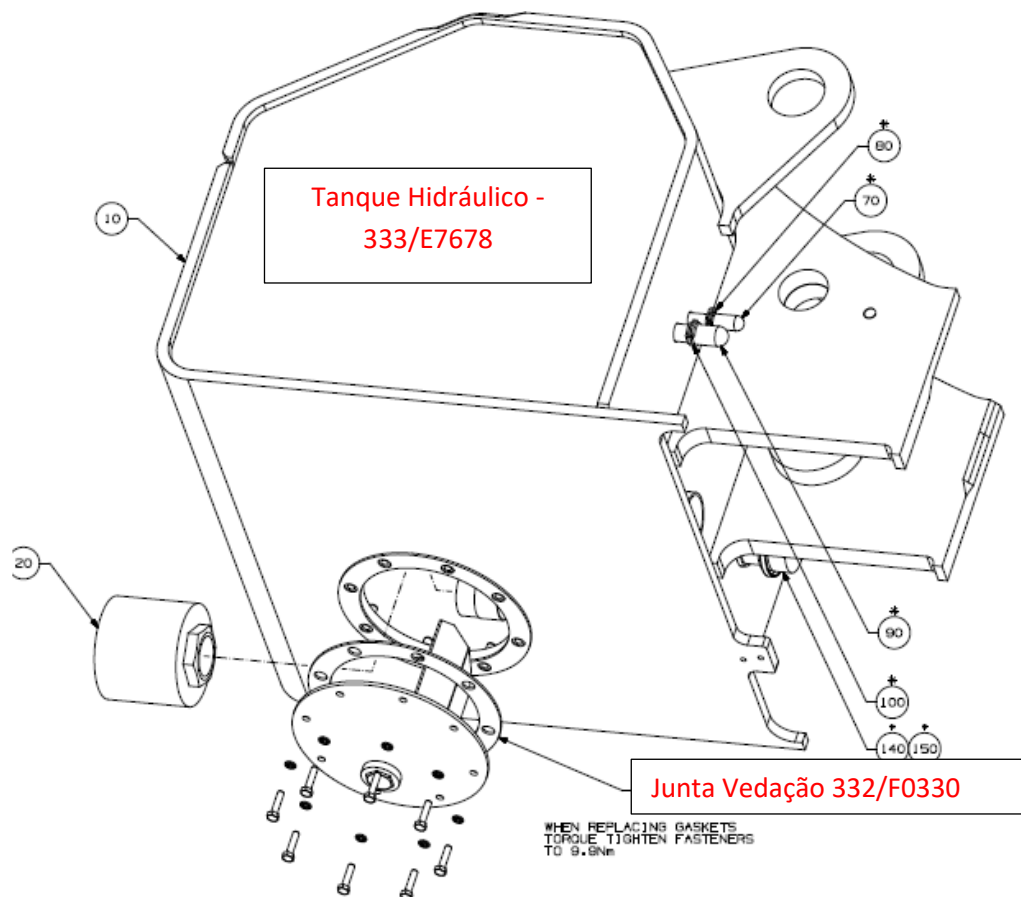

MATERIAL		SEE DETAILS		TITLE	
FINISH		SEE DETAILS		GA HYD TANK CLEANING P55	
HEAT TREATMENT				CLASSIFIED IN	
				GAS	
				DRAWING NUMBER	SHEET NUMBER
				333/E7678	1 OF 1
				SCALE	
				A0	
				1:1	
DRAWN	DATE	BUSINESS UNIT		THIS DRAWING IS THE COPYRIGHT PROPERTY OF	
C RILEY	09/11/09	LOADALL		J.C.BAMFORD	
DRAWN IN ACCORDANCE WITH STD 00024				EXCAVATORS LTD	
PART HAS CODE A		MASS (kg)		ROCESTER	
FEATURES IN ACCORDANCE WITH STD000250		314		STAFFORDSHIRE	
				ENGLAND	
				AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT.	

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-Tarifário:

A “junta de vedação de borracha vulcanizada, tem a função de vedar a conexão principal do tanque hidráulico das máquinas retroescavadeiras.