

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente

Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D26-22A	8544.30.00	Ex 038 - Conjunto de chicotes elétricos de baixa voltagem, composto por chicote do compartimento dianteiro, chicote do painel de instrumentos, chicote do piso, chicote das portas e teto e chicote dos para-choques para tensão inferior a 60 V (CC) e 25 V (CA), temperatura de operação entre - 40 graus Celsius e 150 graus Celsius e grau de proteção IP67, para veículos automóveis híbridos e elétricos.	Conjunto de chicotes elétricos de baixa voltagem, composto por chicote do compartimento dianteiro, chicote do painel de instrumentos, chicote do piso, chicote das portas e teto e chicote dos para-choques para tensão inferior a 60 V (CC) e 25 V (CA), e/ou chicotes dos bancos, temperatura de operação entre - 40 graus Celsius e 150 graus Celsius, podendo conter grau de proteção IP67, para veículos automóveis híbridos , elétricos e combustão.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

Chicote condutor flexível 12 V / 1,2 W, corrente pulsada com conectores, constituído de corpo plástico, fio de cobre, travas para fixação e fita isolante de tecido para proteção.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

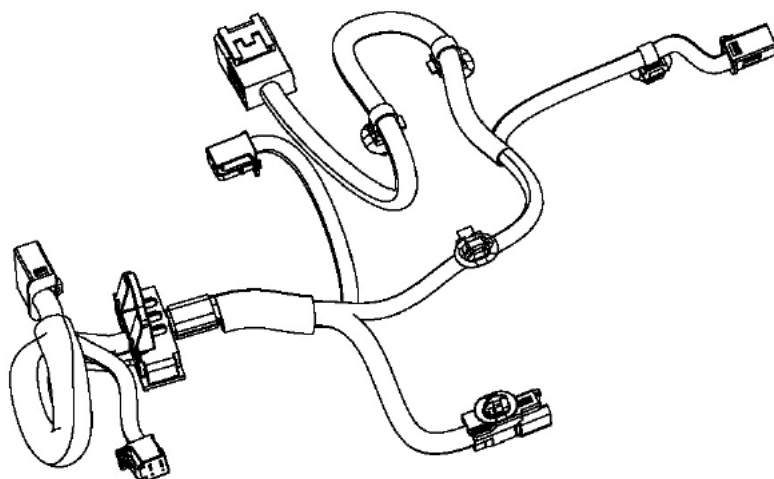

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

O chicote condutor flexível será aplicado na fabricação e automação do banco automotivo para veículos leves.