


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
B31-221	8415.90.90	Controlador de velocidade, permitindo o ajuste do volume de ar do sistema de ar condicionado automotivo, controla a velocidade do motor do soprador de acordo com a temperatura interna do veículo, alterando a tensão ou a corrente, utilizando técnicas de modulação por largura de pulso (PWM), material: Liga de alumínio, nylon 66 com fibra de vidro, outros, faixa de tensão de funcionamento: 9 a 16 V, tensão nominal: 12 V, temperatura de trabalho: menos 20 a 70 graus Celsius, dimensões: 54,2 x 40,8 x 57,6 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- A-** Diagrama de dimensão: Comprimento do bloco de metal 54.2mm * Largura do bloco de metal 40.8mm * Altura Tamanho máximo 57.6mm. Material: Liga de alumínio (75%)/nylon 66 + 30% Fibra de vidro (12%), outros (13%), Pressão 0.06~3.3 MPa A.
- B-** Temperatura de trabalho: -20~70 °C
- C-** Faixa de tensão de funcionamento: 9~16V, tensão nominal: 12V
- D -** Diagrama de dimensão: Comprimento do bloco de metal 54.2mm * Largura do bloco de metal 40.8mm * Altura Tamanho máximo 57.6mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

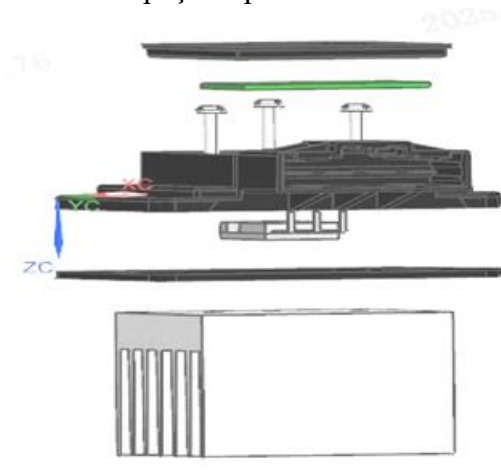

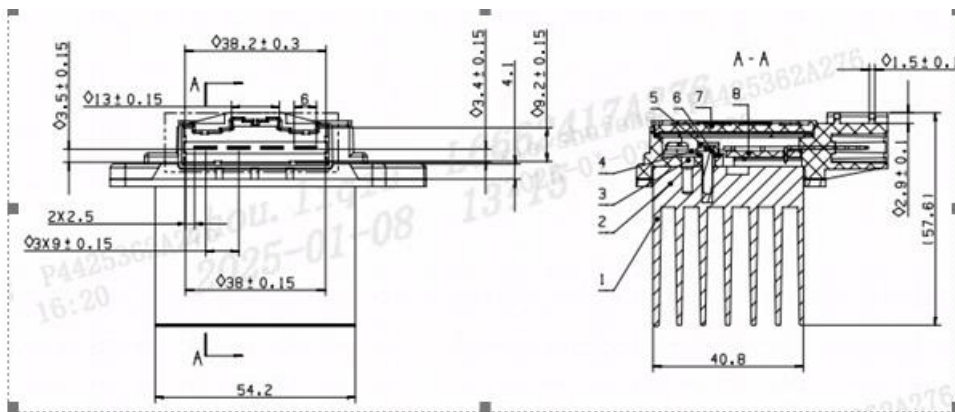

3. Aplicação do item importado:

No sistema de ar-condicionado dos veículos híbridos ou elétricos BYD

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O servidor de regulação de velocidade do soprador de ar condicionado automotivo pode alcançar um ajuste preciso da velocidade do vento, pode controlar com precisão a velocidade do soprador de acordo com a temperatura interna do carro e as configurações do usuário, para que a temperatura interna do carro possa atingir o valor definido de forma rápida e estável. Alta compatibilidade e integração: é altamente compatível e integrado com vários sensores, controladores e outros componentes do sistema de ar condicionado automotivo, pode acessar perfeitamente o sistema e trabalhar em conjunto para alcançar funções complexas de controle de temperatura e distribuição de ar.