



ENC: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

De BA/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.selog.srba@pf.gov.br>

Data Qua, 26/08/2026 10:14

Para Alan de Souza Suedde <alan.ass@pf.gov.br>

De: Raphael Pereira de Souza Carrijo <raphael.rpsc@pf.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2026 12:17

Para: jadepessoa@csgengenharia.com.br <jadepessoa@csgengenharia.com.br>

Cc: BA/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.selog.srba@pf.gov.br>; Ricardo Brandao Barros Sa <ricardo.rbbs@pf.gov.br>; BA/BRA - Delegacia de Polícia Federal em Barreiras <gab.bra.ba@pf.gov.br>

Assunto: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

Prezada Engenheira Civil Jade, bom dia.

Em atenção ao e-mail encaminhado, informo que, nos termos do item 15.3 do Edital nº 200346-70/2026, todo pedido de esclarecimento ou impugnação deve ser formalizado por meio do endereço eletrônico **cpl.selog.srba@pf.gov.br**:


"15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: cpl.selog.srba@pf.gov.br."

Aproveito a oportunidade para informar que os Pedidos de Esclarecimento nº 01, 02 e 03 foram devidamente recepcionados por esta Administração.

Esclareço que o Pedido de Esclarecimento nº 01 já foi analisado e respondido, encontrando-se a respectiva manifestação disponível para consulta pelos interessados.

Quanto aos Pedidos de Esclarecimento nº 02 e 03, considerando que os questionamentos apresentados envolvem aspectos eminentemente técnicos, incluindo elementos de engenharia, quantitativos, composições de custos e planilha orçamentária, a Área Técnica está realizando análise conjunta com o Responsável Técnico pelo orçamento, a fim de assegurar a elaboração de respostas completas, fundamentadas e tecnicamente precisas.

A Administração está adotando as providências necessárias para que os esclarecimentos remanescentes sejam disponibilizados em tempo hábil, de modo a garantir a ampla publicidade das informações, preservar a isonomia entre os licitantes e não comprometer a adequada formulação das propostas, tampouco a regular realização da sessão pública designada.

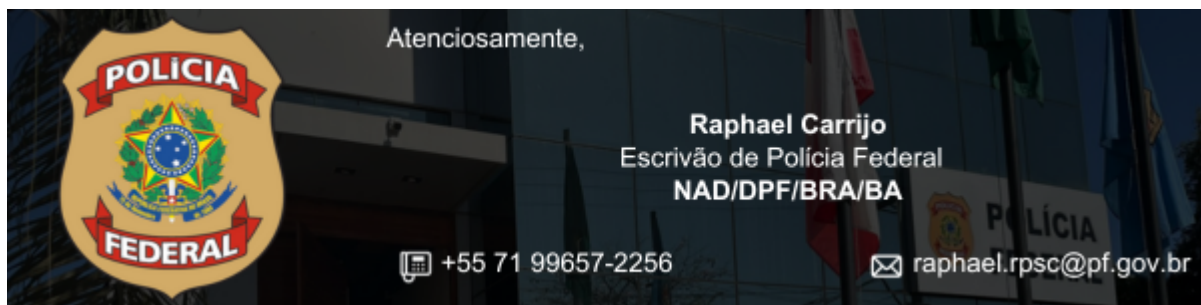

De: BA/BRA - Delegacia de Polícia Federal em Barreiras <gab.bra.ba@pf.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2026 08:46

Para: Raphael Pereira de Souza Carrijo <raphael.rpsc@pf.gov.br>

Assunto: ENC: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

Atenciosamente,
Superintendência Regional da Policia Federal da Bahia
Delegacia da Policia Federal em Barreiras

De: Jade Ferreira Sampaio Pessoa <jadepessoa@csgengenharia.com.br>

Enviado: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 07:25

Para: BA/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.sellog.srba@pf.gov.br>; BA/BRA - Delegacia de Polícia Federal em Barreiras <gab.bra.ba@pf.gov.br>

Cc: Manuella Vasconcelos de Castro Abreu <manuellaneri@csgengenharia.com.br>

Assunto: RES: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de jadepessoa@csgengenharia.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Bom dia,

Gostaria de saber como podemos ter certeza de que houve o recebimento da solicitação de esclarecimento. Consegue me auxiliar com essa informação, por favor? Há algum outro contato que possamos contatar?

Atenciosamente,



De: Jade Ferreira Sampaio Pessoa

Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2026 07:49

Para: cpl.sellog.srba@pf.gov.br

Cc: Manuella Vasconcelos de Castro Abreu <manuellaneri@csgengenharia.com.br>

Assunto: RES: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

Bom dia,

Solicito confirmação de recebimento, por favor.

Atenciosamente,



De: Jade Ferreira Sampaio Pessoa

Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2026 16:40

Para: 'cpl.sellog.srba@pf.gov.br' <cpl.sellog.srba@pf.gov.br>

Cc: Manuella Vasconcelos de Castro Abreu <manuellaneri@csgengenharia.com.br>

Assunto: Esclarecimentos 02 - Edital 200346-70/2026 - DPF Barreiras

Boa tarde, tudo bom?

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 70/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura para execução das obras de construção da Delegacia da Polícia Federal em Barreiras - BA (PF/DPF/PRA), conforme projetos, memoriais e demais anexos.

Prezada Comissão de Licitação,

Solicitamos esclarecimentos:

1. A nova edificação a ser construída possui as licenças e aprovações junto aos órgãos competentes: alvará de demolição, alvará de construção, AVCB, aprovação junto a concessionária de energia Coelba, aprovação junto a concessionária de água/saneamento Embasa?
2. Conforme item 9.3.2.1 do Acórdão Nº 2622/2013 consta "a administração pública federal deve discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado", face o exposto solicitamos inclusão em planilha da vigilância diurna e noturna, serviço indispensável para garantia da segurança para execução da obra.
3. Solicitamos esclarecimento acerca do item 6.3.1.1 da Planilha Orçamentária, "LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA" a qual contém 251,57m² do item para a estrutura da subestação, enquanto em planta baixa arquitetônica "02-IMPLANTACAO" a subestação possui apenas 32,6m². Solicitamos confirmação acerca Do quantitativo da planilha, em tempo solicitamos disponibilização do projeto estrutural da subestação.
4. Verificamos que consta estrutura metálica no item 4.3.2.1 – Cobertura do bloco central. Na composição de preços unitários constam os serviços de jateamento

abrasivo e aplicação de zarcão, não consta a pintura de acabamento, não será realizada?

5. Tendo em vista o serviço de demolição, existe a necessidade de descarte de resíduos legalizado do material proveniente. Solicitamos a inclusão do serviço de descarte em planilha.
6. Solicitamos disponibilização dos perfis de sondagem do terreno, conforme informado no projeto de fundações.

2. RESULTADOS DE 07 (SETE) FURROS DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO, ATRAVÉS DE RELATÓRIO N° 072/23, DATADO DE 17/10/2023, DE AUTORIA DA FIRMA WDS ENGENHARIA.

7. Solicitamos os memoriais descritivos dos projetos de arquitetura e de automação.
8. Conforme o Acórdão nº 2622/2013 do TCU, a aplicação de BDI diferenciado destina-se estritamente ao fornecimento de equipamentos específicos. No entanto, verifica-se na planilha a aplicação de BDI diferenciado ao item de serviço de transporte com caminhão no item 1.5, o qual consiste em uma atividade puramente operacional de serviços e movimentação de insumos/equipamentos da obra, devendo incidir a alíquota de BDI convencional de serviços. Solicitamos a adequação do BDI aplicado a esse item.
9. No documento “ALFIZ – ESCOLHA DO BDI” é considerado o BDI diferenciado de 15,27% e BDI convencional 25,00%. Entretanto, no documento “ALFIZ – JUSTIFICATIVA DO BDI” foram indicados percentuais para cada item que compõe o BDI, onde temos:

BDI DIFERENCIADO:

- AC = 1,50% (item 3.2.2)
- S+G = 0,30% (item 3.3.2)
- R = 0,56% (item 3.4.2)
- DF = 0,85% (item 3.5.2)
- I (PIS) = 0,65 % (item 3.6.1)
- I (COFINS) = 3,00% (item 3.6.1)
- L = 3,50% (item 3.7.2)

BDI CONVENCIONAL:

- AC = 4,00% (item 3.2.1)
- S+G = 0,80% (item 3.3.1)
- R = 1,12% (item 3.4.1)
- DF = 1,23% (item 3.5.1)
- I (PIS) = 0,65 % (item 3.6.1)
- I (COFINS) = 3,00% (item 3.6.1)
- I (ISS) = 5,00% (item 3.6.1)
- L = 7,40% (item 3.7.1)

Verificamos ainda que na Planilha de Detalhamento do BDI constam percentuais diferentes do indicado nos documentos acima.

BDI CONVENCIONAL:

- AC = 4,00%
- S+G = 1,00%
- R = 1,27%
- DF = 1,00%
- I (PIS) = 0,65 %
- I (COFINS) = 3,00%
- I (ISS) = 5,00%
- L = 6,39%

Solicitamos confirmarmos de quais percentuais devem ser considerados para o BDI diferenciado e BDI convencional.

14. No item 6.11.1.1.35 da planilha consta gerador com potência de 260KVA, no projeto e nos memoriais descritivos da subestação consta 300KVA. Solicitamos confirmação da potência do gerador e ajuste, caso necessário, na planilha orçamentária.

G

GRUPO GERADOR

GRUPO GERADOR DIESEL,
300KVA, STANDBY, 60Hz,
380/220V, FECHAMENTO EM
ESTRELA ATERRADO

Item	Descrição	Quant	Un	Observação
1	Grupo Gerador Diesel - 300KVA 60Hz 1800RPM	1	pc	

9.5. GRUPO GERADOR

A Subestação de Energia conta com um Grupo Gerador de energia de 300 kVA conforme visto em PG_ELS_EX_PFB-BRS_R01 e ET_ELS_EX_PFB-BRS_R01, não contará com paralelismo, sendo apenas para emergência na falta de energia.

15. No item 4.11.4.3.7.4 da planilha consta 96 und de MODULO FOTOVOLTAICOS 475W, que totaliza 45,6 kWp, no memorial consta 79,9kWp com 170 placas de 470W, em outro memorial consta usina 75kWp, no projeto constam 96 placas sem indicação da capacidade de cada placa. Solicitamos confirmação da capacidade da usina de geração fotovoltaica que deve ser considerado no orçamento.

O gerador de energia fotovoltaica de 79,9 kWp é composto por:

1 SMART ENERGY MANAGER GROWATT SMART100KW - 380/220V
BIDIRECIONAL RS485 REDE 100KW ATE 32 INVERSORES

		MD_ELS_EX_PFB-BRS_R02	PÁGINA: 32
--	--	------------------------------	-----------------------

1 INVERSOR SOLAR GROWATT ON GRID MAX75KTL3-LV 75KW TRIFASICO
380V 7MPPT 14 ENTRADAS MONITORAMENTO

500 CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC PRETO

500 CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO

170 PAINEL SOLAR JINKO JKM470N-60HL4-V TIGER NEO 470W 120 CEL. N TYPE MONO 21,78% EFICIENCIA

15 STAUBLI CONECTOR MC4 32.0016-17P0002 - 02 PARES DE CONECTORES MC4

9.6. ENERGIA SOLAR

O projeto de Sistema de Energia Fotovoltaica Conectada a Rede será de 75 kW, se enquadrando na Lei 14300 de 2023 como microgeração, tendo assim uma contração de demanda de geração equivalente a carga de 75 kW.

16. Os itens 4.7.5, 4.7.6, 5.7.4 e 5.7.5 indicam pastilhas 5x5 cor Beaufort, entretanto o projeto indica também a cor BARENTS, solicitamos confirmação da especificação da pastilha que deve ser utilizada.

6	PASTILHA 5X5cm, M6256 LINHA ENGENHARIA COR BEAUFORT - ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE COR CINZA CLARO (APLICAÇÃO NAS FACHADAS)
7	PASTILHA 5X5cm, M6329 LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS - ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE COR CINZA ESCURO (APLICAÇÃO NAS FACHADAS)

17. Em planilha orçamentária especifica-se o item de porcelanato nas cores MINIMUM CONCRETO e MINIMUM CIMENTO nos tamanhos 80x80. No projeto "PG_ARQ_EX_PFB-BRS_R04" prancha 20/23, no quadro de acabamentos de projeto especifica-se os mesmos, entretanto, no quadro de revestimentos especifica-se a cor MINIMUM CARBONO 60x60. Solicitamos a confirmação da especificação.

QUADRO DE ACABAMENTOS	
	PISO
1	PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CONCRETO-NA, 80x80cm, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
2	PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CIMENTO-NA, 80x80cm, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

CÓD	REVESTIMENTOS
	INÍCIO DE PAGINAÇÃO DE PISO - PORCELANATO TÉCNICO, DIM. 60x60cm, COR CINZA, COLEÇÃO MINIMUM CARBONO, SUPERFÍCIE NATURAL, ACABAMENTO RETIFICADO, REJUNTE DE COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL, FAB. ELIANE OU SIMILAR.

18. No projeto de fundações consta a recomendação de realização de 2 (duas) provas de cargas estática nas estacas dos pilares P8 e P74 com diâmetro de 500mm, totalizando 8 estacas. Na planilha constam estacas com diâmetro 300mm para a prova de carga e com 12m de profundidade. Solicitamos confirmação do diâmetro e profundidade das estacas da prova de carga
19. Solicitamos disponibilização dos projetos de comunicação visual, dos letreiros das fachadas, brasão, placas de identificação, etc.
20. No item 4.9.3 “PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020” da planilha orçamentária, considera-se espessura de piso de borracha em 15mm, entretanto, em projeto, na planta “PG_ARQ_EX_PFB-BRS_R04” prancha 04/23, considera-se espessura de 20mm. Solicitamos confirmação da especificação e se necessário, ajuste em planilha orçamentária.

QUADRO DE ACABAMENTOS	
	PISO
1	PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CONCRETO-NA, 80x80cm, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
2	PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CIMENTO-NA, 80x80cm, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
3	PISO VINÍLICO 20,8x123,0cm LINHA AMBIENTA SERIES, COR BÉTULA, CÓD. 24176606 TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO
4	PISO EMBORRACHADO EM PLACAS DE 100x100cm E= 20mm, NA COR PRETA

21. Solicitamos a inclusão na planilha dos serviços de escavação, lastro de concreto magro, reaterro e bota-fora de material para os serviços de fundações dos blocos e das vigas baldrames.
22. Não consta em planilha os serviços de bota-fora e descarte legalizado de material proveniente das escavações das estacas, que totalizam 341,47m3.

Atenciosamente,





Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001 Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia

Jade Ferreira Sampaio Pessoa
Engenharia Civil
jadepessoa@csgengenharia.com.br
Tel: (+55) 71 3342-8181
<http://www.csgengenharia.com.br>