

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B118-22I	8708.50.99	Carcaça do diferencial, composto predominantemente em ferro fundido nodular (QT600-3), com resistência a dureza de 190 a 270 HBW, dimensões aproximadas de 182,5 (+- 0,5 mm) x 182,5 (+- 0,5 mm) x 159,5 mm (+-0,3 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Ferro dúctil, grau de esferoidização 1 a 4, tamanho de grafite 6 a 8, teor de perlita 50% a 80%;

O produto acabado é ≤ 180 .cm balanceamento dinâmico



Equilíbrio dinâmico do produto acabado ≤ 180 .cm

A tolerância mínima da dimensão não indicada é $\pm 0,1$ mm;

Dureza Brinell: 190-270HBW.

Dimensões aproximadas de 182,5 (+- 0,5 mm) x 182,5 (+- 0,5 mm) x 159,5 mm (+-0,3 mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

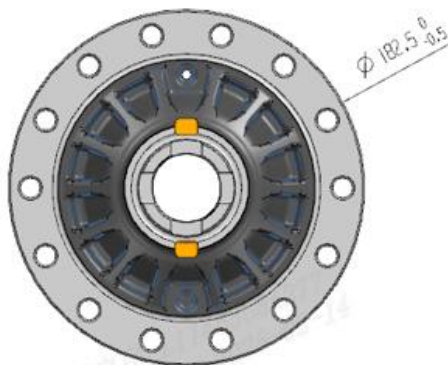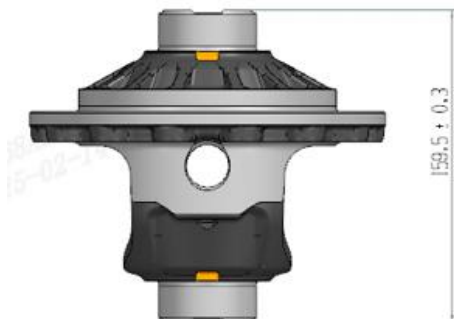

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis híbridos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Próprio para conter e proteger as partes internas do diferencial