

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B123-221                | 8708.92.00 | Tubo de saída EGR, do tipo soldado por processo de brasagem, composto predominantemente em aço inoxidável (SUS 304), elastômeros e aço-liga (51CrV4), resistente a corrosão conforme GB/T 6461-2002 e GB/T 10125-2021, resistente a pressão igual ou inferior a 400 kPa, próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos e elétricos. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Borracha (EPDM)

Teste de névoa salina: realizado conforme GB/T 10125-2021, com duração de 480 horas

Avaliação conforme GB/T 6461-2002, com grau de proteção  $R_p \geq 8$

Desempenho de vedação: ar comprimido de 400 kPa é injetado no produto, pressão mantida por 10 segundos e taxa de vazamento:  $\leq 1$  ml/min

Método de soldagem: brasagem

Requisitos de soldagem: deve ser firme, sem resíduos de escória, sem soldagem fria, sem ausência de solda, sem penetração excessiva

Resistência da soldagem: superior a  $240 \text{ N/mm}^2$  ou maior que a resistência do material de base


Limpeza da superfície interna: peso total das impurezas  $\leq 2$  mg

Tamanho das partículas:  $\leq 500 \mu\text{m}$

Especificação do filtro:  $5 \mu\text{m}$

Dimensões aproximadas do tubo de aço de diâmetro de  $24 \times 1,0$  mm, diâmetro da mangueira de  $31 \times 4,0$  mm

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

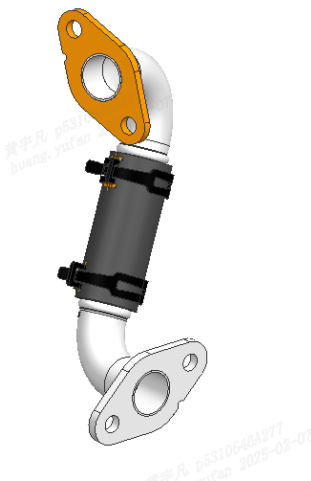

### 3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis híbridos e elétricos

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Próprio para é direcionar os gases de escape gerados pela combustão do motor para o coletor de admissão