

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B128-22I	84831090	Semieixo do motor, composto predominantemente em aço, dureza superficial de 59 a 63 HRC, dureza do núcleo de 30 a 45 HRC, com dimensões aproximadas de 196,74 x 182,87 x 182,87 mm, em conformidade com a norma GB/T 30512-2014, próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Em conformidade com a norma GB/T 30512-2014.

Dureza superficial: 59–63 HRC

Dureza do núcleo: 30–45 HRC

Microestrutura do núcleo: martensítico, ferrita acicular e bainita, grau 1~4

Posição de medição: meio da largura do dente, a 30° da linha tangente da raiz do dente

Profundidade da camada permeável: 0,5–0,8 mm

Camada de endurecimento efetiva (550 HV) após retífica: 0,3–0,6 mm

Peso de impurezas: $\leq 3,5$ mg


Partículas metálicas: comprimento ≤ 600 μm

Partículas não metálicas: comprimento ≤ 1000 μm

Fibras: comprimento ≤ 4000 μm

Dimensões aproximadas de 196,74 x 182,87 x 182,87 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

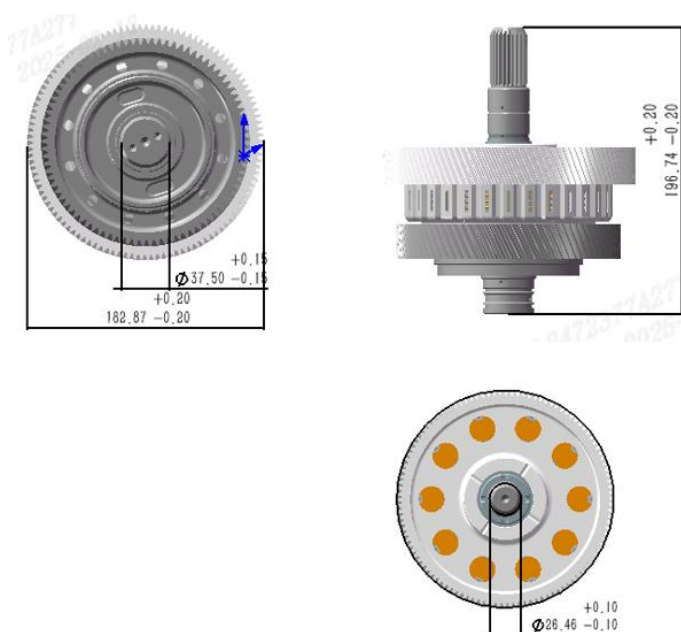

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis híbridos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir a potência do motor para as rodas por meio do sistema de transmissão.