

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B86-22I                 | 8503.00.90 | Caixa traseira do motor, com carcaça constituída em alumínio, espessura mínima da parede de 5 mm, em conformidade com a norma GB/T 30512-2014, GB/T1804-m e GB/T6414-CT6, com dimensões aproximadas de 385x224x110 mm (+-10 mm), próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

A tolerância dimensional da peça fundida atende aos requisitos de GB/T6414-CT6.

Tolerância de tamanho positivo da máquina não marcada deve ser implementada de acordo com GB/T1804-m e o grau de posição do tamanho da coordenada não marcada não deve exceder diâmetro de 3 mm

Espessura mínima da parede 5mm


Padrão de teste de estanqueidade do canal de água da tampa final: sob a pressão de 200 KPa, mantenha a pressão por 1 minuto e o vazamento de gás é inferior a 5 ml/min

Padrão de teste de estanqueidade da cavidade da tampa da extremidade: sob pressão de ar de 50 KPa, a pressão é mantida por 1 minuto e o vazamento de gás é inferior a 3 ml/min

Atender aos requisitos de substâncias proibidas em GB/T 30512 -2014

Dimensões aproximadas de 385x224x110 mm (+-10 mm)

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

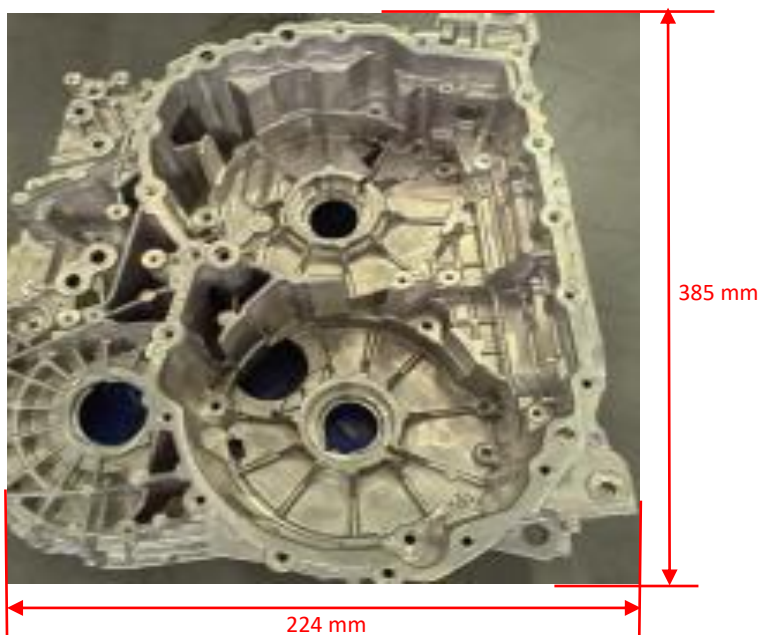

### 3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis híbridos

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Realizar a vedação e proteção dos componentes internos garantindo