

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)   |
|-------------------------|------------|--|
| B153-22I                | 8409.91.90 | Balancim do motor, fabricado em liga de aço (16MnCr5100Cr6), com tratamento superficial antiferrugem e tempera com profundidade de 0,3 a 0,6 micrometros, com dimensões aproximadas de 48 x 14 x 17 mm, dureza do corpo do balancim de 650 a 830 HV5, dureza do rolete de 59 a 65 HRC, aplicado em veículos automóveis híbridos. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Tratamento antiferrugem na superfície, permitindo que o rolamento se mova livremente após a montagem.
- Dureza da estrutura do balancim: 650~830HV5
- Profundidade da camada temperada: 0,3~0,6
- Dureza do rolo: 59~65HRC
- Dureza da placa: 320~480HV

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

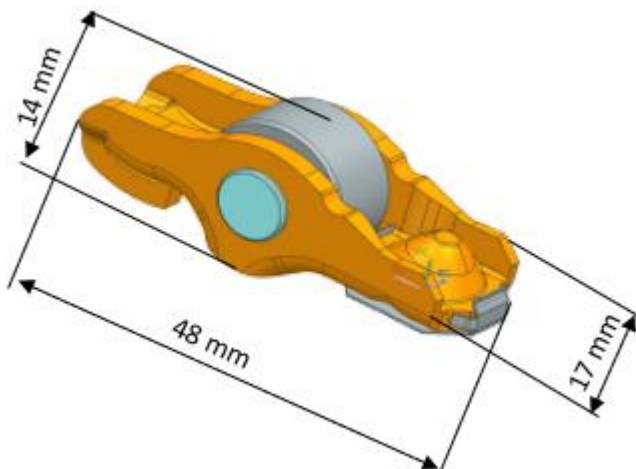

### 3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis elétricos e híbridos.

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transferir torque do virabrequim para as válvulas.