

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B157-22I	8481.90.90	Tucho hidráulico, fabricado em liga de aço (16MnCr5/100Cr6/C45/C10C), com diâmetro máximo de 12 mm, comprimento de 34 mm, curso efetivo de 2,5mm, comprimento expandido máximo de 34,3 mm e mínimo de 33,4 mm, comprimento contraído máximo de 30,9 mm e mínimo de 30,9 mm, para aplicação em veículos automóveis híbridos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Tratamento superficial antiferrugem, o rolamento pode se mover livremente após a montagem.
- Comprimento expandido: Máx. 34,3 mm, Mín. 33,4 mm
- Comprimento inferior: Máx. 30,9 mm, Mín. 30,45 mm
- Para o layout do conjunto de válvulas, curso disponível efetivo: 2,5 mm
- Atende aos requisitos da norma GB/T 30512-2014 sobre Substâncias Proibidas para Veículos;

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

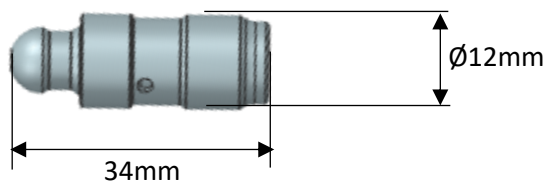

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis elétricos e híbridos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Compensar folgas e garantir o correto funcionamento das válvulas.