

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente

Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D1-23A	9401.99.00	Ex 135 - Trava metálica estampada; contendo pino plástico antirruído, fabricado em aço mola; com tratamento térmico e acabamento fosfatizado, com características mecânicas que atendem as normas de segurança e regulamentação, com dimensões de comprimento 146 mm, altura 27 mm, largura 25 mm e espessura 2,2 mm, peso aproximado de 130 gr; usado na fabricação de trilhos dos assentos de bancos de veículos automotivos; com função de travamento de guias lineares do trilho automotivo, impedindo o movimento dos bancos após travamento na posição desejada.; com aplicação em automóveis.	Trava metálica estampada; contendo pino plástico antirruído, fabricado em aço mola; com tratamento térmico, com ou sem acabamento fosfatizado, com características mecânicas que atendem as normas de segurança e regulamentação, com dimensões de comprimento entre 142 e 146 mm, altura entre 27,6 e 28 mm, largura entre 24 e 26 mm e espessura entre 2,1 e 2,3 mm, peso aproximado entre 32 e 130 g; usado na fabricação de trilhos dos assentos de bancos de veículos automotivos; com função de travamento de guias lineares do trilho automotivo, impedindo o movimento dos bancos após travamento na posição desejada, com aplicação em automóveis.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta) -

Trava metálica estampada, em aço mola; com tratamento térmico e sem acabamento fosfatizado, com características mecânicas que atendem as normas de segurança e regulamentação, utilizada nos trilhos dos assentos de bancos de veículos automotivos, para promover o travamento de guias lineares, impedindo o movimento dos bancos após travamento na posição desejada.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

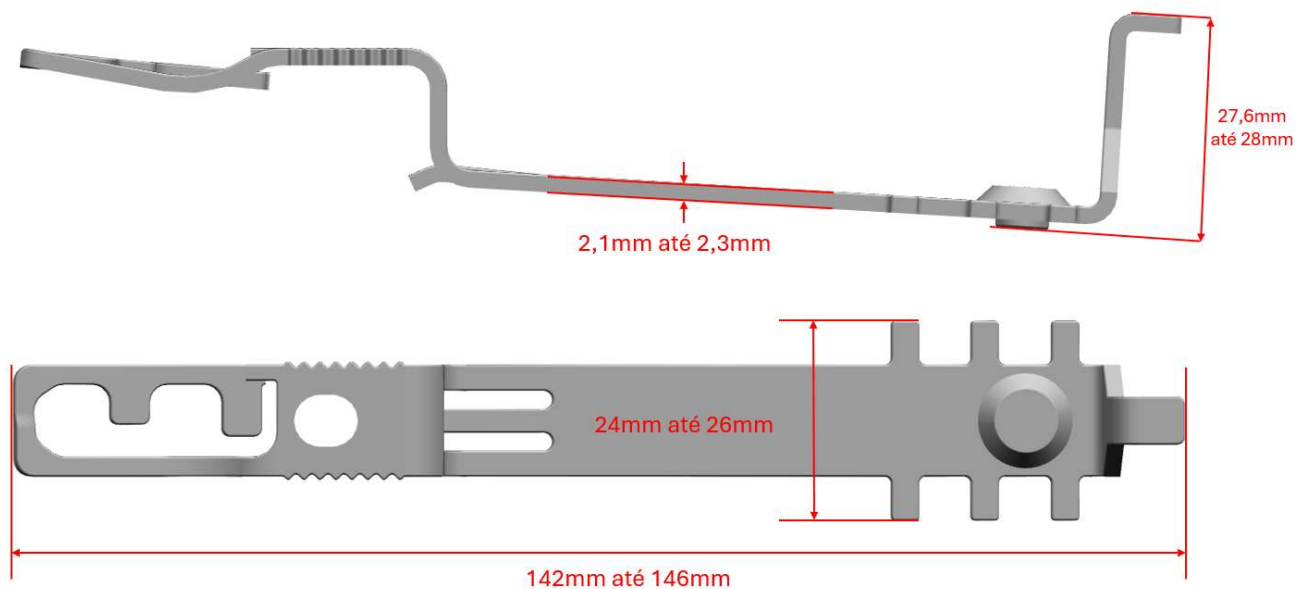

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

R: Própria para aplicação em trilhos de deslizamento de bancos para veículos automotivos