

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D17-24I	8483.30.90	Bucha de embutimento; contendo aço de liga de carbono (37MnB4), contendo carbono entre 0,34 e 0,40 por cento, manganês entre 1,20 e 1,50 por cento, silício menor ou igual a 0,40 por cento, fósforo menor ou igual a 0,025 por cento, enxofre menor ou igual a 0,035 por cento, boro entre 0,0008 e 0,005 por cento; com formato cilíndrico, altura total de 12 mm, diâmetro externo de 40,6 mm até 41,1 mm, diâmetro interno mínimo de 32,23 mm e máximo de 32,39 mm, espessura de 4,105 mm a 4,435 mm, chanfro externo de 25 graus com espessura de 1,5 mm (+/- 0,2 mm), chanfro inferior de 15 graus e base rebaixada de 0,5 mm (+/- 0,2 mm), com acabamento natural; para fabricação de conjunto articulado tipo paralelogramo; com função de garantir o alinhamento e a estabilidade do conjunto; com aplicação em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Formato cilíndrico, altura total de 12 mm, diâmetro externo de 40,6 mm até 41,1 mm, diâmetro interno mínimo de 32,23 mm e máximo de 32,39 mm, espessura de 4,105 mm a 4,435 mm, chanfro externo de 25 graus com espessura de 1,5 mm (+/- 0,2 mm), chanfro inferior de 15 graus e base rebaixada de 0,5 mm (+/- 0,2 mm), com acabamento natural

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

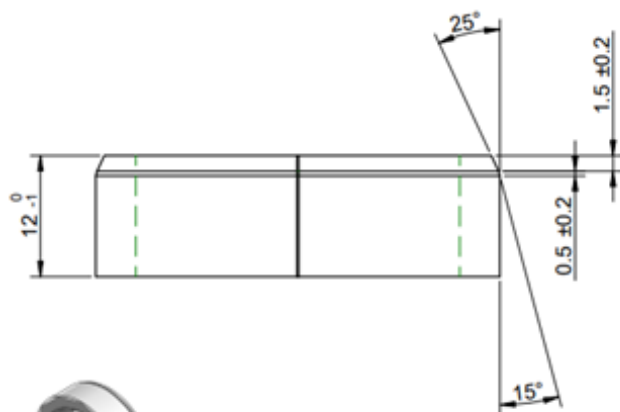


Características principais de processo e Notas complementares	
Item	Descrição da especificação:
01	DIMENSÕES SÃO CONTROLADAS PELO FORNECEDOR
02	DIMENSÕES NÃO ESPECIFICADAS E GEOMETRIA EM GERAL SÃO CONFORME MODELO MATEMÁTICO.
03	SOQUETE DE APERTO DE ACORDO COM PN7000.
04	PROJETO: EGP; FURO DE MONTAGEM: Ø40 H8; DIMENSÃO INTERNA APÓS EMBUTIMENTO: Ø32 +0.08/+0.4; DUREZA DA SUPERFÍCIE: 50-54 HRC; FORÇA DE PRESSÃO: 6-7 to. EM Ø40 H8.

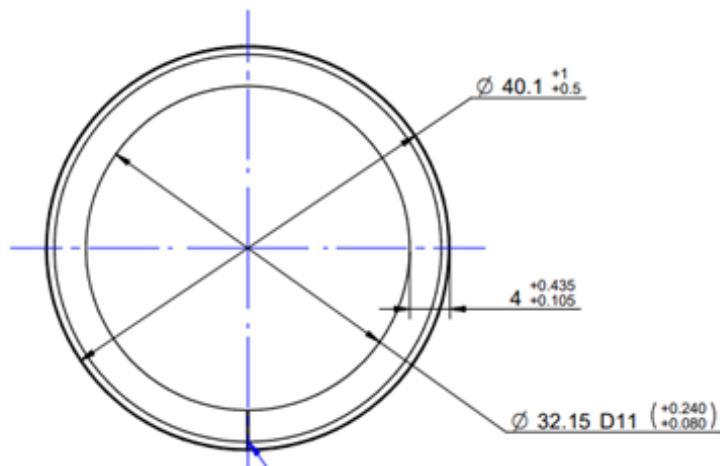

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: conjunto articulado tipo paralelogramo

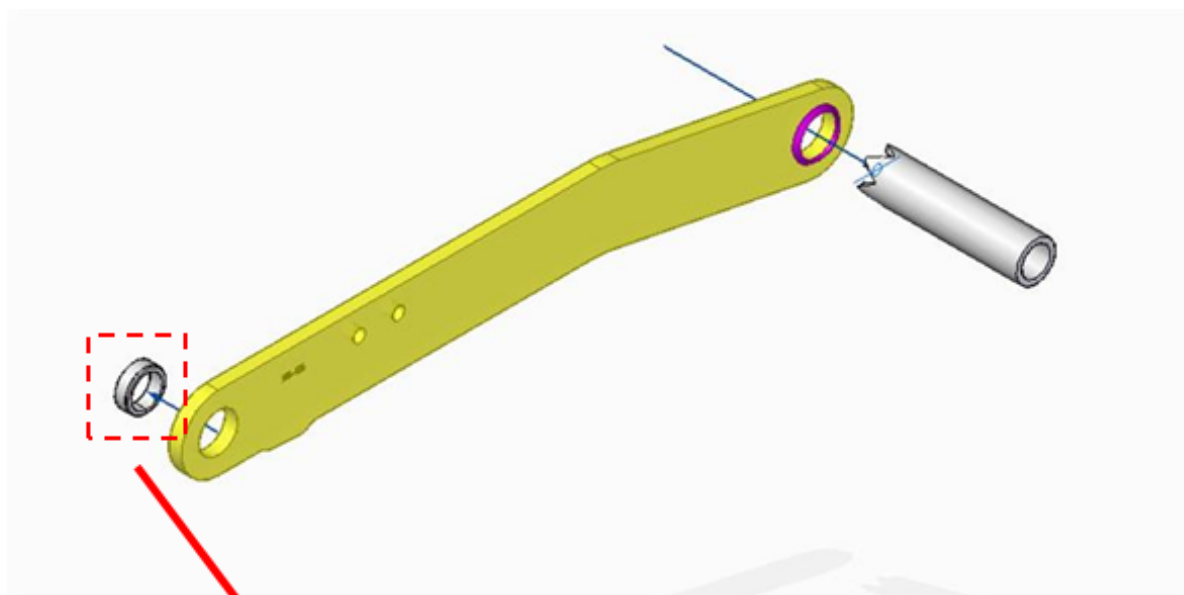

Item Importado

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Garantir o alinhamento e a estabilidade do conjunto
Veículos(s): máquinas agrícolas autopropulsadas