

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL


Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D15-23R	8483.10.19	Virabrequim em aço 38MnVS6 para motores de ignição por compressão, forjado, resfriamento controlado, usinagem de alta precisão, comprimento de 1087,2 a 1088,8 mm, diâmetro dos munhões de 103,998 a 104,0 mm e moentes de 93,998 a 94,0 mm, tratamento superficial dos moentes e munhões de 53 a 59 HRC, aplicado em caminhões e ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Virabrequim em aço 38MnVS6 para motores de ignição por compressão, forjado, resfriamento controlado, usinagem de alta precisão, comprimento de 1087,2 a 1088,8 mm, diâmetro dos munhões de 103,998 a 104,0 mm e moentes de 93,998 a 94,0 mm, tratamento superficial dos moentes e munhões de 53 a 59 HRC, aplicado em caminhões e ônibus.

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

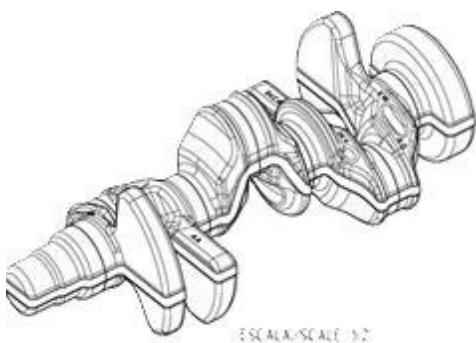

3. Aplicação do item nacional:

O virabrequim é um eixo fundamental nos motores e converte o movimento linear dos pistões em movimento rotativo, através das bielas, que é transmitido para a transmissão e, subsequentemente, para as rodas, impulsionando o veículo. Ele também é responsável por acionar outros acessórios do motor, como o alternador e a bomba d'água.