


## **DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário**

### **F37-21II**

NCM: 8536.50.90

#### **Proposta descrição da autopeça:**

Interruptor selecionador eletromagnético, com caixa plástica, com dispositivo de acionamento automático, proteção IP65, travamento mecânico, dotado de controle liga-desliga (interruptor de 2 posições), terminais M8 com superfície de contato estriada, conector (superseal) de dois pinos, tensão nominal de operação de 12 V, corrente elétrica 200 A e capacidade de 800 A durante 10 segundos e 1500 A durante 1 segundo, resistência da bobina de 0,7 Ohm, configurado para 5 tentativas de comutação em caso de falha, resistência a temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões de 121 x 103 x 50 mm, podendo pesar até 1 kg, utilizado no controle do sistema elétrico, utilizado em tratores agrícolas.

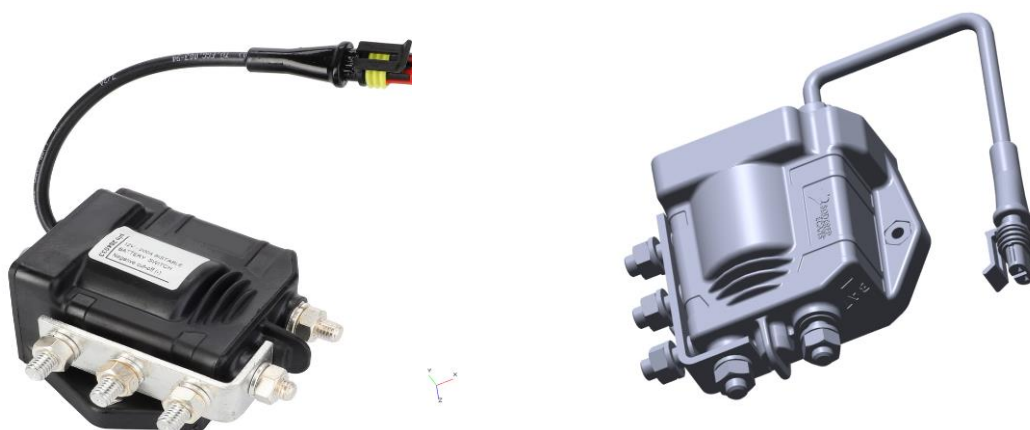

#### **Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:**

Interruptor selecionador com dispositivo de acionamento automático, proteção IP65, travamento mecânico, dotado de controle liga-desliga (interruptor de 2 posições), terminais M8 com superfície de contato estriada, conector (superseal) de dois pinos, tensão nominal de operação de 12 V, corrente elétrica 200 A e capacidade de 800 A durante 10 segundos e 1500 A durante 1 segundo, resistência da bobina de 0,7 Ohm, configurado para 5 tentativas de comutação em caso de falha, resistência a temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões de 121 x 103 x 50 mm, podendo pesar até 1 kg, utilizado no controle do sistema elétrico, utilizado em tratores agrícolas.

#### **Composição:**

Plástico