

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M33-19II	8481.80.95	Válvulas de esfera de 2 vias ou 3 vias de acionamento manual, contendo corpo em polipropileno reforçado com fibra de vidro, esfera em polipropileno, haste em aço inox série 300, vedações em FKM, assentos de válvulas em PTFE, alavanca em polipropileno reforçado, dotada de conexões de entrada e saída dos tipos flange universal, engate rápido ou rosca NPT, podendo ou não ser combinadas, com resistência a explosão mínima de 200 psi, utilizadas em tubulações de 0,5 polegadas até 3 polegadas de diâmetro, própria para condução de líquidos em máquinas agrícolas

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:


- Válvula de esfera de 2 vias ou 3 vias de acionamento manual
- Conexões de entrada e saída para flange universal, engate rápido, rosca fêmea NPT ou rosca macho NPT
- Corpo em polipropileno reforçado com fibra de vidro
- Esfera em polipropileno
- Haste em aço inox série 300
- Vedações em FKM
- Assentos de válvulas em PTFE
- Alavanca em polipropileno reforçado podendo ou não conter distanciador da base
- Elementos de fixação metálicos em aço inox série 300
- Com utilização em tubulações de 3 polegadas, 2 polegadas, 1,5 polegadas, 1 polegadas ou 0,5 polegadas,
- Resistência a explosão mínima de 200 psi

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:





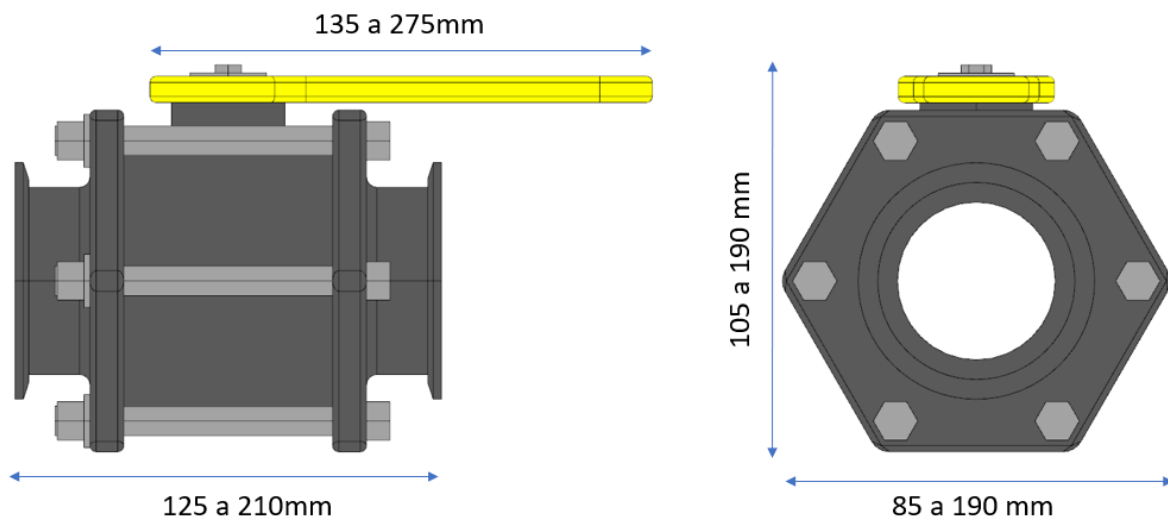

2 vias

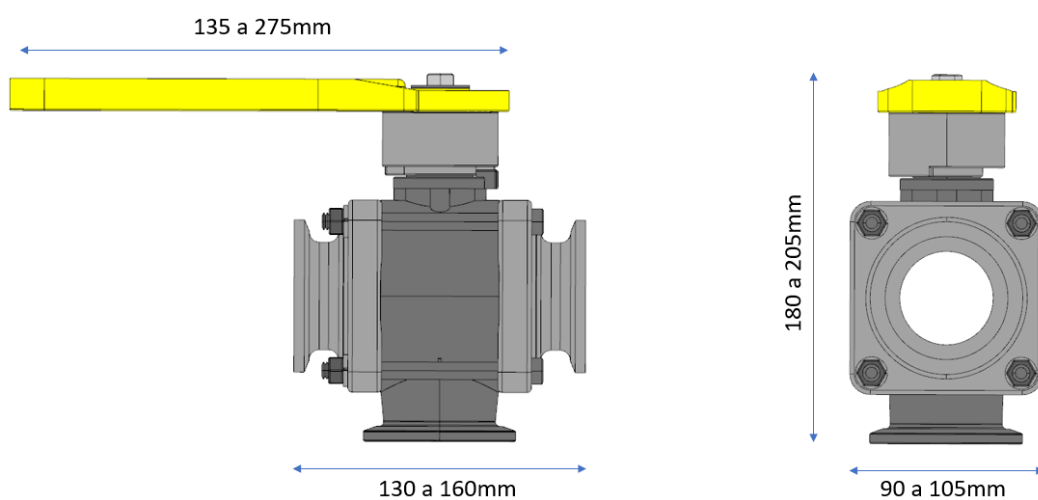

3 vias

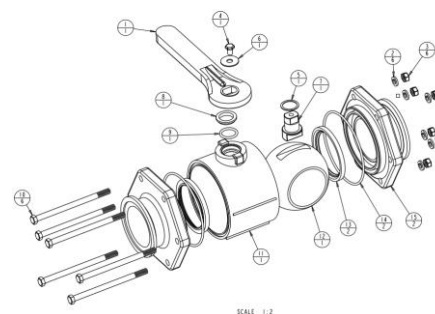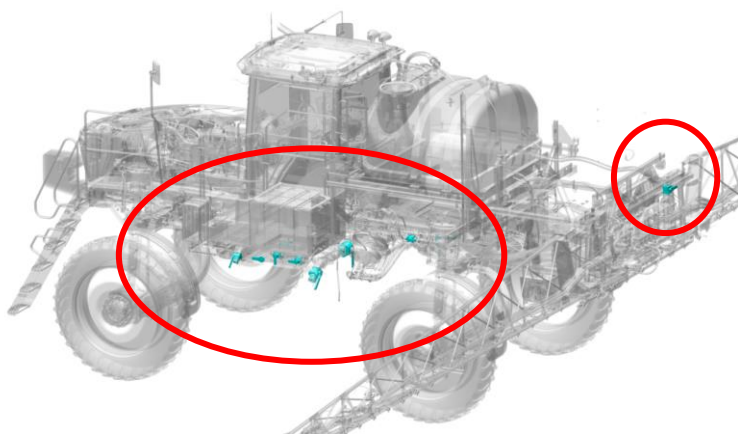

3. Aplicação do item importado:

Máquinas agrícolas

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Próprio para condução de líquidos