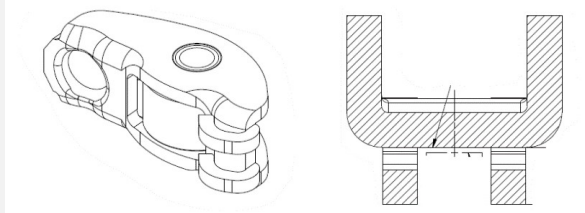
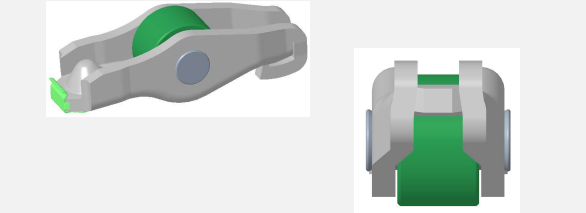


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº	284/2021	SDIC D19-19R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8409.91.90	Ex 084	NCM: 8409.91.90
Descrição: (copiar/colar da legislação) Balancim estampado em liga de aço temperado, com peso entre 20 g e 26 g, com formato de "U", com duas paredes paralelas que contém furos concêntricos medindo 7,648 mm + - 0,057 mm, ambas perpendiculares a uma superfície de comprimento de 39,3 mm + - 0,5 mm que tem de um lado uma cavidade esférica e na outra extremidade uma superfície retangular, entre elas existe um abertura retangular de 20,5 mm + - 0,5 mm X 8,5 mm, a peça é utilizada para o sistema de acionamento de válvulas de motores a combustão interna por centelha de veículos de passeio.		Descrição (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente) Balancim flutuante produzido através de uma liga de aço estampado, possui uma de suas extremidades em contato com o elemento de apoio e a outra com a haste da válvula, acionando a mesma através do contato do came com o rolamento, permitindo assim a abertura e o fechamento das válvulas dos motores a combustão interna. O balancim possui peso, formato e dimensões como comprimento, largura, rolete e diâmetro da calota de apoio do Pivô Hidráulico adequados a cada projeto. Em conjunto com o pivô hidráulico, o balancim proporciona redução de atrito, consumo e emissões e trem de válvula silencioso.
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Balancim estampado em liga de aço temperado 2 Material: Material: Liga de aço temperado. (Sint-D11) 3 Peso entre 20 g e 26 g 4 Formato "U" 5 Comprimento de 39,3 mm 6 Abertura retangular 20,5 mm x 8,5 mm		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Balancim flutuante produzido através de uma liga de aço estampado 2 Material: Ligas de aço 16MnCr5 ; 100Cr6 sinterizados, polímeros (plástico), aço-mola. 3 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Peso entre 20 g e 26 g. 4 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Formato "U" para a carcaça. 5 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Comprimento de 39,3 mm. 6 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Abertura retangular 20,5 mm x 8,5 mm.
Processo de fabricação (copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar) Estampo		Processo de fabricação (descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito) Conformação, usinagem, retifica e montagem.
Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) : Veículos de passeio		Aplicação no setor automotivo: Motores de combustão interna