

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D27-18R	8409.91.17	Guia de válvula sinterizada aplicável no conjunto de trem de válvulas que realiza a função de guiar a válvula de admissão ou escape em seu curso de sobe e desce dentro do alojamento do trem de válvula localizado no cabeçote do motor, destinado a motores de combustão interna com ignição por centelha (ciclo Otto) de veículos automotores.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Guia de válvula sinterizada projetada para manter as válvulas apoiadas, alinhadas e devidamente posicionadas enquanto atuam nas câmaras de exaustão e admissão de motores de combustão interna de veículos automotores.

Material: aço sinterizado

Batimento máximo de 0,1 mm

Retitude máxima de 0,05 mm



Comprimento entre 30mm a 70mm

Massa entre 0,013Kg a 0,058 Kg

Matéria prima: mistura de pós de elementos como Carbono, Cobre, Enxofre, Manganês e Ferro, sendo o Ferro o elemento majoritário.

Processo de Fabricação: Metalurgia do pó: mistura dos elementos em pó, compactação da mistura no formato primário da peça, sinterização em forno, usinagem e inspeção final.

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

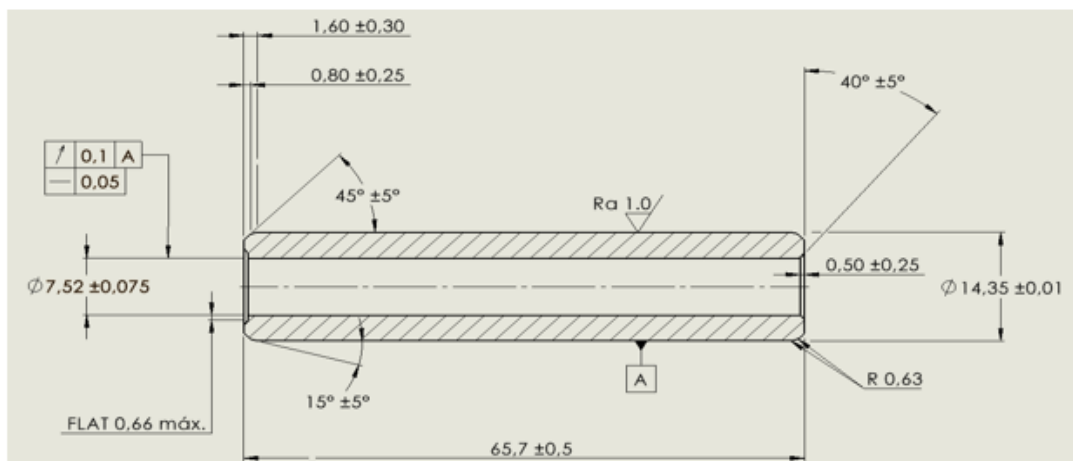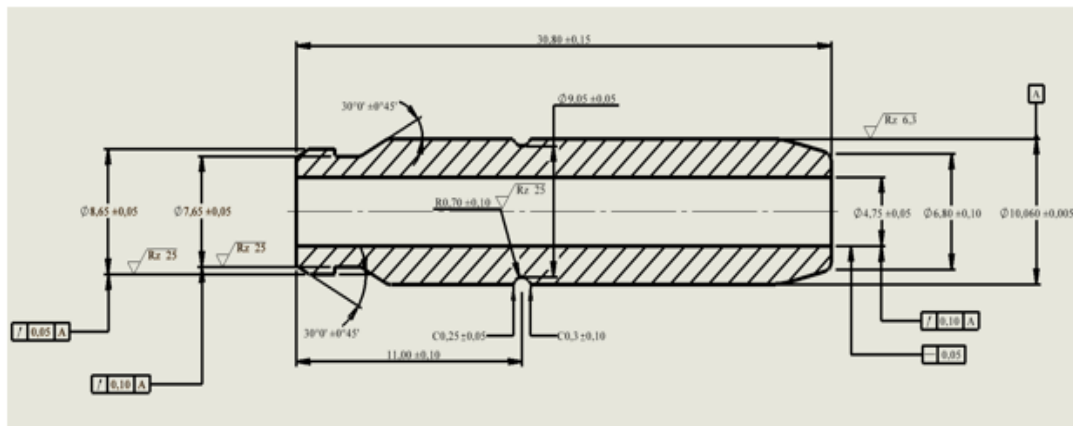

3. Aplicação do item nacional:

Guiar as válvulas de exaustão e admissão de motores de combustão interna de veículos automotores, bicomustível em variados tipos de injeção de combustível.

