

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

359/22

EX-TARIFÁRIO VIGENTE


NCM: 8708.94.81 Ex 001

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Conjunto volante pré-montado composto por aro em liga de magnésio AM60 com resistência a tração de 160MPa e alongamento mínimo de 7% com sobre espumação de poliuretano (PU) com diâmetro nominal máximo de até 40 cm aplicado em veículos automóveis.

Imagem ou desenho esquemático

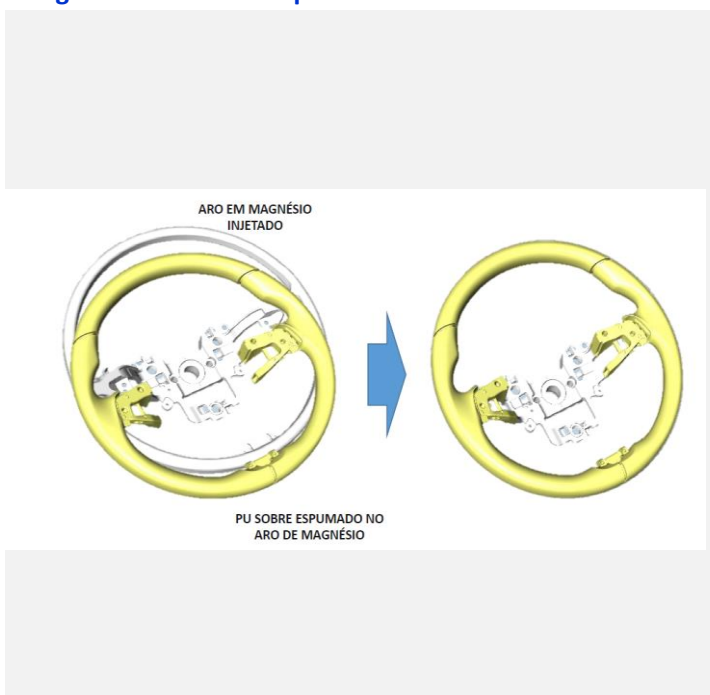

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Material do aro: em liga de magnésio AM60
- 2 Resistência à tração: 160 MPa
- 3 Alongamento mínimo: 7%
- 4 Diâmetro nominal: até 40 cm
- 5 Material de sobre espumação: poliuretano
- 6 Informação não disponível
- 7 Informação não disponível
- 8 Informação não disponível

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE


NCM: 8708.94.81

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Volante direção; tipo: conjunto; uso: com ou sem airbag; material: poliuretano; com ou sem revestimento; com ou sem acabamento em couro; material estrutura: magnésio e/ou aço/alumínio; tecla multifunção: com ou sem tecla multifunção com a função de proporcionar dirigibilidade ao veículo automotor.

Imagem ou desenho esquemático

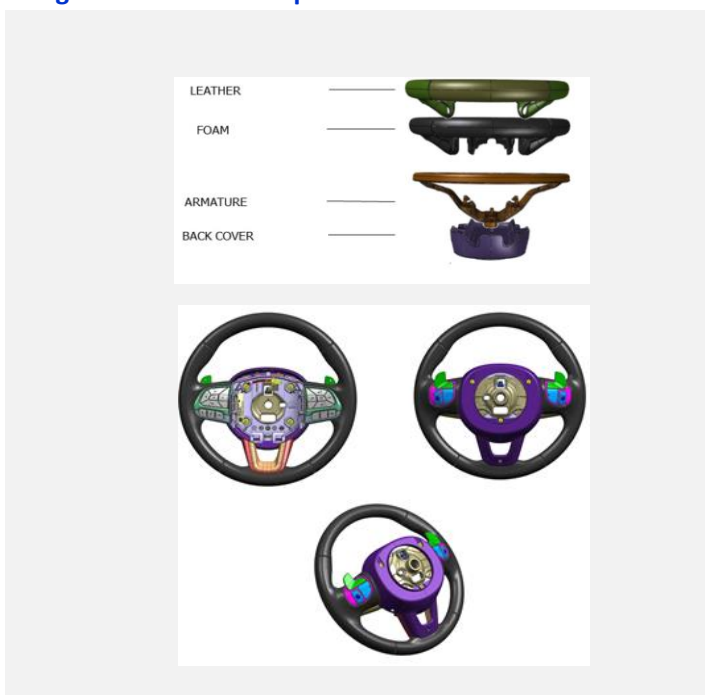

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Material do aro: liga de magnésio ou composição híbrida de alumínio/aço
- 2 Resistência à tração: min 160 Mpa
- 3 Alongamento mínimo: 5 %
- 4 Diâmetro nominal: até 40 cm
- 5 Material de sobre espumação: poliuretano
- 6 Revestimento inferior: em plástico
- 7 Componentes elétrico como teclas multi funcionais e troca de marcha
- 8 Sistema elétrico para acionamento de buzina.

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Informação não disponível. Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i> Aplicado em veículos automóveis.	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Processo de obtenção: A estrutura em magnésio é injetada sobre pressão, e após isto é aplicada a espuma sobre a estrutura; finalizando faz-se a montagem dos componentes adicionais quando existentes (teclas, etc... Configurações de volantes: injetado em espuma para montagem de módulo airbag, injetado em espuma para montagem de acionador de buzina (sem airbag), revestido em couro para montagem de módulo airbag, revestido em couro para montagem de acionador de buzina (sem airbag), injetado em espuma com teclas multi-função (radio, bluetooth, cruise control, paddle shift), revestido em couro com teclas multi-função (radio, bluetooth, cruise control, paddle shift) Aplicação no setor automotivo: Aplicado a todos os veículos automotores (carros, caminhões, ônibus, tratores, etc.).