

ANEXO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Estações de Trabalho - Secretárias

1. Especificação Técnica – Estações de Trabalho 1,45 x 1,45 m (4 unidades)

A figura abaixo é meramente ilustrativa, não representando fielmente o modelo a ser adquirido.



1.1. Dimensões e Configuração

- **Dimensão individual da estação:** 1,45 m x 1,45 m
- **Altura do tampo:** 0,76 m
- **Altura total com painel divisor:** 1,10 m
- **Formato:** Estações em “L”, organizadas em configuração modular, permitindo integração e aproveitamento de espaço.

1.2. Estrutura

- **Material da estrutura:** Alumínio anodizado natural
- **Acabamento:** Pintura eletrostática de alta resistência, em cor compatível com o padrão institucional
- **Sistema de montagem:** Modular, com encaixes e fixações que permitem montagem e desmontagem sem danos à estrutura

1.3. Tampo

- **Material:** MDF curvo
- **Espessura:** 25 mm
- **Revestimento:** Laminado melamínico de alta resistência, com acabamento fosco ou texturizado
- **Cores:** Harmonizadas com os demais móveis do ambiente institucional

1.4. Divisórias

- **Material:** Painéis sólidos com acabamento compatível ao tampo
- **Altura:** 1,10 m (total da estação)

ANEXO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Estações de Trabalho - Secretárias

- **Função:** Proporcionar privacidade parcial entre estações, sem obstruir a comunicação visual

2. Infraestrutura

- **Sistema de passagem de fiação interna:** Canaletas embutidas na estrutura para organização de cabos elétricos e de rede
- **Suporte para tomadas e rede lógica:** Espaço dedicado para instalação de tomadas elétricas e pontos RJ45, com acesso facilitado


3. Gaveteiros

- **Quantidade:** 1 gaveteiro por estação (total de 4)
- **Material:** MDF com acabamento compatível ao tampo
- **Configuração:** Móvel com 3 gavetas, sendo uma com chave para itens pessoais
- **Instalação:** Sob o tampo, com rodízios ou fixação conforme necessidade

4. Acabamento e Integração

- Todas as estações devem seguir o **mesmo padrão de acabamento** dos demais móveis do ambiente, garantindo **harmonia visual e institucional**.
- Elementos decorativos como arranjos florais são opcionais e podem ser incluídos conforme projeto de ambientação.

5. Imagem técnica

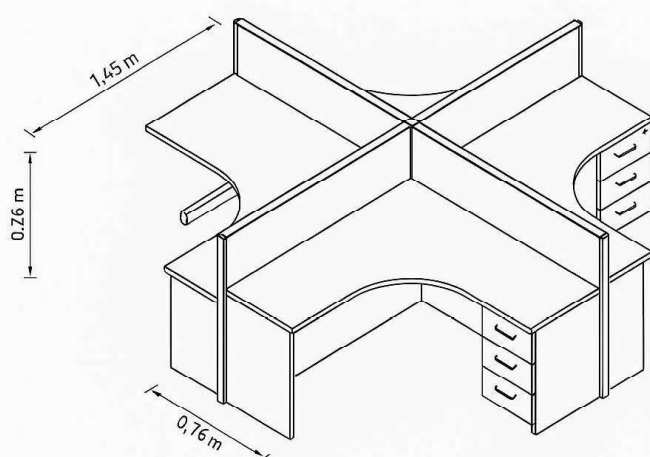

Características Técnica

- Taxas de ops estalar 1,45 x 1, m
- Altura do tampo: 0,76 m
- Altura total com painel divisor: 1,10 m

Especificação Técnica

- Estalho 1,45 x 1,45 m
- Altura do tampo: 0,76 m
- Altura total com painel divisor: 1,10 m
- Estrutura em alumínio anodizado natural com acabamento
- Tampo em MDF curvo, espessura 25 mm, revestido com laminaménico
- Sistema para passagem de fiação interna
- Suporte para instalação de tomadas elétricas e pontos de rede (R) 45

ANEXO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Estações de Trabalho - Secretárias

6. Tabela Comparativa – Componentes Técnicos da Estação de Trabalho 1,45 x 1,45 m

Componente	Descrição Técnica
Dimensões da Estação	1,45 m x 1,45 m (formato em L)
Altura do Tampo	0,76 m
Altura Total com Divisória	1,10 m
Estrutura	Alumínio anodizado natural
Acabamento da Estrutura	Pintura eletrostática
Material do Tampo	MDF curvo
Espessura do Tampo	25 mm
Revestimento do Tampo	Laminado melamínico
Material das Divisórias	Painéis sólidos compatíveis com o tampo
Sistema de Fiação	Canaletas internas para organização de cabos
Suporte para Tomadas/Rede	Espaço dedicado para tomadas elétricas e pontos RJ45
Gaveteiros	1 por estação, com 3 gavetas (1 com chave), total de 4 gaveteiros