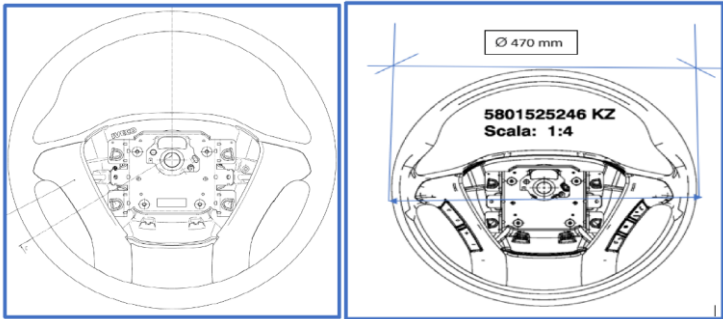


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 392/22	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8708.94.81 Ex 002 Descrição: (copiar/colar da legislação) Volante completo composto de materiais diversos, predominante poliuretano, aplicado em caminhões para acionamento do esterçamento do sistema de direção; diâmetro de 470 mm; peso aproximado 4,2 kg. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item) 1 Material predominante: poliuretano 2 Diâmetro: 470 mm 3 Peso: 4,2 Kg 4 Informação não disponível 5 Informação não disponível 6 Informação não disponível 7 Informação não disponível 8 Informação não disponível	NCM: 8708.94.81 Descrição: (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente) Volante direção; tipo: conjunto; uso: com ou sem airbag; material: poliuretano; com ou sem revestimento; com ou sem acabamento em couro; material estrutura: magnésio e/ou aço/alumínio; tecla multifunção: com ou sem tecla multifunção com a função de proporcionar dirigibilidade ao veículo automotor. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito) 1 Material predominante: poliuretano 2 Diâmetro: 470 mm 3 Peso: 3 Kg a 6 Kg 4 Revestimento: couro 5 Material de sobre espumação: poliuretano 6 Revestimento inferior em plástico 7 Componentes elétrico como teclas muti funcionais e troca de 8 Sistema elétrico para acionamento de buzina

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i> Aplicado em caminhões para acionamento do esterçamento do sistema de direção.	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Processo de obtenção: A estrutura em magnésio é injetada sobre pressão, e após isto é aplicada a espuma sobre a estrutura; finalizando faz-se a montagem dos componentes adicionais quando existentes (teclas, etc... Configurações de volantes: injetado em espuma para montagem de módulo airbag, injetado em espuma para montagem de acionador de buzina (sem airbag), revestido em couro para montagem de módulo airbag, revestido em couro para montagem de acionador de buzina (sem airbag), injetado em espuma com teclas multi-função (radio, bluetooth, cruise control, paddle shift), revestido em couro com teclas multi-função (radio, bluetooth, cruise control, paddle shift) Aplicação no setor automotivo: Aplicado a todos os veículos automotores (carros, caminhões, ônibus, tratores, etc.).