

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

524 /2023

SDIC D9-19R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE


NCM: 8708.92.00 Ex 068

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Flange esférica; contendo aço inoxidável (ASTM A351 CF3 304SS); com 90,0 mm de comprimento, diâmetro de entrada 111,2 mm e oval de saída 68,9mm (+/- 0,4 mm) por 128,8 mm (+/- 0,4 mm), processo de fabricação por fundição, usinagem dos bocais de entrada e saída, rosca dos conectores M20 x 1,5 mm 6H e M14 x 1,5 mm 6H; para fabricação de sistema de exaustão; com função de conduzir os gases do tubo de entrada para o interior do sistema de exaustão, e receber a montagem de dois conectores sendo um de temperatura e outro de NOx; com aplicação em caminhões, ônibus.

Imagem ou desenho esquemático

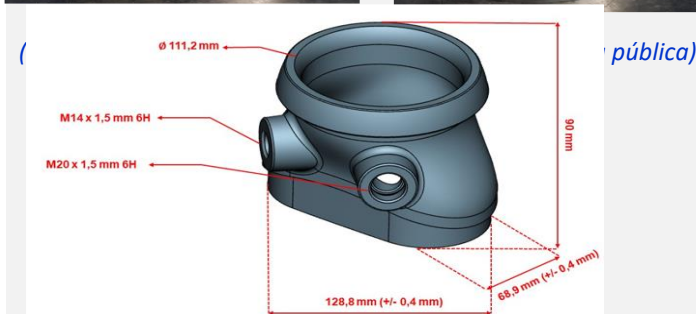

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Constituição: aço inoxidável ASTM A351 CF3 304SS
- 2 Dimensões:
 - comprimento: 90,0 mm
 - diâmetro de entrada: 111,2 mm
 - oval de saída: 68,9mm (+/- 0,4 mm) por 128,8 mm (+/- 0,4 mm)
 - diâmetro do tubo interno: não consta no catálogo
 - diâmetro dos furos do tubo interno: não consta no catálogo
 - espessura do tubo interno: não consta no catálogo
 - diâmetro de furos: não consta no catálogo
 - conectores com roscas: M20 x 1,5 mm 6H e M14 x 1,5 mm 6H

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8708.92.00

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Flange esférica; contendo aço inoxidável DIN EM 1.4307 (AISI 304L); pesando 0,860kg com dimensões de 79,8 mm de comprimento, diâmetro de entrada interno de 98 mm (+/- 03 mm) com rosca dos conectores M20 x 1,5 mm - 6H , M12 x 1,25 mm - 6H e M22 x 1,5 mm - 6H; para fabricação de sistema de exaustão; atuar na coleta dos gases para monitorar sua conversão e receber a montagem de 3 conectores sendo um de temperatura, um de pressão e outro de NOx; com aplicação em caminhões, ônibus.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Constituição: DIN EM 1.4307 (AISI 304L) ou outras ligas em aço inox
- 2 Dimensões:
 - comprimento: 79,8 mm
 - diâmetro de entrada: 111,3 mm
 - diâmetro de saída: 103 mm
 - diâmetro do tubo interno: 98 mm (+/-0,3 mm)
 - diâmetro dos furos do tubo interno: não consta no catálogo
 - espessura do tubo interno: 2,5 mm (+ 0,5mm)
 - diâmetro de furos: não consta no catálogo
 - conectores com roscas: M20 x 1,5 mm - 6H , M12 x 1,25 mm - 6H e M22 x 1,5 mm - 6H

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Fundição, usinagem dos bocais de entrada e saída, roscas Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i> Conduzir os gases do tubo de entrada para o interior do sistema de exaustão, e receber a montagem de dois conectores sendo um de temperatura e outro de NOx; com aplicação em caminhões e ônibus.	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Processo de fundição de precisão, usinagem dos bocais de entrada e saída, diâmetro interno do tubo e conectores (roscas). Aplicação no setor automotivo: Atuar na coleta dos gases para monitorar sua conversão para correto funcionamento do sistema de exaustão Veículos: caminhões, ônibus.