

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B113-23I	3919.90.10	<i>Tampa protetora, de polioxifenileno PPO, para proteção e isolamento das conexões de alta tensão na posição de estrangulamento do módulo de contenção, padrão GB/T 1408.1-2016 de resistência elétrica; corrente de fuga inferior a 1 mA; dimensões com comprimento de 900mm a 1400mm, largura de 500mm a 900mm e altura de 1,8mm a 9,5mm; utilizada na fabricação de baterias de veículos elétricos e híbridos.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Material: Polioxifenileno - PPO

Testes (per GB/T 1408.1-2016): 3000V AC por 60s, sem falha ou arco,

Corrente de fuga <1mA,


Comprimento entre 900 mm e 1400 mm,

Largura 500 mm e 900 mm,

Altura 1.8 mm e 9.5 mm,

Peso entre 0.15kg e 0.75kg.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

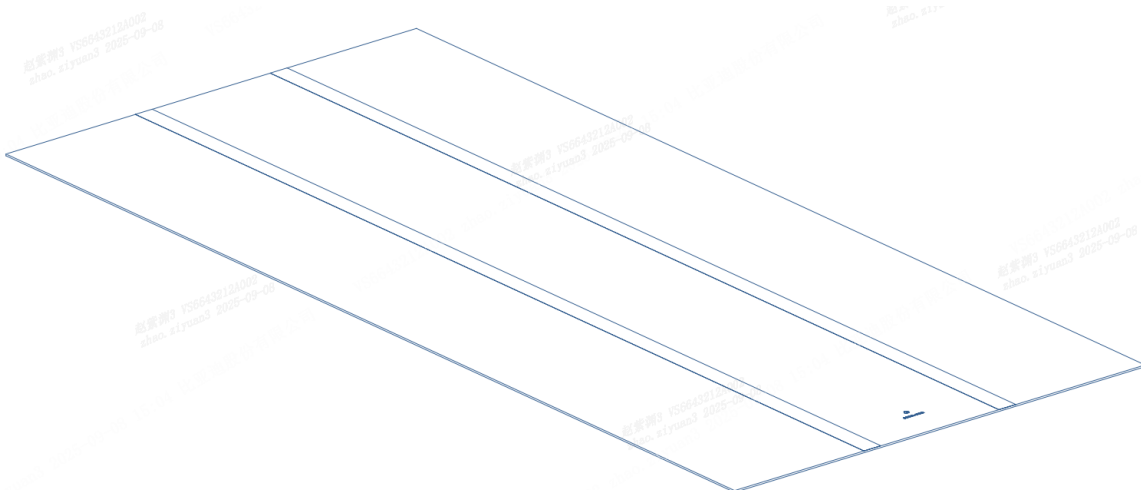

3. Aplicação do item importado:

Aplicado na fabricação de veículos elétricos e híbridos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A posição de conexão de alta tensão entre o módulo do corpo do pacote é usada para proteger a fileira de alumínio de alta pressão na área