

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D99-23I	4016.93.00	Anel de vedação; contendo borracha (N11-001A), nitrila; com diâmetro externo máximo de 64,1 mm, largura da seção de 3,6 mm, espessura de seção de 3,6 mm, dureza IRHD 65+-5 (ISO 48), resistência a tração mínima de 8 MPa (ISO 37), alongamento até a ruptura 200 por cento mínimo (ISO 37), compressão 25 por cento máximo (ISO 815), resistência ao ozônio e sem rachadura em 40 horas (ISO 1413/1); para fabricação de bomba injetora Diesel; com função de vedar a carcaça evitando vazamento de óleo combustível; com aplicação em máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Diâmetro externo máximo de 64,1 mm, largura da seção de 3,6 mm, espessura de seção de 3,6 mm, dureza IRHD 65+-5 (ISO 48), resistência a tração Mpa 8 min (ISO 37), alongamento até a ruptura 200 por cento mínimo (ISO 37), compressão 25 por cento máximo (ISO 815), resistência ao ozônio e sem rachadura em 40 horas (ISO 1413/1)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: bomba injetora Diesel

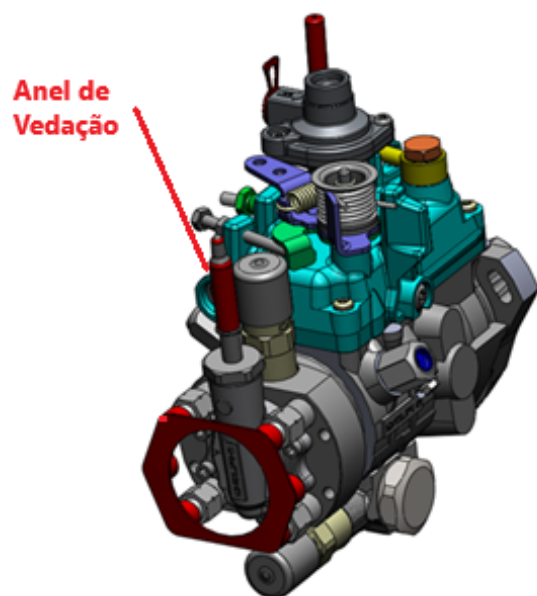

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Vedar a carcaça evitando vazamento de óleo combustível

Veículos(s): máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas