

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M29-23I	8412.90.80	<i>Cabeçote de cilindro hidráulico, obtido de liga de alumínio e usinagem de precisão de alumínio, com diâmetro interno até 150 mm, trata-se de um componente que será soldado, montado ou torqueado nas camisas de cilindros hidráulicos, constitui o elemento pelo qual fará o guiamento da haste montada no cilindro</i>

**1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:**

- Material: Alumínio
- Diâmetro interno de até 150mm

**2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:**

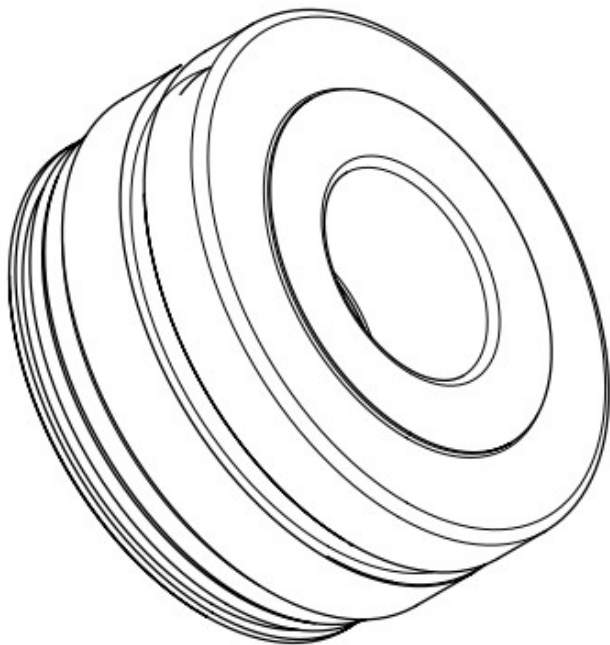

**3. Aplicação do item importado:**

Aplicado em cilindros hidráulicos

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

O cabeçote de cilindro hidráulico é utilizado como componente estrutural e de vedação em cilindros hidráulicos, sendo responsável por suportar e guiar a haste durante o movimento, garantindo o alinhamento, a estanqueidade e a proteção dos componentes internos, com elevada resistência à pressão, desgaste e corrosão.