

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F76-231	8536.10.00	Caixa de fusíveis contendo corpo em termoplástico reforçado com fibra de vidro (PBT-GF20 HB), barramento em cobre (CuETP H4), terminal da bateria em liga de Cobre-Zinco (CuZn33), com tensão de operação entre 6 V a 12 V, corrente máxima contínua igual ou inferior a 210 A, resistência das bobinas iguais ou inferiores a 10 ohm; tempo máximo do pulso de excitação das bobinas igual ou inferior a 500 ms; classe de proteção (IP6K4K); tem função de proteger os componentes elétricos do veículo circuitos, com aplicação em veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Corpo porta-fusível**
 - Material: PBT com 20 % de fibra de vidro, classe HB;
- **Barras condutoras**
 - Material: cobre eletrolítico CuETP H4;
- **Terminal de bateria**
 - Material: liga de cobre e zinco CuZn33;
- **Tensão nominal:** 12 V;
- **Corrente máxima contínua:**
 - A 85°C (35mm²): 210 A;
 - A 105°C (35mm²): 160 A;
- **Corrente máxima de interrupção:**
 - A 85°C (35mm²): 1700 A;
 - A 105°C (35mm²): 1700 A;
- **Tempo máximo de comutação a 12V (liga-desliga / desliga-liga):** < 10 ms;
- **Tempo máximo de oscilação a 12V:** 1,5 ms;
- **Resistência máxima do contato medida entre "A" e "B":** 0,5 ms ohms;
- **Material do contato:** AgSnO₂;
- **Tensão operacional (bobinas):** 6 V; 12 V;
- **Resistência das bobinas:** 10 ohm;
- **Pulso recomendado para excitação das bobinas:** 20 ms;
- **Tempo máximo do pulso de excitação das bobinas:** 500 ms;
- **Temperatura ambiente:** -40 a 120 graus Celsius;
- **Classe de proteção:** IP6K4K;
- **Resistência ao choque (senoide meia onda, 11 ms, 6 direções):** 50g;
- **Dimensões máximas aproximadas:** 172 mm (+- 1) de comprimento, 20,2 mm (+- 5) de altura 143 (+-1) mm de largura;
- **Peso:** 615 gramas.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

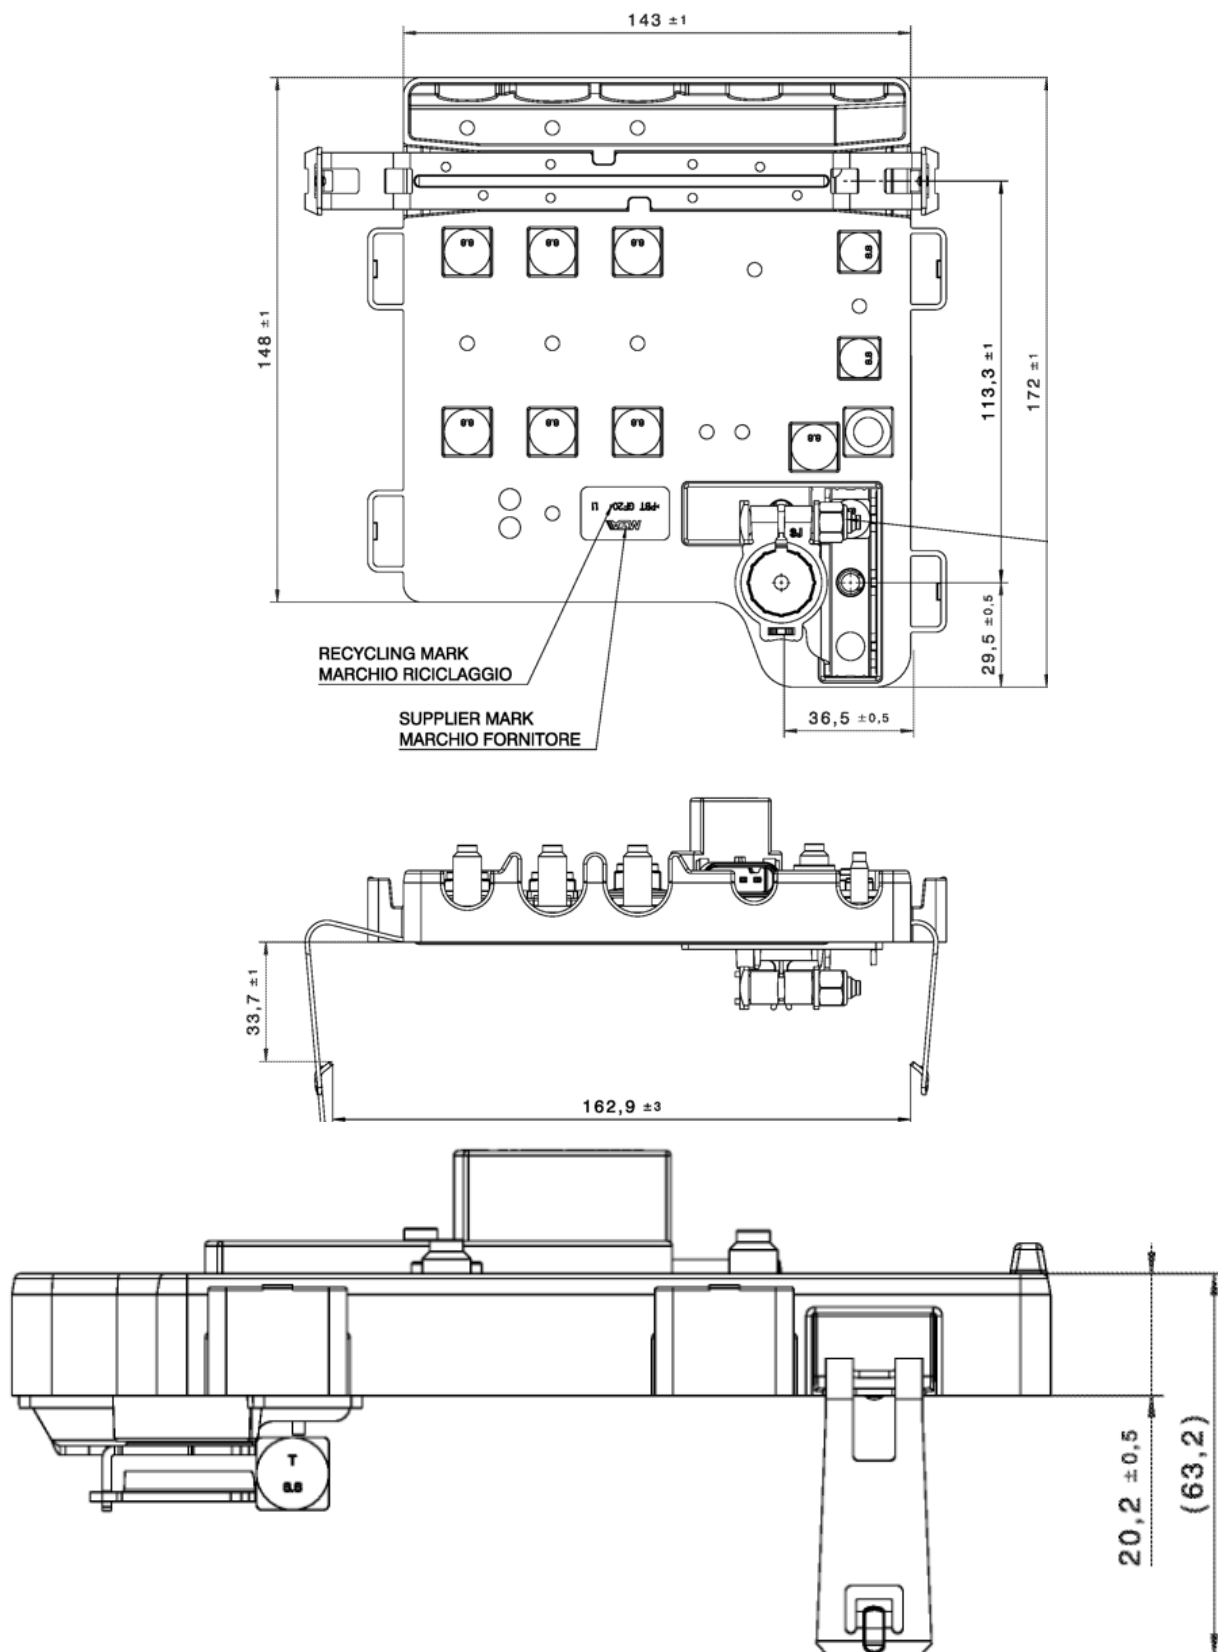

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos comerciais leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de proteger os componentes elétricos do veículo contra sobrecargas e curtos-circuitos.