

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F89-23I                 | 8481.90.90 | Válvula relé para controle pneumático, com temperatura de trabalho entre -40 e 80 graus Celsius, pressão de alimentação máxima para frenagem de serviço igual ou inferior a 12,5 bar, para frenagem de estacionamento igual ou inferior a 8,5 bar, e pressão máxima sem funcionamento igual ou inferior a 14,5 bar; válvula com largura máximo igual ou inferior a 110 mm e altura igual ou inferior a 120 mm; com função de proteção contra sobre pressão, próprio para veículos comerciais pesados. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Temperatura de trabalho:**  
De -40 °C a +80 °C
- **Pressão de alimentação P1 para frenagem de serviço:**  
Máxima de 12,5 bar
- **Pressão de alimentação P1 para frenagem de estacionamento:**  
Máxima de 8,5 bar
- **Pressão máxima sem funcionamento:**  
Máxima de 14,5 bar
- **Fluido utilizado:**  
Ar comprimido
- **Comando:**  
Entrada de sinal pneumático que aciona a válvula.
- **Seção de passagem do suprimento:**  
70,8 mm<sup>2</sup>, equivalente a um diâmetro de 9,5 mm
- **Portas da válvula:**
  1. Alimentação
  2. Saída para os atuadores
  3. Exaustão: Saída para liberação do ar.
  4. Comando: Entrada do sinal de controle.
- **Dimensões:**
  1. Largura: 104 mm;
  2. Altura total: 111 mm;
  3. Diâmetro maior: 98 mm
- **Peso:**  
720 gramas.

**2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:**

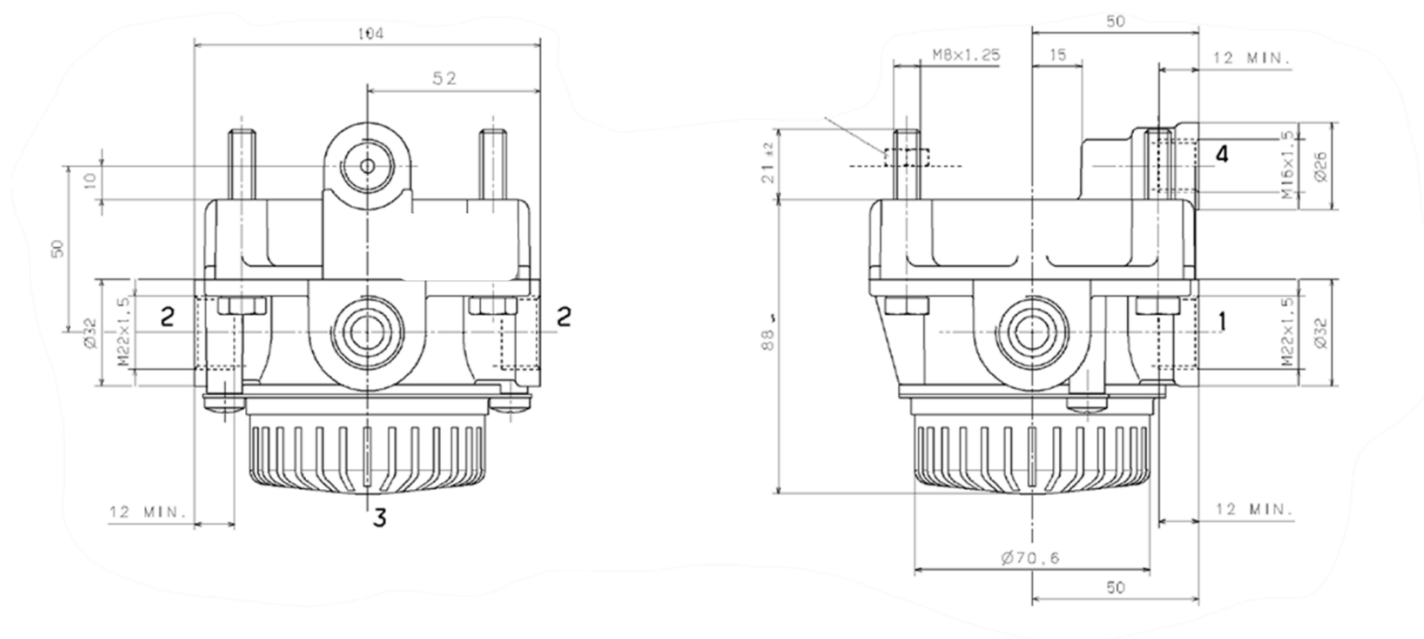

**3. Aplicação do item importado:**

Aplicado em veículos comerciais pesados.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Tem função de pressurizar e despressurizar o circuito de freio.