

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F188-23I	8708.99.90	Defletor termoacústico automotivo de aproximadamente 1,53 kg utilizado para o isolamento térmico e atenuação de vibrações e ruídos na parte inferior do veículo na região do túnel de passagem do escapamento; peça composta de duas partes fixadas entre si com rebites, uma parte é a chapa de alumínio de 0,5 mm conformada e a outra um feltro resinado de densidade 600 g/m2 coberto por tecido não-tecido de densidade 50 g/m2; possui dimensões de 1346 mm de comprimento x 425 mm de largura x 302 mm de altura, com performance acústica requerida de coeficiente alpha de superfície de 0,14/0,48/0,61 para as frequências em Hertz de 400/2000/4000 respectivamente.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Defletor Termoacústico automotivo de aproximadamente 1,53 kg utilizado para o isolamento térmico e atenuação de vibrações e ruídos na parte inferior do veículo na região do túnel de passagem do escapamento; peça composta de duas partes fixadas entre si com rebites, uma parte é a chapa de alumínio de 0,5 mm conformada e a outra um feltro resinado de densidade 600 g/m2 coberto por tecido não-tecido de densidade 50 g/m2; possui dimensões de 1346 mm de comprimento x 425 mm de largura x 302 mm de altura, com performance acústica requerida de coeficiente alpha de superfície de 0,14/0,48/0,61 para as frequências em Hertz de 400/2000/4000 respectivamente.

POS	DESCRIÇÃO	QTY	MATERIAL/SUPERFÍCIE TRATAMENTO
1	Defletor Térmico	1	AW-1050 A (alumínio)
2	Rebite	1	C18D2 (aço zincado)/AW-5154A (alumínio)
3	Composto Acústico	1	Feltro / TNT

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

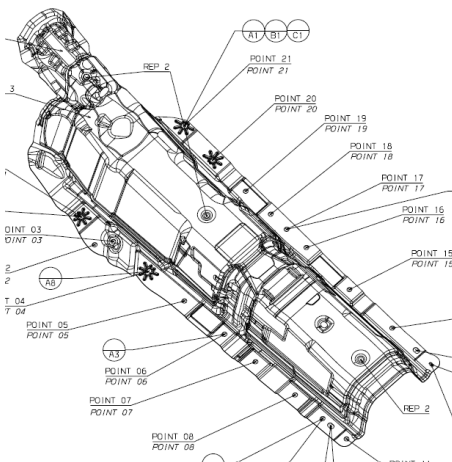

3. Aplicação do item importado:

Aplicado nos veículos de passageiros

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Isolamento termoacústico, permitindo maior conforto aos ocupantes.