

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F191-23I                | 8512.20.29 | Módulo indicador luminoso automotivo, destinado à sinalização do status do cinto de segurança e do airbag do passageiro em veículos de passageiros, com peso máximo de 0,1 kg e dimensões externas de até 100 mm de comprimento por até 35 mm de altura; equipado com conector de até 8 pinos, opera com corrente nominal de até 48 mA e corrente máxima de até 63 mA; possui 3 zonas visuais, sendo elas o indicador gráfico do cinto de segurança, a área central com texto "PASSENGER AIR BAG" e ícone de status "OFF", indicador visual do airbag ativado com texto "ON". |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Módulo indicador luminoso automotivo, destinado à sinalização do status do cinto de segurança e do airbag do passageiro em veículos de passageiros, com peso aproximado de 25 gramas e dimensões externas de até 80,2 mm de comprimento por 28 mm de altura.

Equipado com conector do tipo PCT reforçado com 30% de fibra de vidro (GF30), opera com corrente nominal de 48 mA e corrente máxima de até 63 mA. A faixa de luminosidade emitida varia entre 125 e 300 cd/m<sup>2</sup>, garantindo visibilidade adequada em diferentes condições de iluminação interna do veículo.


O módulo apresenta 3 zonas visuais:

- Indicador gráfico do cinto de segurança;
- Área central com texto "PASSENGER AIR BAG" e ícone de status "OFF";
- Indicador visual do airbag ativado com texto "ON".

Projetado para integração com o sistema de segurança embarcado, o componente é ativado conforme o status dos sensores de presença e retenção do passageiro, sendo essencial para a comunicação visual de segurança ao condutor e à conformidade com normas regulatórias automotivas.

| DESCRIÇÃO       | QTDD | MATERIAL/ SUPERFÍCIE TRATAMENTO |
|-----------------|------|---------------------------------|
| Etiqueta        | 1    | Papel                           |
| Placa Principal | 1    | GEM1                            |
| Display         | 1    | PC                              |
| Refletor        | 1    | PP – T40                        |
| Conector        | 1    | -                               |

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

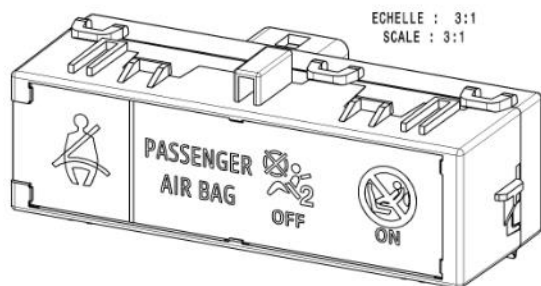

**3. Aplicação do item importado:**

Aplicado nos veículos de passageiros

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

O componente é ativado conforme o status dos sensores de presença e retenção do passageiro, sendo essencial para a comunicação visual de segurança ao condutor e à conformidade com normas regulatórias automotivas.