


Injetor de combustível

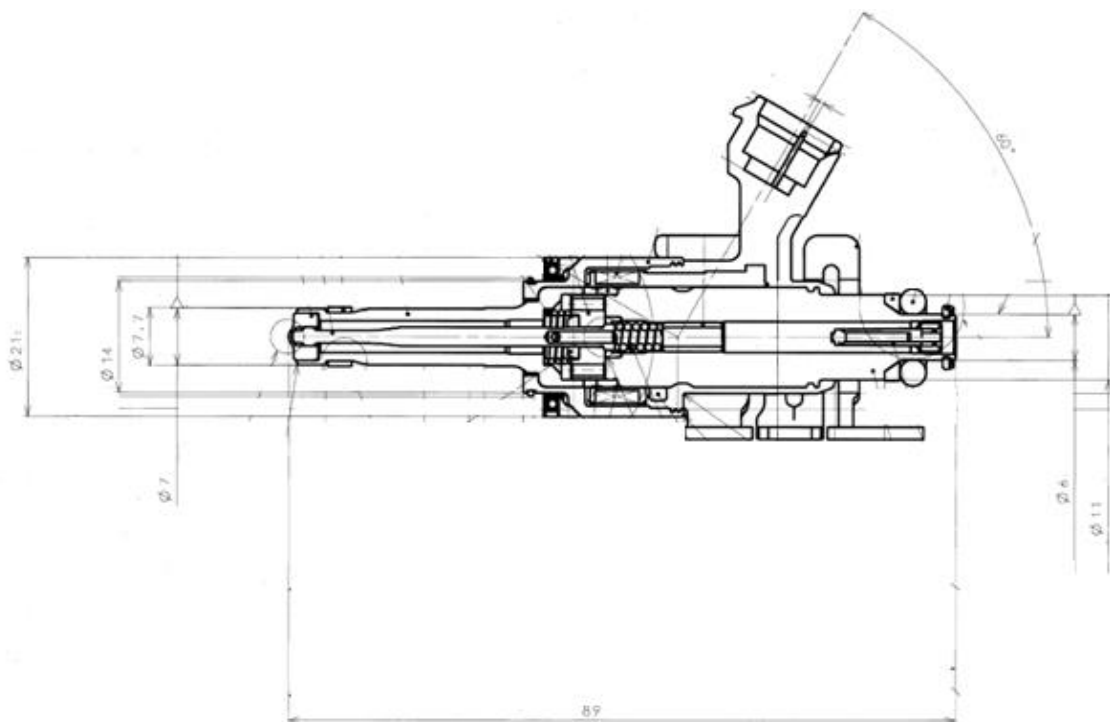

Materiais:

Aço inoxidável austenítico
Aço inoxidável
eletromagnético
Plástico PPS/PTFE

NCM: 8409.91.90
SDIC: F325-23I

Descrição:

Injetor de combustível da câmara de combustão em motores de ciclo Atkinson ou ciclo Otto, com fluxo dinâmico de até 20 milímetro cúbico por curso e pressão máxima de 30 megapascal, com opção da aplicação ou não da camada de DLC na porção do assento da agulha (DLC -Diamond Like Carbon), para motor com injeção direta e ou injeção indireta e ou injeção combinada direta e indireta