

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F255-23I	8708.99.90	Conjunto, coxim de suspensão da transmissão fabricado por injeção de borracha natural, suporte fabricado por injeção sob pressão de liga de Alumínio (AlSi9Cu3(Fe)) com sobre injeção de borracha natural e carcaça estrutural fabricada por união de duas partes estampadas em aço de alta resistência e baixa liga (ARBL) por soldagem, com tratamento superficial KTL, com peso máximo de 1860 gramas utilizado em veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Carga estática nominal:** 1250 N
- **Fixação na Carroceria:** 4 parafuso M10
- **Fixação na Carcaça de Transmissão:** 3 parafuso M12
- **Durabilidade veicular:** 180.000 km.
- Atenuação de 20 dB em 2ª ordem / 6 dB por oitava
- Isenção de ruídos internos decorrentes de contato dos batentes de borracha em pisos irregulares, bem como estalos ou rangidos.
- Deslocamentos máximos longitudinais +/- 15mm; transversais +/- 5mm e verticais +10 / -15mm
- Deve resistir às forças máximas, bem como à fadiga.
- Forças máximas: longitudinais 35kN; transversais 12kN ; verticais: 25kN
- Temperatura: -30C a 105 C
- Qualidade da Borracha conforme TL 52716
- **Peso máx.:** 1860g

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(unidade de medida milímetros)

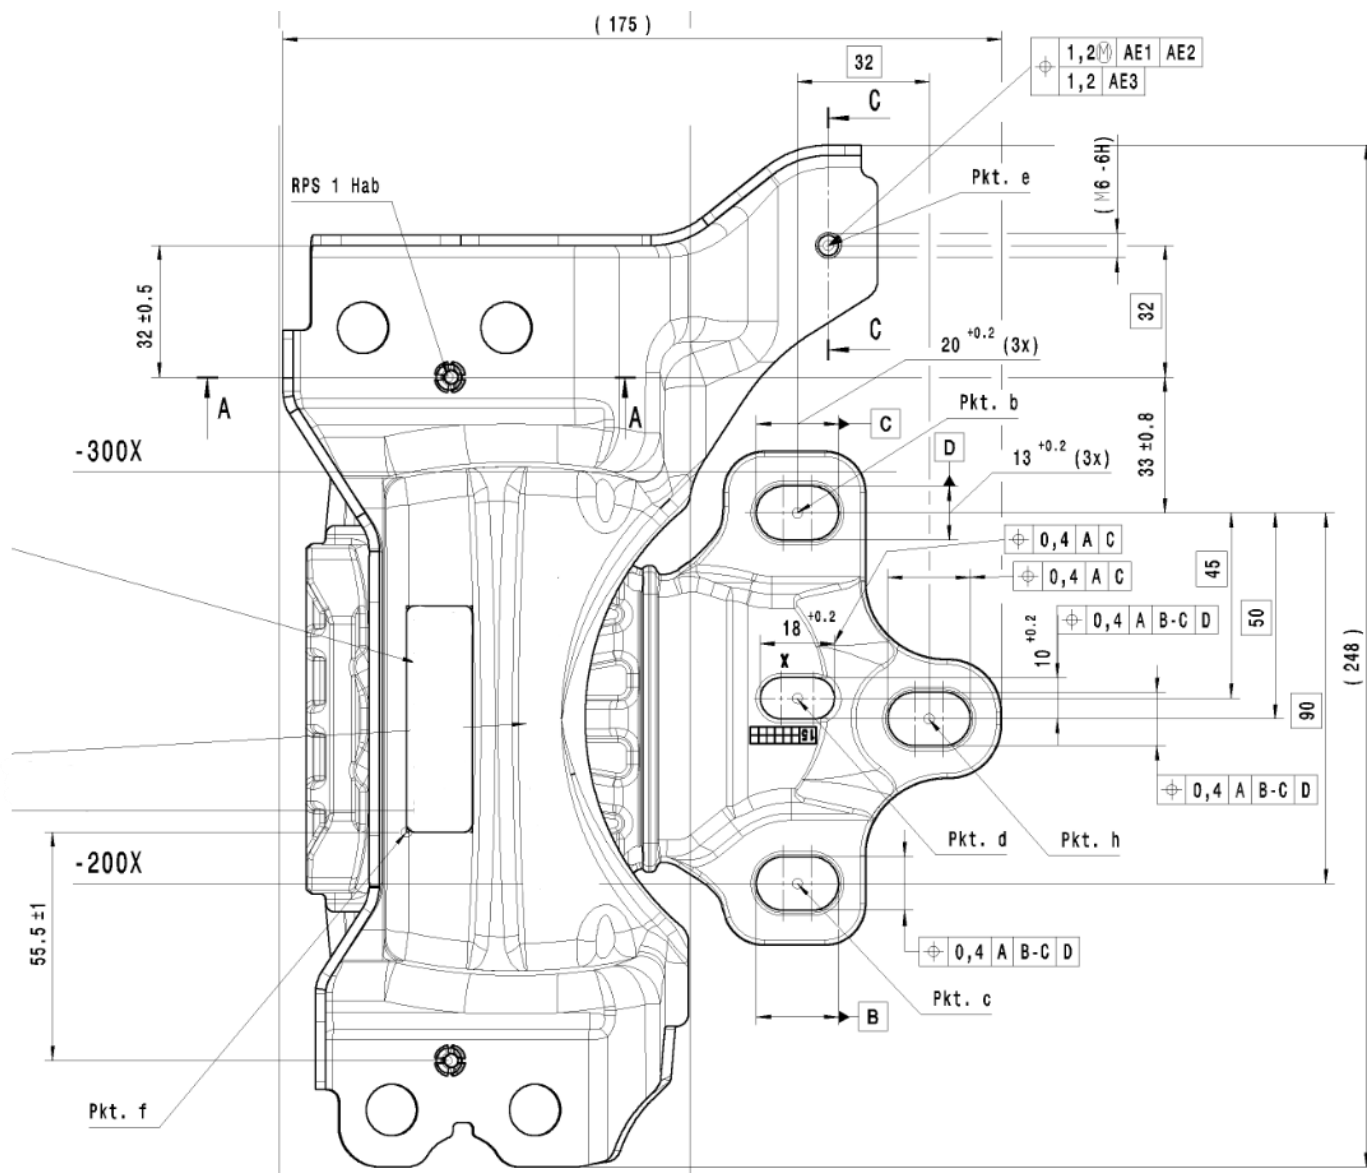

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem como função sustentar e posicionar a transmissão, bem como, em conjunto com os demais componentes do sistema de suspensão do conjunto motriz, atenuar as vibrações originadas por ele no habitáculo do veículo.