

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle	NCM	Nº / Descrição do ex-Tarifário
D002-01PII	8413.91.90	Ex 005 - Placas de retenção para bombas hidráulicas de pistões axiais, fabricadas por conformação mecânica, usinagem ou sinterização, providas de 9 furos para passagem dos pistões e furo central para estabilização de posição, para pressão nominal de até 290 bar.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Placa de retenção para bombas hidráulicas de pistões axiais, fabricada por conformação mecânica, usinagem ou sinterização, provida de nove furos para passagem dos pistões e furo central para estabilização de posição, para pressão nominal de até 290 bar.


Classe de pressão de projeto: até 315 bar.

Classe de pressão de teste e pressão de trabalho: até 290 bar.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões)*:

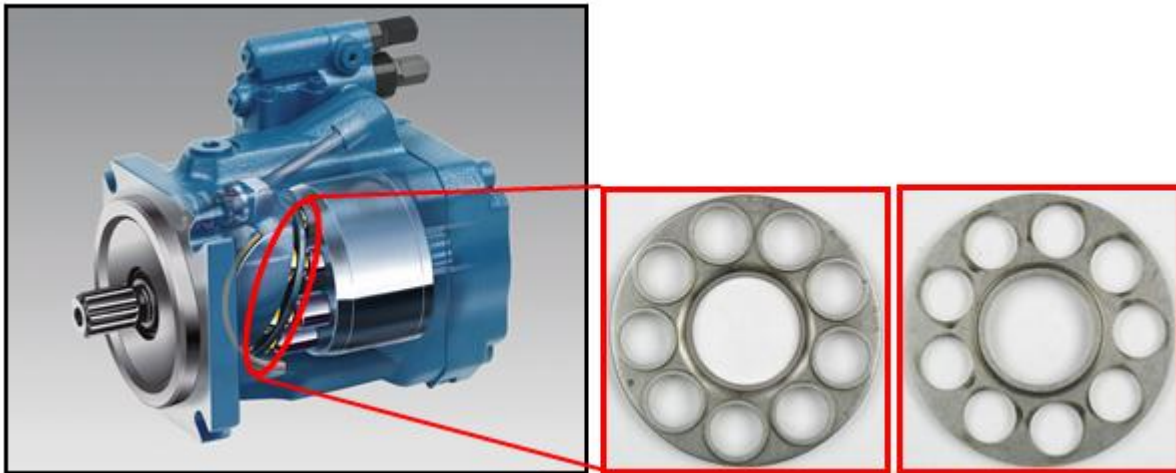

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado, contendo a vista explodida do item com indicação do componente importado)*:

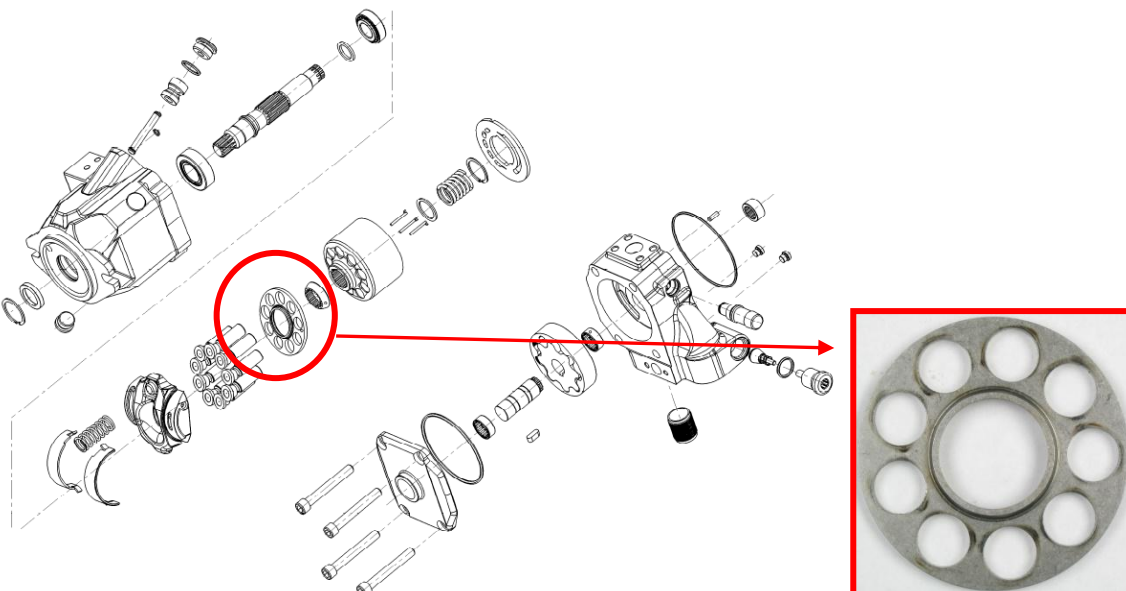

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Placa de retenção para bombas hidráulicas de pistões axiais, fabricada em liga especial de aço, por conformação mecânica, usinagem ou sinterização, provida de nove furos para passagem dos pistões e furo central para estabilização de posição, tratada termicamente.

Placa de Retenção: montada no conjunto rotativo de bombas hidráulicas de pistões axiais diretamente sob os patins dos pistões, com função principal de retenção dos pistões e estabilização do conjunto rotativo durante seu movimento rotacional.