




## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

| Número de Controle | NCM                  | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M219-01PII         | 8431.49.22<br>Ex 012 | Elo fabricado em aço liga com tratamento térmico e têmpera por indução, com altura igual ou superior a 145 mm, mas igual ou inferior a 205 mm, com passo igual ou superior a 216 mm, mas igual ou inferior a 320 mm, utilizado na montagem de correntes utilizadas em sistemas rodantes de máquinas de construção autopropulsadas. |


### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Altura de elo, dimensão do passo, diâmetro da bucha e diâmetro de pino são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento.

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

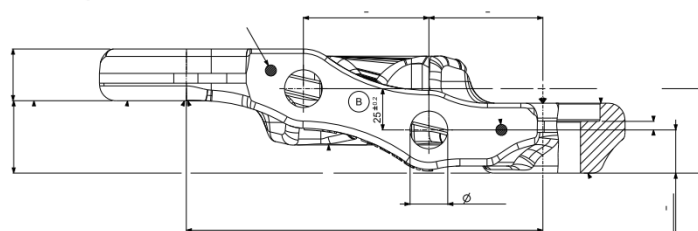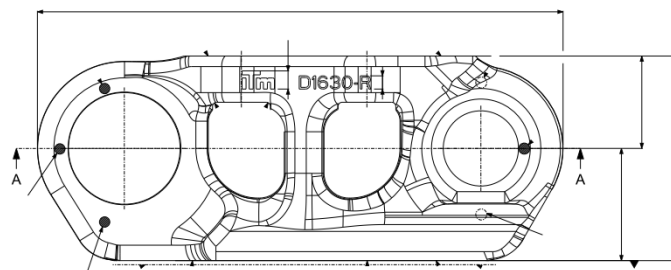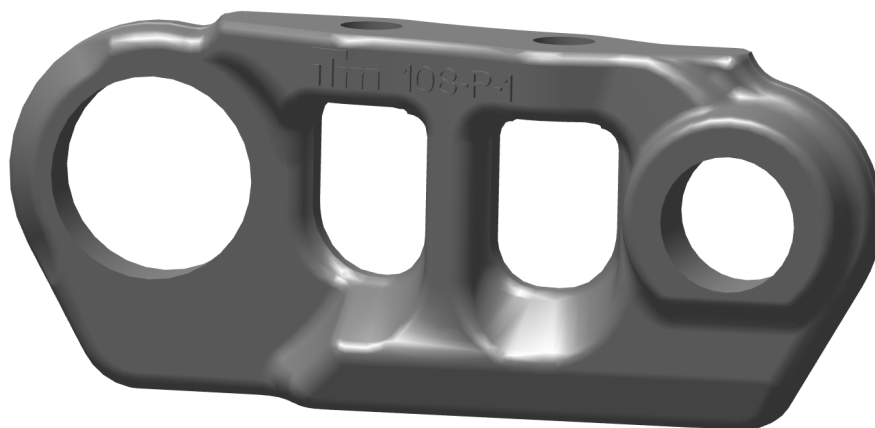

### 3. Aplicação do item importado:

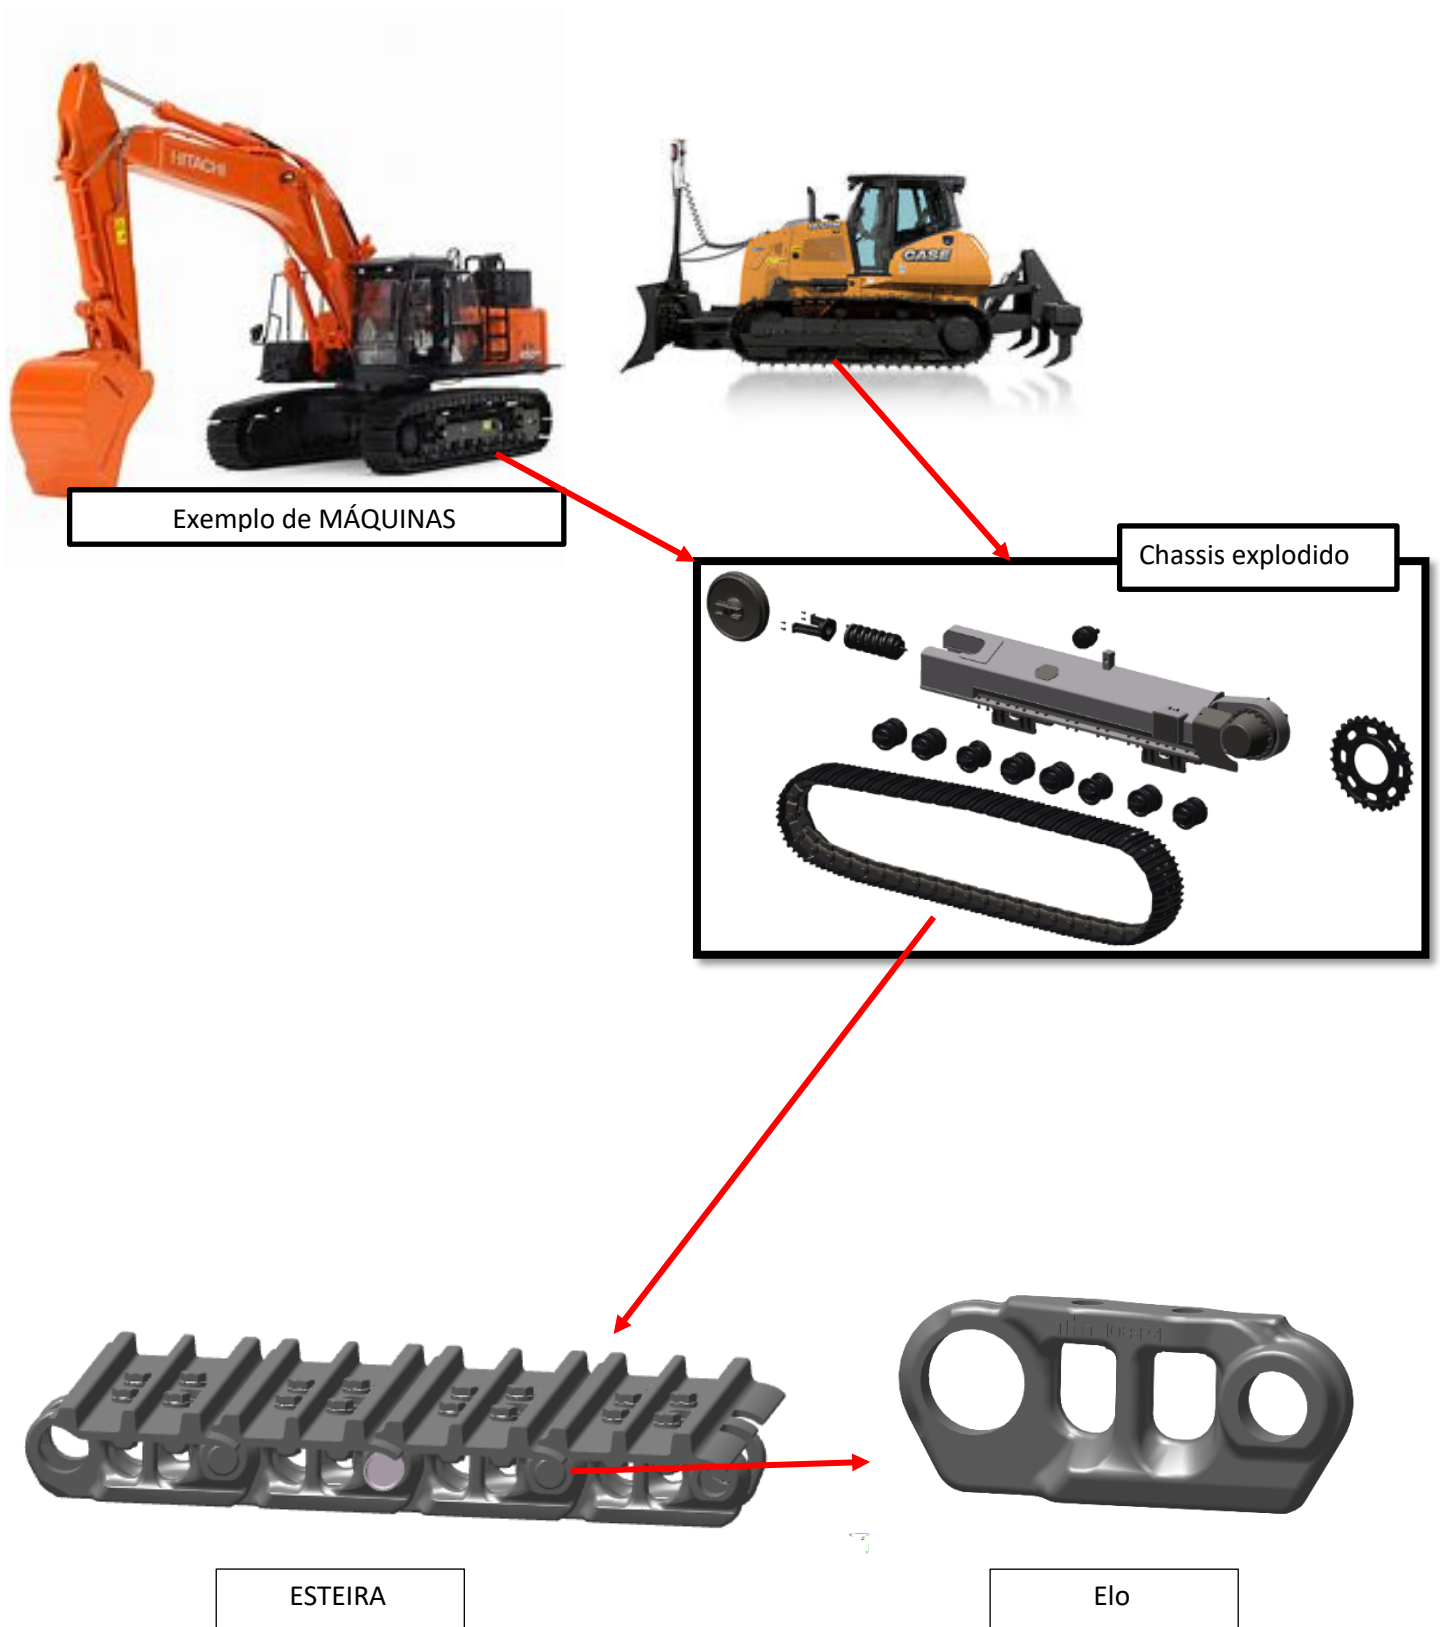

#### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A principal função do elo da esteira é interligar todos os componentes da corrente, transmitir os esforços de tração e suportar as cargas provenientes da máquina durante a operação. Além disso, o elo serve como base para a fixação das sapatas, que têm a função de distribuir o peso da máquina sobre o solo e proporcionar a aderência necessária para a tração e deslocamento da máquina.

