

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F026-01PII	8413.50.10 Ex 033	Bombas Hidráulicas duplas de pistões axiais de fluxo variável, para acionamento hidrostático em circuito aberto, pressão máxima de 455 kgf/cm2, deslocamento volumétrico compreendido entre 17 e 140 cm3/revolução e potência compreendida entre 24,65 e 203 Kw.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Bomba hidráulica dupla de pistões axiais de fluxo variável, destinada ao acionamento hidrostático em circuito aberto. Constituída por duas unidades de bombeamento integradas em um único corpo, operando com pressão máxima de 455 kgf/cm². Possui deslocamento volumétrico variável compreendido entre 17 e 140 cm³ por revolução e potência operacional entre 24,65 kW e 203 kW. Utilizada para gerar e controlar o fluxo de fluido hidráulico em sistemas de transmissão hidrostática e acionamento de componentes hidráulicos de máquinas autopropulsadas.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

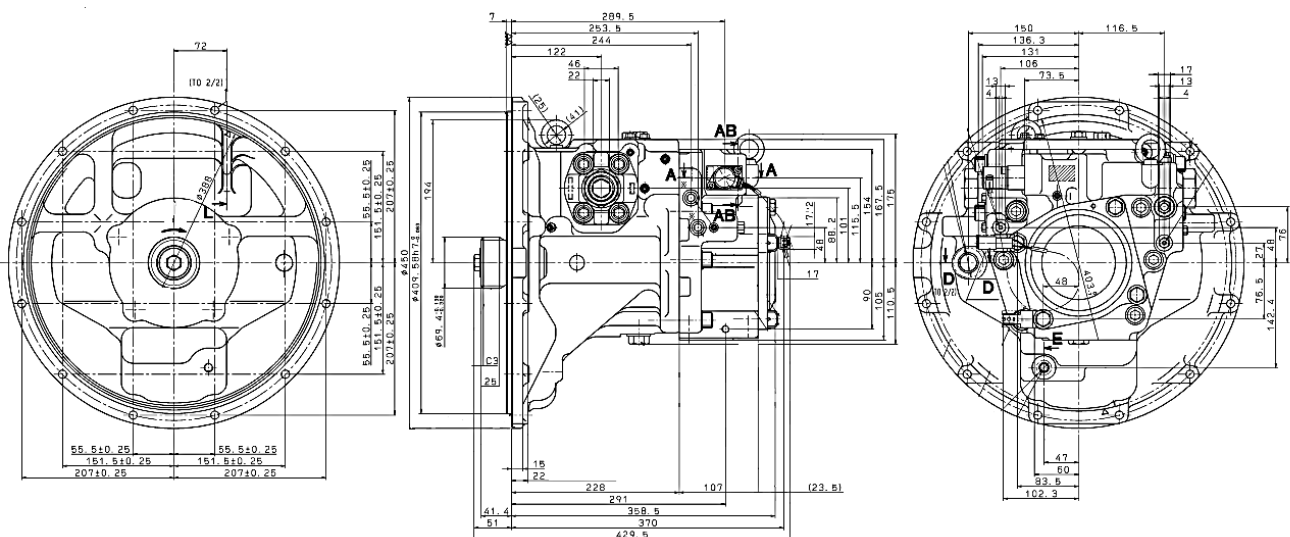


Figura 1 Todas as dimensões estão em milímetros (mm)

3. Aplicação do item importado:

Aplicada no Sistema Hidráulico de máquinas autopropulsadas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A bomba transforma a energia mecânica proveniente da rotação do motor em energia hidráulica, fornecendo óleo pressurizado correspondente a carga.

5. Material:

- Arruelas de aço carbono (S43C)
- Pistão de aço (SCM440H)
- Corpo de ferro fundido (FC250)
- Espaçadores de aço carbono (SPCCT-A)
- Filtro de aço inoxidável (SUS304)