


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M216-01PII	8484.20.00	Ex 006 - Juntas de vedação mecânica do tipo retentor "duocone" para vedação de roletes utilizados no sistema rodante de máquinas autopropulsadas dos tipos escavadeira ou bulldozer, de aço com dureza compreendida entre 65 e 80 HRC, obtidos por processo de fundição e posterior lapidação da superfície, com diâmetro externo igual ou superior a 25mm, mas igual ou inferior a 250mm, com dois anéis ("o-rings") de borracha vulcanizada não endurecida.




1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Diâmetro externo, diâmetro interno, altura, dureza do aço e tipo de borracha são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento. Podendo ser usado 1 conjunto ou 2 por rolete ou roda guia conforme projeto.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

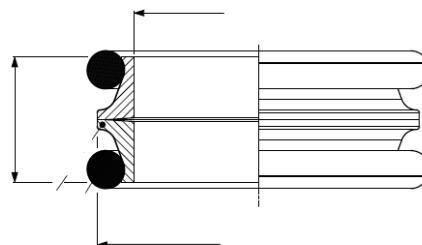

3. Aplicação do item importado

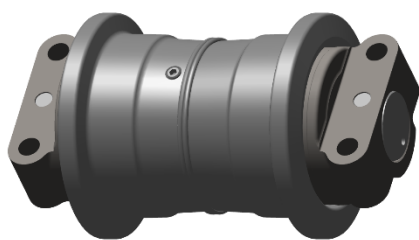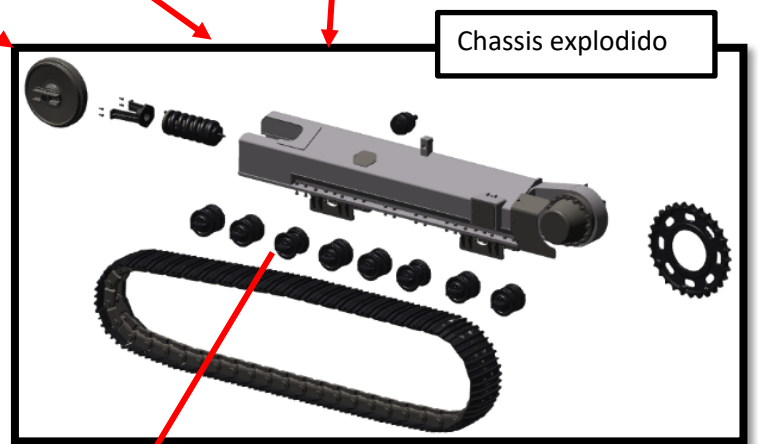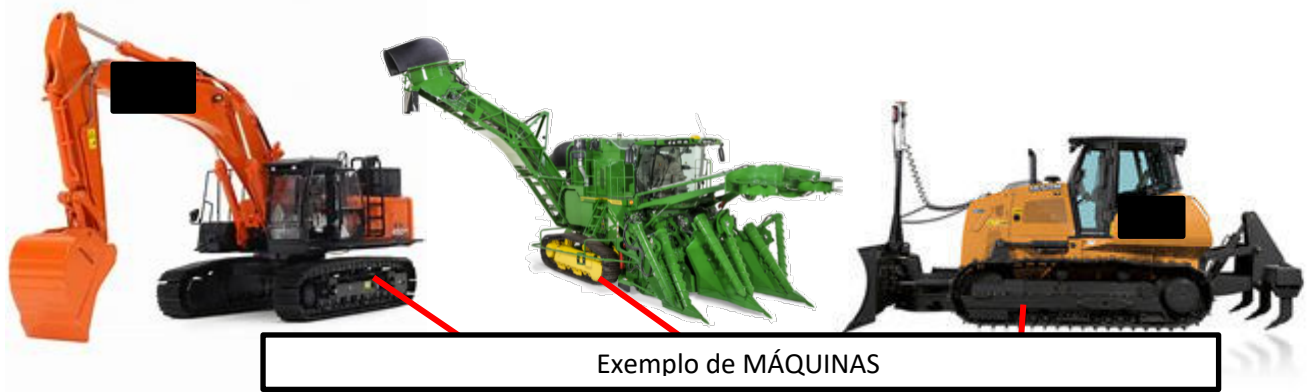

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O conjunto de juntas de vedações tem como principal função manter o óleo lubrificante dentro do rolete e impedir a entrada de contaminantes, como terra, areia, lama, água e resíduos de cana mantendo a vida útil dos roletes. Que por sua vez são responsáveis por suportar o peso da máquina e guiar o movimento da corrente da esteira. Eles ficam posicionados entre o chassi da máquina e a corrente, distribuindo as cargas durante o deslocamento.

